

ONTDEK DE
CHEF
IN JEZELF

DEALERBROCHURE 01/2024

CONSUMENTENACTIES



ONTVANG EEN BERGHOFF VOUCHER CADEAU

Koop je voor jouw nieuwe keuken 4 ATAG toestellen tijdens één aankoop, en registreer je deze toestellen online, dan ontvang je van ons een voucher ter waarde van € 100,- die je kan besteden in de webshop van BergHOFF.

ONTDEK DE CHEF IN JEZELF

Beste ATAG-dealer,

Dit is de belofte van ATAG aan jouw potentiële koper: wij doen er alles aan om van jouw keuken de fijnste plek in je huis te maken. Met hoogwaardige apparatuur die de chef in jou naar boven haalt en er tegelijkertijd voor zorgt dat je niets van de gezelligheid aan tafel hoeft te missen. Misschien wil je volledige controle over het koken. Of wil je je apparatuur juist voor je laten werken. Hoe je ook het liefst kookt, we hebben altijd een designlijn die bij je past. Met de state-of-the-art MAGNA-lijn heb je alles volledig in de hand. Met de industriële MATRIX-lijn kook je meer op intuïtie. Beide lijnen zijn uitgevoerd in hoogwaardige duurzame materialen.

Voor je ligt de Dealerbrochure 2024. In deze uitgave is het gehele ATAG-assortiment opgenomen. Ieder product is voorzien van een foto, omschrijving en specificatie. De volledige uitwerking van de eigenschappen en kenmerken vind je ook op de ATAG-website.

Met culinaire groet, Business Team ATAG

ONTVANG TOT € 250,- CASHBACK

Bij aankoop van een ATAG inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging in combinatie met 3 andere apparaten ontvang je bij registratie tot € 250,- cashback.

EEN DINER BIJ JOU THUIS

DOOR EEN ATAG CHEF

Bij aankoop van 6 ATAG toestellen, waaronder een combi-stoomoven, een 3-in-1 oven of een Celsius°Cooking™ kookplaat heb je recht op een heerlijk 3-gangen-diner bij jou thuis bereid door een ATAG-chef. Tijdens deze exclusieve kookbeleving leer je alles over de voordelen en mogelijkheden van jouw ATAG-toestellen.

ONTDEK ONZE CULI-EVENTS

We doen er alles aan om van jouw keuken de fijnste plek in je huis te maken. Met ATAG keukentoeestellen haal je de chef in jou naar boven, van pannenkoek tot degustatiemenu. In een ATAG Masterclass of "Beleef ATAG" sessie vind je dubbel inspiratie: lekkere gerechtjes én verrassende mogelijkheden van ATAG toestellen. Heb je keuzestress bij het selecteren van de juiste toestellen? Kies dan voor een "Ontdek ATAG" sessie. Kies de sessie én de locatie van jouw voorkeur!



GRATIS MASTERCLASS COMBI-STOMEN

Bij aankoop van een ATAG combi-stoomoven en na registratie ontvang je een gratis voucher voor een combi-stomen Masterclass ter waarde van € 50,- om optimaal te leren werken met jouw nieuwe combi-stoomoven.

GRATIS MASTERCLASS CELSIUS°COOKING™

Bij aankoop van een ATAG Celsius°Cooking™ kookplaat en na registratie ontvang je een gratis voucher voor een Celsius°Cooking™ Masterclass ter waarde van € 50,- om optimaal te leren werken met jouw nieuwe Celsius°Cooking™ kookplaat.

ONTVANG 3 FLESSEN VAATWASGEL

Ontvang 3 flessen vaatwasgel t.w.v. € 59,99 cadeau wanneer je jouw ATAG Premium Green vaatwasser met auto dose registreert. Dit is goed voor ongeveer een half jaar lang duurzaam afwassen! De volgende 5 ATAG Premium Green modellen beschikken over autodose: VA7214LR, VA7214SLR, VA8215LR, VA8215SLR & VA8217LT.

INHOUD

Consumentenacties	2	Ovens	
		MATRIX	27
		MAGNA	34
Waarom ATAG?	4	Dampkappen	38
Innovaties	6	Koelen en vriezen	52
Typisch ATAG	8	Vaatwassers	61
Kookplaten	10	Technische specificaties	65
		Inbouwtekeningen	95

WAAROM ATAG?



ATAG ZEKERHEID TOT 8 JAAR

ATAG biedt je graag service voor de lange termijn. Standaard krijg je 2 jaar fabrieksgarantie en na registratie van de apparatuur geniet je van 5 of 8 jaar zekerheid. Na registratie hebben wij alle gegevens die we nodig hebben zodat we je snel kunnen helpen bij een storing maar ook kunnen voorzien van interessante informatie passend bij jouw aangekochte apparatuur.

Drie of minder ATAG apparaten

5 JAAR ZEKERHEID	1	2	3	4
	5			

■ Fabrieksgarantie ■ Verlengde garantie

Vier of meer ATAG apparaten

8 JAAR ZEKERHEID	1	2	3	4
	5	6	7	8

■ Fabrieksgarantie ■ Verlengde garantie



Degelijke kwaliteit



De beste en meest krachtige inductiespoelen



MAGNA

Twee award winnende designlijnen



MATRIX



Montage, voorraad, service en transport in eigen beheer



Gericht op de vakhandel - dé beste verdienmodellen in het premium segment

INNOVATIES




ELEVATE™

De slimme kookplaat met stille afzuiging

- Gepatenteerd Elevate™ afzuigstelsysteem
- Slechts 60 db(A) in stand 4
- Flexibele kookzones met controle per zone
- Celsius®Cooking™ functionaliteiten



Ontdek meer over de Elevate™

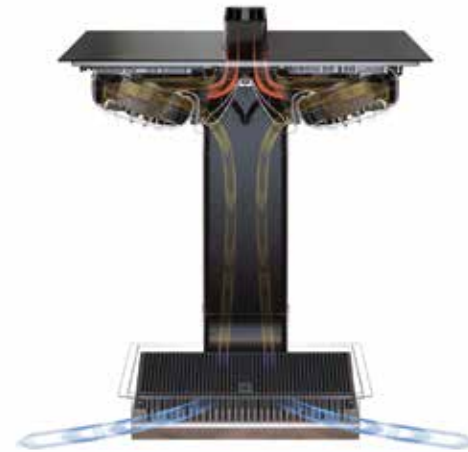

QUICKINSTALL™

Het handige plug & play systeem

- Alles in één keer meegeleverd
- Perfect voor gemakkelijke installatie
- Inclusief LongLife recirculatiefilters
- Toepasbaar op iedere keukenopstelling en ventilatievoorkeur



A-LABEL VAATWASSER

Onze allerslimste vaatwasser. Groter, stiller, zuiniger en met het beste afwasresultaat

- 42 dB en 40 dB in de nachtmodus
- Grote inhoud
- Hoge beladingsflexibiliteit
- Intuïtief kleuren bedieningspaneel



Ontdek meer over de Premium Green vaatwassers



ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST

De ideale bewaring van je wijnen in een compact formaat

- 1 & 2 zones onderbouw wijnklimaatkast: zwart glas
- Ruimte voor 38 tot 44 flessen
- Slechts 35 dB
- Voorzien van ConnectLife™



Ontdek meer over de onderbouw wijnklimaatkast



TYPISCH ATAG

ATAG OVENS

We kennen twee designs: MAGNA en Matrix. De geavanceerde MAGNA-lijn kent twee uitvoeringen: Soft Black en Pearl Grey en is gericht op intuïtief koken. Binnen het MATRIX-design is er keuze uit drie kleurafwerkingen: het stoere Black Steel, het stijlvolle Grafiet of het robuuste Inox. Binnen deze twee designlijnen zijn alle apparaten perfect op elkaar afgestemd voor het makkelijk en stijlvol combineren van alle functies in de keuken. Naast een keuze in kleur biedt het ATAG oven-assortiment ook een keuze in verschillende displays: LED of TFT of een volledig full color touch display. Hieronder een overzicht van afwerking, maatvoering en opties.

2 design-lijnen, 5 kleurvarianten



MAGNA Pearl Grey MAGNA Soft Black MATRIX Black Steel MATRIX Graphite MATRIX Inox

4 Bedieningen



FULL

6.0

2.9

LED

3 Formaten



60 cm

45 cm

15 cm

8 Systemen

- OX = Multifunctionele oven
- ZX = Pyrolyse oven
- CX = Combi-microgolfoven
- CS = Combi-stoomoven
- CSX = 100% stoomoven/100% microgolfoven 100% multifunctionele oven
- CM = Koffiesysteem
- WD = warmhoudlade
- VD = vacumeerlade

ATAG AFZUIGSYSTEMEN

Een ATAG-dampkap zorgt ervoor dat geuren na het koken snel en stil verwijderen. Met gezonde lucht als resultaat.

Hieronder zetten we de verschillende uitvoeringen uiteen.



Wand- en eilandkap

Een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties. Het wandmodel worden tegen de muur gehangen. Het eilandmodel boven een kookeiland. Ook met Hob-2-hood connectie voor optimaal bediengemak.

Diagonale wanddampkap

Liefhebber van modern design? Bekijk dan deze diagonale dampkappen. Voordeel van de diagonale plaatsing is het optimale zicht op de kookplaat.

Schouwkap

Traditionele vormgeving in een modern jasje. Verkrijgbaar in Inox en Grafiet.



Plafondunits

Deze plafondunit is grotendeels onzichtbaar. Fraai geïntegreerd in het plafond of een schouw. Kijk verderop voor slimme specificaties en het productgamma.



Inbouwunits

Heb je een schouw of keukenkastje boven je fornuis, dan kun je de afzuiging volledig integreren. Dat geeft een ruimtelijk gevoel in je keuken.



Downdraft

Deze geavanceerde dampkap komt met één druk op de knop omhoog uit je werkblad. Alleen in zicht wanneer je afzuiging nodig hebt. Geschikt in combinatie met inductiekookplaten.



Telescopische dampkap

De verborgen oplossingen met elegante luifels zorgen dat de ATAG-vlakschermen niet zichtbaar zijn wanneer ze niet gebruikt worden en in het oog springen als je ze gebruikt.



Onderbouw dampkap

Perfect voor kleine keukens. Deze dampkap wordt onder een keukenkastje geplaatst.

ELEVATE™



EEN SLIMME KOOKPLAAT MET STILLE AFZUIGING

De ATAG Elevate™ biedt extreem stille afzuiging. Het systeem maakt tijdens het koken minder dan 60 dB(A) geluid. Dat is zo stil dat je normaal kunt praten tijdens het koken. Deze inductiekookplaat is standaard uitgerust met Celsius°Cooking™. Hiermee kan je temperatuur gestuurd koken. Het unieke gepatenteerde afzuigstelsel maakt gebruik van een neerwaartse luchtafvoer met unieke toren die de ventilatieopeningen dichterbij de pannen brengt. Hoog voor hoge pannen. Laag voor lage pannen.

De kortste weg is de beste weg. Want minder weerstand betekent minder geluid!

Celsius°Cooking™ probe cadeau

Tijdelijk bij aanschaf van een Elevate™ inductiekookplaat een Celsius° Cooking™ probe cadeau. Bekijk voor de actuele voorwaarden atag.be/acties



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (83 cm)

HIDD28471SV: zwart, opbouw. HIDD28471SVI: zwart, vlak inbouwbaar.
HIDD28472SV: matzwart, opbouw. HIDD28472SVI: matzwart, vlak inbouwbaar.

€ 3.499,-
€ 3.499,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- metalen zijprofielen (afhankelijk van model)
- Linksvoor/achter: Bridge Induction zone 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
- Rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W

Bediening kookplaat

- IRIS Slide Control 2.0 per zone
- 13 vermogenstanden, inclusief Boost
- Automatische pan herkenning
- Automatische bridge herkenning
- Pan verplaats functie
- Pauze functie
- Recall functie
- Timers en Stopwatch per zone
- Plus menu met voorgestelde kookprogramma's
- CelsiusCooking functionaliteiten. Slow Cooking/Sous-vide, Kook, Bak/grill programma, Monitoring functies

Afzuiging

- Gepatenteerde Elevate™ afzuiging
- Full Touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- afzuigcapaciteit (stand 4): 449 m³/h / 60 dB(A)
- afzuigcapaciteit (intensief): 617 m³/h / 68 dB(A)
- SynchroControl. De afzuiging past zich automatisch aan de instellingen van de inductie zones
- Airdry. Automatische en handmatige naloop
- Vaatwasser bestendige onderdelen (Inox filter, filterhouder, lekbak en Elevate™ module)
- SynchroStart / SynchroStop. Automatisch aan/uit gaan van de afzuiging incl. de preset voor het omhoog/omlaag gaan van de Elevate module
- Instelling Elevate module. Hoog en laag setting

Connectivity

- ConnectLife™ via WiFi (status, settings, filter indicaties, FAQ, Service, Manuals, Inspiratie, Tips&Tricks)

ATAG QUICKINSTALL™



HET NIEUW PLUG & PLAY SYSTEEM

Ontdek het handige plug & play systeem van ATAG van deze vier inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging. Alle benodigde kanaaldelen en recirculatiefilters worden meegeleverd met de kookplaat. Door de slimme constructie van de kanalen is vrijwel iedere diepte van het blad geschikt voor dit systeem. De recirculatiefilters, op basis van LongLife techniek zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden. Naast al dit installatiegemak beschikken de inductiekookplaten ook over modern design en een krachtige afzuiging.



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (70 cm)

HIDD07471EX zwart glas € 2.749,-

Uitvoering

- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™
- Linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W / Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- Rechtsvoor/achter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W / Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W
- Uitsparing: 560x490 mm

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie & Recall functie
- automatische (aan)kookfunctie

Uitvoering afzuiggedeelte

- Standaard recirculatie met Longlife™ filter (HF2021)
- Afzuiging intensief: 580 m³/h / 68 dB(A)
- Afzuiging max. : 430m³/h / 63 dB(A)



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (70 cm)

HIDD07472EX matzwart € 2.749,-

Uitvoering

- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™
- Linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W / Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- Rechtsvoor/achter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W / Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W
- Uitsparing: 560x490 mm

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie & Recall functie
- automatische (aan)kookfunctie

Uitvoering afzuiggedeelte

- Standaard recirculatie met Longlife™ filter (HF2021)
- Afzuiging intensief: 580 m³/h / 68 dB(A)
- Afzuiging max. : 430m³/h / 63 dB(A)



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

HIDD08471EX zwart glas € 2.849,-

Uitvoering

- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™
- Linksvoor/achter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W / Ø 20,0 cm / 75 - 3000 W
- Rechtsvoor/achter: Ø 20,0 cm / 75 - 3000 W / Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W
- Uitsparing: 750x490mm

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie & Recall functie
- automatische (aan)kookfunctie

Uitvoering afzuiggedeelte

- Standaard recirculatie met Longlife™ filter (HF2021)
- Afzuiging intensief: 580 m³/h / 68 dB(A)
- Afzuiging max. : 430m³/h / 63 dB(A)



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

HIDD08471EVX zwart glas € 2.999,-

Uitvoering

- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™
- Linksvoor/achter: Bridge Zone 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Rechtsvoor/achter: Bridge Zone 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Uitsparing: 750x490mm

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie & Recall functie na uitschakeling kookplaat
- automatische (aan)kookfunctie

Uitvoering afzuiggedeelte

- Standaard recirculatie met Longlife™ filter (HF2021)
- Afzuiging intensief: 580 m³/h / 68 dB(A)
- Afzuiging max. : 430m³/h / 63 dB(A)



TYPE FILTERS VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

Type filters afzuiging

In dit overzicht staat per typenummer aangegeven welk PlasmaMade-filter, fijnstoffilter of koolstoffilter van toepassing is.

PlasmaMade-filters

Dit filter zuivert de lucht via een natuurlijke moleculaire reactie. Zo worden geuren geneutraliseerd en zorgen ze voor een gezonde luchtkwaliteit. De filters gaan 10 tot 15 jaar mee. Er zijn twee verschillende groottes, de HF4003 voor de HIDD2-serie en de HF4004 voor de HIDD0-serie. De kookplaat met afzuiging en het plasma filter zorgen samen voor zorgeloze en gezonde kookomgeving.

Fijnstoffilters

Fijnstoffilters filteren geur en fijnstof. Ze hebben dus een dubbele functie ten opzichte van koolstoffilters of LongLife filters. Geuren worden geneutraliseerd en lucht gefilterd van fijnstof. Het ondoen van de fijnstof uit de kooklucht is belangrijk om de kwaliteit van gezonde lucht te realiseren. Het is daarom belangrijk om na circa 1 jaar het fijnstoffilter te vervangen.

Koolstoffilters

Deze filters zorgen ervoor dat geuren geneutraliseerd worden worden. Geurdeeltjes worden efficiënt afgevangen door het koolstofverrijkte filter. Sommige filters, de zogenoemde LongLife filters, kunnen tot wel 3x hergebruikt worden. Deze zijn eenvoudig te reinigen met warm water en een milde sop. Na het drogen van de filters, kunnen ze weer teruggeplaatst worden. Zo kan een LongLife filter tot wel 3 jaar meegaan.

Typenummer	PlasmaMade Filter	Recirculatieset incl. geur- en fijnstoffilter	Geur- en fijnstoffilter	Recirculatieset incl. koolstoffilter	Koolstof-filters
HIDD07471EX	HF4004 + HD2003 + HD2014	-	-	-	HF2021 - LongLife
HIDD07472EX	HF4004 + HD2003 + HD2014	-	-	-	HF2021 - LongLife
HIDD08471EX	HF4004 + HD2003 + HD2014	-	-	-	HF2021 - LongLife
HIDD08471EVX	HF4004 + HD2003 + HD2014	-	-	-	HF2021 - LongLife
HIDD28471SV	HF4003	HR0016	HF3013	-	-
HIDD28471SVI	HF4003	HR0016	HF3013	-	-
HIDD28472SV	HF4003	HR0016	HF3013	-	-
HIDD28472SVI	HF4003	HR0016	HF3013	-	-



INDUCTIEKOOKPLATEN MET CELSIUS°Cooking™

Koken als een sterrenkok, met ATAG Celsius°Cooking™ temperatuur gestuurd koken. Vanaf nu bereid je elk gerecht tot op de graad en tot op de seconde nauwkeurig. Wil je met het grootste gemak een mooie entrecote garen, of een gepocheerd ei tot in de perfectie bereiden? Dan helpt ATAG Celsius°Cooking™ je bij elke stap met duidelijke instructies en video tutorials. Deze serie inductiekookplaten kenmerkt zich door controle, overzicht en accurate temperatuurbeheersing. Passend in iedere keukenstijl en formaat door de ruime keuze in formaten en kleuren.



Scan deze QR-code en ontdek het nieuwe koken



Celsius°Cooking™ Chef's Pot

ACPI3S € 399,-

Uitvoering

- Hoogwaardig 3ply Inox
- Inox deksel
- Optimale warmte geleiding
- Slim geplaatste sensor in de bodem
- Bluetooth communicatie met kookplaat

Afmetingen

- Ø 28 cm
- 5,2L inhoud

Te gebruiken voor o.a.

- Roerbak gerechten
- Stoven / smoren / Koken
- Frituren
- Grotere porties

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten



Celsius°Cooking™ Bakpan

AFPI3S € 329,-

Uitvoering

- Hoogwaardige 3ply Inox
- Optimale warmte geleiding
- Slim geplaatste sensor in de bodem
- Bluetooth communicatie met kookplaat

Afmetingen

- Ø 28 cm

Te gebruiken voor o.a.

- Bak- en grillgerechten
- Roerbak gerechten
- Pannenkoeken

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten



Celsius°Cooking™ Probe

APRI3S € 199,-

Uitvoering

- Slimme (kern)thermometer
- Handige Inox bevestigings clip passend op iedere kookpan
- Bluetooth communicatie met kookplaat

Te gebruiken voor o.a.

- Sous-vide / koken / frituren
- Sauzen en soepen
- Kerntemperatuur meten
- Monitoren van temperatuur

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten



PERFECT OP SMAAK

Alleen de juiste temperatuur brengt een ingrediënt perfect op smaak en structuur. Boter verbrandt niet, groenten behouden smaak, vezels en vitamines en een steak is perfect rosé. ATAG Celsius°Cooking™ maakt het je makkelijker dan ooit.



INSPIRATIE EN TUTORIALS

De Celsius°Cooking™ website staat vol met inspiratie en de lekkerste recepten, speciaal ontwikkeld voor temperatuur gestuurd koken. We begeleiden je stap voor stap bij het koken, waardoor je steeds nieuwe recepten en technieken ontdekt.



VOLLEDIGE CONTROLE

ATAG Celsius°Cooking™ inductiekookplaten beschikken over een uitgebreide bediening per zone. Iedere IRIS2.0 slider heeft een eigen timer en PlusMenu. Eenvoudige automatische programma's die al veel uit handen kunnen nemen. Tel daarbij de Hob-2-Hood functie, pan-verplaats functie en automatisch panherkenning op en je krijgt een kookplaat die je complete controle en overzicht biedt.



VEILIGER EN SCHONER

Overkoken en aanbranden zijn met Celsius°Cooking™ verleden tijd. Geen last meer van overtollig fijnstof of schadelijke stoffen door te hete boter of olie. De kookplaat is voorzien van een automatisch kinderslot en een stevige metalen stootrand. De inducties zijn eenvoudig schoon te houden en blijven zo een eye-catcher in iedere keuken.



Celsius°Cooking™ Probe cadeau

Ontvang nu tijdelijk bij aankoop van een inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ een probe cadeau. Deze slimme kernthermometer communiceert met de Celsius°Cooking™ kookplaat waarop je kookt. Met de handige RVS bevestigingsclip, die past op iedere kookpan, kan je de temperatuur in de pan eenvoudig meten. Bekijk voor de actuele voorwaarden atag.be/acties

INDUCTIE- KOOKPLATEN



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29572SVM mat zwart glas € 2.299,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- mat zwart zijprofielen
- linksvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40-3700 W
- midden: Ø 26,0 cm / 50-5500 W
- rechtsvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40-3700 W

Bediening

- IRIS Slide Control 2.0 per zone
- 13 vermogenstanden, inclusief Boost
- Automatische pan herkenning
- Automatische bridge herkenning
- Pan verplaats functie
- Timers en Stopwatch per zone
- Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
- CelsiusCooking functionaliteiten. Slow Cooking/ Sous-vide, Kook, Bak/grill programma, Monitoring functies

Connectivity

- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
- Hob-2-Hood communicatie met de dampkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29572SVM mat zwart glas € 2.299,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vlak inbouw
- linksvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40-3700 W
- midden: Ø 26,0 cm / 50-5500 W
- rechtsvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40-3700 W

Bediening

- IRIS Slide Control 2.0 per zone
- 13 vermogenstanden, inclusief Boost
- Automatische pan herkenning
- Automatische bridge herkenning
- Pan verplaats functie
- Timers en Stopwatch per zone
- Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
- CelsiusCooking functionaliteiten. Slow Cooking/ Sous-vide, Kook, Bak/grill programma, Monitoring functies

Connectivity

- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
- Hob-2-Hood communicatie met de dampkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29671SV zwart glas € 2.399,-

Uitvoering

- 3 Bridge Induction zones
- metalen zijprofielen
- linksvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
- middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W

Bediening

- IRIS Slide Control 2.0 per zone
- 13 vermogenstanden, inclusief Boost
- Automatische pan herkenning
- Automatische bridge herkenning
- Pan verplaats functie
- Chef functie
- Timers en Stopwatch per zone
- Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
- CelsiusCooking functionaliteiten. Slow Cooking/ Sous-vide, Kook, Bak/grill programma, Monitoring functies

Connectivity

- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
- Hob-2-Hood communicatie met de dampkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29672SV mat zwart glas € 2.399,-

Uitvoering

- 3 Bridge Induction zones
- mat zwart zijprofielen
- linksvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
- middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W

Bediening

- IRIS Slide Control 2.0 per zone
- 13 vermogenstanden, inclusief Boost
- Automatische pan herkenning
- Automatische bridge herkenning
- Pan verplaats functie
- Chef functie
- Timers en Stopwatch per zone
- Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
- CelsiusCooking functionaliteiten. Slow Cooking/ Sous-vide, Kook, Bak/grill programma, Monitoring functies

Connectivity

- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
- Hob-2-Hood communicatie met de dampkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29672SVI mat zwart glas € 2.399,-

Uitvoering

- 3 Bridge Induction zones
- vlak inbouw
- linksvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
- middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
- middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W

Bediening

- IRIS Slide Control 2.0 per zone
- 13 vermogenstanden, inclusief Boost
- Automatische pan herkenning
- Automatische bridge herkenning
- Pan verplaats functie
- Chef functie
- Timers en Stopwatch per zone
- Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
- CelsiusCooking functionaliteiten. Slow Cooking/ Sous-vide, Kook, Bak/grill programma, Monitoring functies

Connectivity

- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
- Hob-2-Hood communicatie met de dampkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (111 cm)

HI21472SV mat zwart glas € 1.999,-

Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- mat zwart zijprofielen
- links: zone Ø 21,5 cm / 50-3700 W
- middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40-3700 W
- rechts: zone Ø 21,5 cm / 50-3700 W

Bediening

- IRIS Slide Control 2.0 per zone
- 13 vermogenstanden, inclusief Boost
- Automatische pan herkenning
- Automatische bridge herkenning
- Pan verplaats functie
- Chef functie
- Timers en Stopwatch per zone
- Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
- CelsiusCooking functionaliteiten. Slow Cooking/ Sous-vide, Kook, Bak/grill programma, Monitoring functies

Connectivity

- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
- Hob-2-Hood communicatie met de dampkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



ZO SNEL KOOKTE JE NOG NOOIT

Met een ATAG-inductiekookplaat haal je de meest moderne techniek in huis. Efficiënte energieoverdracht, nauwkeurige warmtebepaling en gemakkelijk schoon te maken. Alles verpakt in een strak design.

ATAG heeft een breed scala aan designs. Mat of glanzend zwart. Met ronde of koppelbare Bridge Zones. Een centrale bediening of de intuïtieve touch control per kookzone. Maximale keuzevrijheid voor jouw klant.



Inductiekookplaat (60 cm)

HI06471B zwart glas € 1.209,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- Linksvoor: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
- Linksachter: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- Rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- Rechtsachter: Ø 20,0 cm / 50 - 3000 W

Bediening

- draaiknoppen
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- Kinderslot
- Warmhoud functie
- Uitgebreid Powermanagement voor diverse aansluitvermogens

Beschikbaar vanaf Januari 2024



Inductiekookplaat (60 cm)

HI06471E zwart glas € 849,-

Uitvoering

- Linksvoor: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
- Linksachter: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- Rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- Rechtsachter: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- Automatische panherkenning
- Pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- Automatische (aan)kookfunctie
- Warmhoud functie
- Pauze en Recall functie
- Centrale time instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- Instelbaar volume en lichtintensiteit
- Kinderslot
- Uitgebreid Powermanagement voor diverse aansluitvermogens



Inductiekookplaat met Bridge Induction (70 cm)

HI07471EV zwart glas € 1.049,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- Linksvoor/achter: 19,0x21,0 cm / 50 - 3000 W
- Rechtsvoor/achter: 19,0x21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge links/rechts: 39,0x21,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- Automatische panherkenning
- Automatische bridge functie
- Pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- Automatische (aan)kookfunctie
- Warmhoud functie
- Grill functie beschikbaar bij Bridge zones
- Pauze en Recall functie
- Centrale time instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- Instelbaar volume en lichtintensiteit
- Kinderslot
- Uitgebreid Powermanagement voor diverse aansluitvermogens



Inductiekookplaat (64 cm)


HI6271M zwart glas € 1.249,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- Linksvoor: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- Linksachter: Ø 14,5 cm / 30 - 2200 W
- Rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Bediening

- full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat met Bridge Induction (64 cm)


HI6271MV zwart glas € 1.399,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- 2 Bridge Induction zones
- Linksvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Rechtsvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Bridge links/rechts: 39,0x22,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden

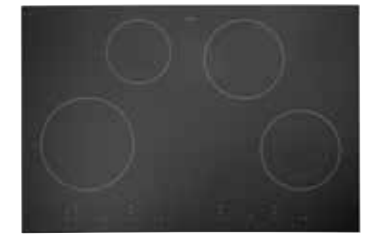

Inductiekookplaat (77 cm)

HI7271M zwart glas € 1.329,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- Linksvoor: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- Linksachter: Ø 14,5 cm / 30 - 2200 W
- Rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Bediening

- full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat met Bridge inductie (80cm)

HI08471EV zwart glas € 1.199,-

Uitvoering

- 1 Bridge Induction zones
- Linksvoor: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
- Middensachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- Rechtsvoor/achter: 19,0x21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge rechts: 39,0x21,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- Automatische panherkenning
- Automatische bridge functie
- Pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- Automatische (aan)kookfunctie
- Warmhoud functie
- Grill functie beschikbaar bij Bridge zones
- Pauze en Recall functie
- Centrale time instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- Instelbaar volume en lichtintensiteit
- Kinderslot
- Uitgebreid Powermanagement voor diverse aansluitvermogens



Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)

HI08571EV zwart glas € 1.329,-

Uitvoering

- 1 Bridge Induction zones
- Linksvoor/achter: 19,0x21,0 cm / 50 - 3000 W
- Midden: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
- Rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- Rechtsachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- Bridge links: 39,0x21,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- Automatische panherkenning
- Automatische bridge functie
- Pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- Automatische (aan)kookfunctie
- Warmhoud functie
- Grill functie beschikbaar bij Bridge zones
- Pauze en Recall functie
- Centrale time instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- Instelbaar volume en lichtintensiteit
- Uitgebreid Powermanagement voor diverse aansluitvermogens



Inductiekookplaat (80 cm) (2-fasen aansluiting)


HI8271MT zwart glas € 1.649,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- Links: Ø 26,0 cm / 50 - 3700 W
- Middenvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- Rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- 2-fasen aansluiting. Deze kookplaat kan op 2-fasen of kookgroepen worden aangesloten

Bediening

- full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden

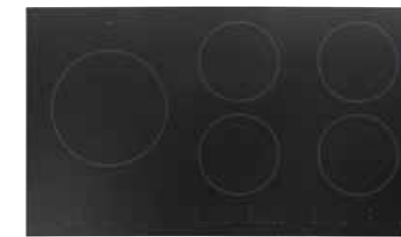

Inductiekookplaat (90 cm) (3-fasen aansluiting)

HI9271M zwart glas € 1.799,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- Links: Ø 26,0 cm / 50 - 3700 W
- Middenvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- Rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Bediening

- Full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- Snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- Vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- Temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat (90 cm)

HI9271MV zwart glas € 1.899,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- 3 Bridge Induction zones
- Linksvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Middenvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Rechtsvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Bridge links/midden/rechts: 39,0x22,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- Snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- Vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- Temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat met Free Area (95 cm)

HI39671TF

zwart glas

€ 3.999,-

Uitvoering

- Free Area: pannen vrij te plaatsen binnen het kookgebied
- opbouw of vakinbouwbaar mogelijk
- 3100 cm² kookoppervlakte
- Geschikt voor 6 pannen met een totaal vermogen van 11.100 W
- compacte inbouwhoogte van slechts 46 mm

Bediening

- 7 inch kleuren TFT touchscreen
- Automatische pan verplaats functie: panverplaatsing met behoud van instellingen
- Intelligent Boost: maximaal vermogen afgestemd op grootte van de pan
- Geavanceerde panherkenning: afgestemd op grootte van de pan

- Automatische bridge functie: Grillplaat / Teppanyaki wordt direct herkend en bedienbaar
- 3 auto programma's: Smelten / Warmhouden / Sudder
- Timers per pan
- Onafhankelijke timer
- 18 vermogensstanden inclusief de Intelligente Boost functie
- Kinderslot / Lock functie
- Pauze functie
- Recall functie
- Settings menu: Geluid, helderheid, contrast, customization

KOOKACCESSOIRES



Teppan Yaki-bakplaat
TY2240



Grillplaat
GP2240



Braadslede
BS2535



OVENS



EEN PASSENDE OVEN VOOR IEDERE THUISKOK

Een goede oven is onmisbaar in iedere keuken.

Wij hebben ovens die aansluiten bij ieders wens en budget. Met een multifunctionele oven haal je een flexibele hulp in huis: grillen, hetelucht en boven- en onderwarmte. Een pyrolyse oven reinigt zichzelf door op zeer hoge temperatuur vuil en vet te verbranden. Een oven met microgolfoven combineert het gemak van opwarmen en bakken. Wil je de voordelen van een stoomoven zoals smaak en vitamines behouden, maar de kenmerken van een gewone oven niet missen? Dan is de combi-stoomoven de perfecte keuze. Of ga voor de ultieme alleskunner die stomen, bakken én opwarmen combineert: de 3-in-1 oven.

MATRIX



Combi-microgolfoven met LED display (45 cm)

CX4511C Inox € 1.349,-

Uitvoering

- LED display
- inhoud: 50 liter
- valdeur

Funcities

- 6 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 2 combinatiefuncties voor oven en microgolfoven
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Multifunctionele oven met LED display (60 cm)

OX6511C Inox € 1.099,-

Uitvoering

- LED display
- inhoud: 70 liter
- valdeur (soft-close)

Funcities

- 8 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden en ontdooien
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Multifunctionele oven met LED display (90 cm)

OX9771B zwart glas € 2.239,-

Uitvoering

- 90x48 cm multifunctionele oven
- Wit LED display met touch control
- Inhoud: 98 liter
- Valdeur (soft-close)
- 2x Telescoop geleiders volledig uittrekbaar

Funcities

- 11 ovenfuncties, waaronder dubbel turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- Extra functies: ontdooien, temperatuur vasthouden
- Kinderslot
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-microgolfoven met TFT display 2.9 (45 cm)

CX4611C Inox € 1.499,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Funcities

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 2 combinatiefuncties voor oven en microgolfoven
- 127 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (60 cm)

OX6611C Inox € 1.249,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)

Funcities

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 68 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Pyrolyse oven met TFT display 2.9 (60 cm)

ZX6611C Inox € 1.399,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close)

Funcities

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

MATRIX



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (45 cm)

OX4695C Graphite € 1.219,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-microgolfoven met TFT display 2.9 (45 cm)

CX4695C Graphite € 1.599,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 2 combinatiefuncties
- 127 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm)

CS4695C Graphite € 1.849,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grillen
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 131 automatische programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memoryfunctie
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-microgolfoven met TFT display 6.0 (45 cm)

CX4695D Graphite € 1.799,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 2 combinatiefuncties voor oven en microgolfoven
- 127 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie en meerfase koken
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (45 cm)

CS4695D Graphite € 2.049,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 132 automatische programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memoryfunctie en meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



3-in-1 oven met TFT display 6.0 (45 cm)

CSX4695D Graphite € 2.349,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties
- 3 combinatiefuncties voor oven en stoom en 3 voor oven en microgolfoven
- 143 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie en meerfase koken
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (60 cm)

OX6695C Graphite € 1.349,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 68 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Pyrolyse oven met TFT display 2.9 (60 cm)

ZX6695C Graphite € 1.499,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)

MATRIX



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (60 cm)

CS6695C Graphite € 1.999,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 132 automatische programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memoryfunctie
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Pyrolyse oven met TFT display 6.0 (60 cm)

ZX6695D Graphite € 1.699,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close)
- grillspit en draaispitmotor

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- meerfase koken
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)

MATRIX



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (60 cm)

CS6695D Graphite € 2.299,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 131 automatische programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memoryfunctie en meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM4692D Graphite € 2.549,-

Uitvoering

- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
- inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
- 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
- heet water- en stoomfunctie
- pompdruk: 15 bar
- automatische startfunctie

Functies

- TFT Touch control display
- 6 gebruikersprofielen instelbaar
- in hoogte verstelbare koffie uitloop
- 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

Toebehoren:

- geïsoleerde melkthermoskan
- heetwatertap mondstuk
- ontkalk- en onderhoudsset
- waterfilter

MATRIX



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (45 cm)

OX46121C Black Steel € 1.219,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-microgolfoven met TFT display 2.9 (45 cm)

CX46121C Black Steel € 1.599,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 2 combinatiefuncties
- 127 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm)

CS46121C Black Steel € 1.889,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grillen
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 131 automatische programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memoryfunctie
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-microgolfoven met TFT display 6.0 (45 cm)

CX46121D Black Steel € 1.799,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 2 combinatiefuncties voor oven en microgolfoven
- 127 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie en meerfase koken
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (45 cm)

CS46121D Black Steel € 2.049,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 132 automatische programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memoryfunctie en meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)



3-in-1 oven met TFT display 6.0 (45 cm)

CSX46121D Black Steel € 2.349,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties
- 3 combinatiefuncties voor oven en stoom en 3 voor oven en microgolfoven
- 143 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie en meerfase koken

MATRIX



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (60 cm)

OX66121C Black Steel € 1.349,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 68 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Pyrolyse oven met TFT display 2.9 (60 cm)

ZX66121C Black Steel € 1.499,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)

MATRIX



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (60 cm)

CS66121C Black Steel € 2.099,-

Uitvoering

- 2.9 inch kleuren TFT display
- inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 132 automatische programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memoryfunctie
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Pyrolyse oven met TFT display 6.0 (60 cm)

ZX66121D Black Steel € 1.699,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close)
- grillspit en draaispitmotor

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- meerfase koken
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)

MATRIX



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (60 cm)

CS66121D Black Steel € 2.299,-

Uitvoering

- 6.0 inch kleuren TFT display
- inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 131 automatische programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memoryfunctie en meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

MATRIX



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM4612D Black Steel € 2.549,-

Uitvoering

- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
- inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
- 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
- heet water- en stoomfunctie
- pompdruk: 15 bar
- automatische startfunctie

Functies

- TFT Touch control display
- 6 gebruikersprofielen instelbaar
- in hoogte verstelbare koffie uitloop
- 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

Toebehoren:

- geïsoleerde melkthermoskan
- heetwatertap mondstuk
- ontkalk- en onderhoudsset
- waterfilter

MATRIX



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1711D Inox € 829,-

Uitvoering

- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening en telescopische geleiding
- capaciteit: 15 kg
- verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
- 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of theekoppen
- anti-fingerprint Inox
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
- perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn in een 60 cm nis
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen

MATRIX



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1795D Graphite € 829,-

Uitvoering

- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening en telescopische geleiding
- capaciteit: 15 kg vaatwerk
- verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
- 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of theekoppen
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
- perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn in een 60 cm nis
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen

MATRIX



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1712D Black Steel € 829,-

Uitvoering

- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening en telescopische geleiding
- capaciteit: 15 kg vaatwerk
- verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
- 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of theekoppen
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
- perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn in een 60 cm nis
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen

MATRIX



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD16121D Black Steel € 2.349,-

Uitvoering

- lade met geïntegreerd vacumeermechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijker te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren
- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel- niveau 1: kwetsbare producten- niveau 2: zachte producten- niveau 3: stevige producten
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken; van makkelijk te openen tot stevig dicht
- perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn in een 60 cm nis





Combi-microgolfoven met TFT touchscreen (45 cm)

CX4674M zwart glas € 2.199,-

Uitvoering

- kleuren TFT touchscreen
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 2 combinatiefuncties voor oven en microgolfoven
- 127 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden en ontdooien
- memoryfunctie en meerfase koken
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)



Combi-stoomoven met TFT touchscreen - ConnectLife™ (45 cm)

CS4574MIC zwart glas € 2.549,-

Uitvoering

- kleuren TFT touchscreen
- ovenruimte inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 132 automatische programma's
- regeneratiefunctie
- memoryfunctie en meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

Connected Features

- op afstand te bedienen en te monitoren
- op afstand voorverwarmen of aanpassen van programma's
- notificaties als temperatuur bereikt is of einde programma
- automatisch de juiste instelling voor recepten



3-in-1 oven met TFT touchscreen (45 cm)

CSX4674M zwart glas € 2.749,-

Uitvoering

- volwaardige multifunctionele oven, stoomoven en microgolfoven in 1.
- kleuren TFT touchscreen
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)
- waterreservoir in dashboard (1,3L)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties
- 3 combinatiefuncties voor oven en stoom en 2 voor oven en microgolfoven
- 143 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie en meerfase koken
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)



Combi-microgolfoven met TFT touchscreen (45 cm)

CX4685M Pearl Grey € 2.199,-

Uitvoering

- kleuren TFT touchscreen
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 2 combinatiefuncties voor oven en microgolfoven
- 127 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden en ontdooien
- memoryfunctie en meerfase koken
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)



Combi-stoomoven met TFT touchscreen - ConnectLife™ (45 cm)

CS4585MIC Pearl Grey € 2.549,-

Uitvoering

- kleuren TFT touchscreen
- ovenruimte inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 132 automatische programma's
- regeneratiefunctie
- memoryfunctie en meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

Connected Features

- op afstand te bedienen en te monitoren
- op afstand voorverwarmen of aanpassen van programma's
- notificaties als temperatuur bereikt is of einde programma
- automatisch de juiste instelling voor recepten



3-in-1 oven met TFT touchscreen (45 cm)

CSX4685M Pearl Grey € 2.749,-

Uitvoering

- volwaardige multifunctionele oven, stoomoven en microgolfoven in 1
- kleuren TFT touchscreen
- inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)
- waterreservoir in dashboard (1,3L)

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 3 stoomfuncties
- 3 combinatiefuncties voor oven en stoom en 2 voor oven en microgolfoven
- 143 automatische programma's
- vermogen microgolfoven: 90 - 1000 W
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie en meerfase koken
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)



Combi-stoomoven met TFT touchscreen - ConnectLife™ (60 cm)

CS6574MIC zwart glas € 2.799,-

Uitvoering

- kleuren TFT touchscreen
- ovenruimte inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 132 automatische programma's
- regeneratiefunctie
- memoryfunctie en meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

Connected Features

- op afstand te bedienen en te monitoren
- op afstand voorverwarmen of aanpassen van programma's
- notificaties als temperatuur bereikt is of einde programma
- automatisch de juiste instelling voor recepten



Pyrolyse oven met TFT touchscreen (60 cm)

ZX6674M zwart glas € 2.099,-

Uitvoering

- kleuren TFT touchscreen
- inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)
- grillspit en draaispitsmotor

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM4574M zwart glas € 2.799,-

Uitvoering

- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
- inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
- 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
- heet water- en stoomfunctie
- pompdruk: 15 bar
- automatische startfunctie

Functies

- TFT Touch control display
- 6 gebruikersprofielen instelbaar
- in hoogte verstelbare koffie uitloop
- 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

Toebehoren:

- geïsoleerde melkthermoskan
- heetwatertap mondstuk
- ontkalk- en onderhoudsset
- waterfilter



Combi-stoomoven met TFT touchscreen - ConnectLife™ (60 cm)

CS6585MIC Pearl Grey € 2.799,-

Uitvoering

- kleuren TFT touchscreen
- ovenruimte inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- 11 ovenfuncties
- 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- 69 automatische programma's
- regeneratiefunctie
- memoryfunctie en meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

Connected Features

- op afstand te bedienen en te monitoren
- op afstand voorverwarmen of aanpassen van programma's
- notificaties als temperatuur bereikt is of einde programma
- automatisch de juiste instelling voor recepten



Pyrolyse oven met TFT touchscreen (60 cm)

ZX6685M Pearl Grey € 2.099,-

Uitvoering

- kleuren TFT touchscreen
- inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close en soft-opening)
- grillspit en draaispitsmotor

Functies

- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
- 69 automatische programma's
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- memoryfunctie
- meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM4585M Pearl Grey € 2.799,-

Uitvoering

- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
- inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
- 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
- heet water- en stoomfunctie
- pompdruk: 15 bar
- automatische startfunctie

Functies

- TFT Touch control display
- 6 gebruikersprofielen instelbaar
- in hoogte verstelbare koffie uitloop
- 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

Toebehoren:

- geïsoleerde melkthermoskan
- heetwatertap mondstuk
- ontkalk- en onderhoudsset
- waterfilter

magna



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1774M zwart glas € 999,-

Uitvoering

- verwarming doormiddel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem en ventilator
- Touch control bediening
- LED Binnenverlichting
- luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
- perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen

magna



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1785M Pearl Grey € 999,-

Uitvoering

- verwarming doormiddel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem en ventilator
- Touch control bediening
- LED Binnenverlichting
- luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
- perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen

magna



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD1674M zwart glas € 2.399,-

Uitvoering

- lade met geïntegreerd vacumeermechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijker te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een kamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren
- drie vacuüm niveaus voor verschillende types van voedsel- niveau 1: kwetsbare producten- niveau 2: zachte producten- niveau 3: stevige producten
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken: van makkelijk te openen tot stevig dicht
- perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis

magna



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD1685M Pearl Grey € 2.399,-

Uitvoering

- lade met geïntegreerd vacumeermechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijker te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een kamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren
- drie vacuüm niveaus voor verschillende types van voedsel- niveau 1: kwetsbare producten- niveau 2: zachte producten- niveau 3: stevige producten
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken: van makkelijk te openen tot stevig dicht
- perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis



DAMPKAPPEN



EEN FIJN KLIMAAT IN JE KEUKEN

Luchtkwaliteit is van groot belang voor een fijn binnenklimaat. In de ideale keuken worden geuren stil, energie-efficiënt en veilig afgevoerd. ATAG biedt keukenventilatie voor iedere (inbouw)situatie. Met speciale fijnstoffilters zorgen we ervoor dat fijnstof die vrijkomt bij het koken direct gefilterd wordt. Ook praktisch zijn de uitwasbare koolstoffilters. Deze gaan drie jaar mee en je hoeft er maar twee keer per jaar aan te denken. ATAG-dampkappen zijn er in verschillende maten en uitvoeringen, passend in ieder keukenontwerp.



Plafondunit (90 cm)

CU902511RM Inox € 1.899,-

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 748 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8211CU bijbestellen
- Matrix Inox
- dimbare verlichting 2 x 1,5 W LED spots
- energielabel A++

Bediening

- ConnectLife™ functionaliteit (WiFi)
- Hob-2-Hood functionaliteit (bediening vanaf de kookplaat)
- afstandsbediening
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (6 minuten)



Plafondunit (90 cm)

CU902554TMM wit glas € 2.099,-

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 750 m³/h
- geluidsniveau 55 dB(A) stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8255CU bijbestellen
- MAGNA
- verlichting 2 x 2,6 W LED spots
- energielabel A++

Bediening

- ConnectLife™ functionaliteit (WiFi)
- Hob-2-Hood functionaliteit (bediening vanaf de kookplaat)
- afstandsbediening
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (6 minuten)
- reinigingsindicatie vet- en koolstoffilter



Plafondunit (120 cm)

CU122511RM Inox € 1.999,-

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 53 dB(A) stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8211CU bijbestellen
- Matrix Inox
- verlichting 2 x 1,5 W LED spots
- energielabel A++

Bediening

- ConnectLife™ functionaliteit (WiFi)
- Hob-2-Hood functionaliteit (bediening vanaf de kookplaat)
- afstandsbediening
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (6 minuten)



Plafondunit (120 cm)

CU122554TMM wit glas € 2.199,-

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 753 m³/h
- geluidsniveau 55 dB(A) stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8255CU bijbestellen
- MAGNA
- dimbare verlichting 2 x 2,6 W LED spots
- energielabel A++

Bediening

- ConnectLife™ functionaliteit (WiFi)
- Hob-2-Hood functionaliteit (bediening vanaf de kookplaat)
- afstandsbediening
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (6 minuten)
- reinigingsindicatie vet- en koolstoffilter



Inbouwunit (70 cm)

WU7092BM mat zwart € 849,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 745 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, koolstoffilter HF2020 bijbestellen
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots
- energie efficiëntieklasse: A

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Inbouwunit (80 cm)

WU7021IRM Inox € 1.399,-

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 723 m³/h
- geluidsniveau 46 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS401WU (Inox) bijbestellen
- verlichting 2 x 1,4 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- ConnectLife™ functionaliteit (WiFi)
- Hob-2-Hood functionaliteit (bediening vanaf de kookplaat)
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vet- en koolstoffilter



Inbouwunit (90 cm)

WU9021IRM Inox € 1.449,-

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 723 m³/h
- geluidsniveau 46 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS401WU (Inox) bijbestellen
- verlichting 2 x 1,4 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- ConnectLife™ functionaliteit (WiFi)
- Hob-2-Hood functionaliteit (bediening vanaf de kookplaat)
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vet- en koolstoffilter



Inbouwunit (90 cm)

WU90254TMM wit glas € 1.599,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 713 m³/h
- geluidsniveau 51 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, RMS4055WU (wit) bijbestellen
- dimbare verlichting 2 x 1,95 W LED spots
- energielabel: A++

Bediening

- ConnectLife™ functionaliteit (WiFi)
- Hob-2-Hood functionaliteit (bediening vanaf de kookplaat)
- elektronische tiptoetsen
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vet- en koolstoffilter



Opbouw plafondunit (100 cm)

CU1050SMR wit € 2.399,-

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 601 m³/h
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- alleen geschikt voor recirculatie, recirculatiekit HR0004 of plasmamide filter HF4003 meebestellen
- 2 x 5,3 dimbare LED strips (warmwit 3000k - koudwit 5700k)

Bediening

- afstandsbediening
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- Clean air functie
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vet- en koolstoffilter



Downdraft dampkap (88 cm)

WDD9074MM zwart glas € 2.559,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 670 m³/h
- geluidsniveau 49 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (dmv recirculatie modificatieset)
- verlichting 1 x 9 W LED strip

Bediening

- full touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)



Telescopische dampkap (60 cm)

WV6092BM Graphite € 549,-

Uitvoering

- afzuigcapaciteit (min/max/int): 245 / 515 / 625 m³/h
- geluidsniveau (min/max/int): 47 / 63 / 67 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0015 inclusief LongLife geur- koolstoffilter HF2022 of Plasmafilter HF4001 bijbestellen)
- verlichting 1 x 7 W LED strip (3200K)
- energielabel: A

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- automatische nalooptestand



Telescopische dampkap (60 cm)

WV6092MS Graphite € 829,-

Uitvoering

- luxe zwarte uitvoering in compact design
- unieke slide-out smoked glass uitvoering
- afzuigcapaciteit (min/max/int): 260 / 460 / 680 m³/h
- geluidsniveau (min/max/int): 47 / 58 / 67 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (LongLife koolstoffilter HF2020 of Plasmafilter HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots (3000K)
- energieklasse: A

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter



Telescopische dampkap (90 cm)

WV9092MS Graphite € 1.249,-

Uitvoering

- luxe zwarte uitvoering in compact design
- verborgen "smoked" glas uitklapbare luifel
- afzuigcapaciteit (min/max/int): 340 / 620 / 750 m³/h
- geluidsniveau (min/max/int): 49 / 65 / 68 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (LongLife koolstoffilter HF2020 of Plasmafilter HF4002 bijbestellen)
- verlichting 1 x 4,8 W dimbare LED strips (3000K)
- energieklasse: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter



Wanddampkap (60 cm)

WS60211PM Inox € 609,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 430 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie koolstoffilterset HF2009 of PlasmaMade filter HF4004 bijbestellen
- verlichting 2 x 1,3 W LED spots
- energie efficiëntieklasse: A

Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden



Wanddampkap (90 cm)

WS90311IM Inox € 829,-

Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- dampen
- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0005 (inclusief geur- en fijnstoffilter HF3004) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 1 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wanddampkap (90 cm)

WS90211PM Inox € 849,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 732 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie koolstoffilterset HF2010 of PlasmaMade filter HF4004 bijbestellen
- verlichting 2 x 1 W LED spots
- energie efficiëntieklasse: A
- zwart glas frontpaneel

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Wanddampkap (90 cm)

WS90211MS Inox € 929,-

Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wanddampkap (90 cm)

WS90292MS Graphite € 1.059,-

Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wanddampkap (90 cm)

WS90212MS Black Steel € 1.059,-

Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wanddampkap (60 cm)

WS60292MS Graphite € 899,-

Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wanddampkap (90 cm)

WS90292IM Graphite € 789,-

Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0005 (inclusief geur- en fijnstoffilter HF3004) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 1 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wanddampkap (90 cm)

WS90292PM Graphite € 849,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 732 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie koolstoffilterset HF2010 of PlasmaMade filter (HF4004) bijbestellen
- verlichting 2 x 1 W LED spots
- energie efficiëntieklasse: A
- zwart glas frontpaneel

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Wanddampkap (90 cm)

WS90211MX Inox € 1.509,-

Uitvoering

- Cloud design en Airlogic filters voor efficiënt afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 1,4 W LED spots
- energielabel: A++

Bediening

- full touch control
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

Connectivity

- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Wanddampkap (90 cm)

WS90292MX Graphite € 1.599,-

Uitvoering

- Cloud design en Airlogic filters voor efficiënt afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen
- verlichting 2 x 1,4 W LED spots
- energielabel: A++

Bediening

- full touch control
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

Connectivity

- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90212MX Black Steel € 1.599,-

Uitvoering

- Cloud design en Airlogic filters voor efficiënt afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 1,4 W LED spots
- energielabel: A++

Bediening

- full touch control
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

Connectivity

- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Wanddampkap met randafzuiging (90 cm)

WS9074MG zwart glas € 1.999,-

Uitvoering

- Elegante rand afzuiging
- Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 761 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 3,8 W LED strip
- energielabel: A++

Bediening

- full touch control met proximity sensor
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter, geur- en fijnstoffilter

Connectivity

- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies)
- Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Wanddampkap met randafzuiging (90 cm)

WS9085MG Pearl Grey € 1.999,-

Uitvoering

- Elegante rand afzuiging
- Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 761 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 3,8 W LED strip
- energielabel: A++

Bediening

- full touch control met proximity sensor
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter, geur- en fijnstoffilter

Connectivity

- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies)
- Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Eilanddampkap (100 cm)

ES1074MG zwart glas € 2.099,-

Uitvoering

- Elegante rand afzuiging
- Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 783 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 3,8 W LED strip
- energielabel: A++

Bediening

- full touch control met proximity sensor
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter, geur- en fijnstoffilter

Connectivity

- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies)
- Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Eilanddampkap (100 cm)

ES1085MG Pearl Grey € 2.099,-

Uitvoering

- Elegante rand afzuiging
- Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 783 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 2 x 3,8 W LED strip
- energielabel: A++

Bediening

- full touch control met proximity sensor
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter, geur- en fijnstoffilter

Connectivity

- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies)
- Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Eilanddampkap (90 cm)

ES90212MS Black Steel € 1.539,-

Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 700 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 4 x 2,2 W dimbare LED spots
- energielabel: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Diagonale wanddampkap met randafzuiging (80 cm)

WS8012DM Black Steel € 1.249,-

Uitvoering

- randafzuiging met unieke wolkzone
- maximale afzuigcapaciteit 600 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HF2020 bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- verlichting 1 x 7 W dimbare LED strip
- energie efficiëntieklasse: A+

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Diagonale wanddampkap met randafzuiging (90 cm)

WS90292FM Graphite € 1.649,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 646 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, RMS902FM bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- randafzuiging met unieke wolkzone
- verlichting 2 x 4,8 W dimbare LED strips
- energielabel: A
- diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Diagonale wanddampkap met randafzuiging (90 cm)

WS90212FM Black Steel € 1.649,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 646 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, RMS902FM bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
- randafzuiging met unieke wolkzone
- verlichting 2 x 4,8 W dimbare LED strips
- energielabel: A
- diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Wanddampkap zonder motor (90 cm)

WS9211RCL Inox € 759,-

Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- dampkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- verlichting 2 x 1,5 W LED spots

Bediening

- mechanische druktoetsen



Wanddampkap zonder motor (60 cm)

WS6211RCL Inox € 699,-

Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- dampkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- verlichting 2 x 1,5 W LED spots

Bediening

- mechanische druktoetsen



Vlakscherm dampkap zonder motor (60 cm)

WV60211AC zilvergrijs € 345,-

Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- dampkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- greeplijst te vervangen door lichtlijst
- verlichting 2 x 4 W LED spots

Bediening

- mechanische druktoetsen



Recirculatieset inclusief 2 koolstoffilters

RMS8211CU Inox € 470,-


Specificaties

- geschikt om de afgezogen kookdampen te filteren
- front is volledig Inox
- koolstoffilters en eventueel fijnstoffilter zijn eenvoudig te vervangen
- inclusief 2 regenererbare koolstoffilters (HF2006)
- fijnstoffilter HF3003 is apart bij te bestellen
- geschikt voor de volgende plafondunits: CU90511RM, CU12511RM, CU90555RM, CU12555RM, CU12711RM, CU12755RM, CU90554TMM, CU12554TMM, CU12754TMM, CU902511RM, CU902555RM, CU902554TMM, CU122511RM, CU122555RM, CU122554TMM

Toebehoren

- recirculatiebox met een Inox front
- koppelstuk voor de aansluiting van een rond kanaal
- koppelstuk voor de aansluiting van een plat kanaal
- 2 regenererbare koolstofstoffilters

HF3003 Fijnstoffilter

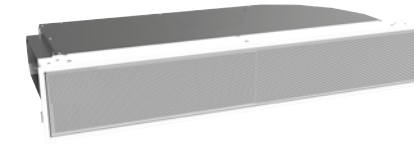

Recirculatieset inclusief 2 koolstoffilters

RMS8255CU wit € 470,-

Specificaties

- geschikt om de afgezogen kookdampen te filteren
- front is volledig wit (RAL 9016)
- koolstoffilters en eventueel fijnstoffilter zijn eenvoudig te vervangen
- inclusief 2 regenererbare koolstoffilters (HF2006)
- fijnstoffilter HF3003 is apart bij te bestellen
- Geschikt voor de volgende plafondunits: CU90511RM, CU12511RM, CU90555RM, CU12555RM, CU12711RM, CU12755RM, CU90554TMM, CU12554TMM, CU12754TMM, CU902511RM, CU902555RM, CU902554TMM, CU122511RM, CU122555RM, CU122554TMM

Toebehoren

- recirculatiebox met een wit front
- koppelstuk voor de aansluiting van een rond kanaal
- koppelstuk voor de aansluiting van een plat kanaal
- 2 regenererbare koolstofstoffilters

HF3003 Fijnstoffilter



Onderbouw dampkap (60 cm)

WO6111BM Inox € 345,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 343 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 3 W LED lampen
- energielabel: D

Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden



Vlakscherm dampkap (60 cm)

WV60211AM zilvergrijs € 345,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 380 m³/h
- geluidsniveau 62 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 5 W LED spots
- energielabel: B

Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden



Recirculatieset inclusief koolstoffilter

RMS4011WU Inox € 400,-

Specificaties

- geschikt om de afgezogen kookdampen te filteren
- front is volledig Inox
- koolstoffilters en eventueel fijnstoffilter zijn eenvoudig te vervangen
- inclusief 1 regenererbare koolstoffilter (HF2007)
- fijnstoffilter HF3002 is apart bij te bestellen
- geschikt voor de volgende inbouwunits: WU7011RM, WU70211RM, WU9011RM, WU90211RM, WU9054TMM, WU90254TMM.

Toebehoren

- recirculatiebox met een wit front
- koppelstuk voor de aansluiting van een rond kanaal
- 1 regenererbaar koolstofstoffilter



Recirculatieset inclusief koolstoffilter

RMS4055WU wit € 400,-

Specificaties

- geschikt om de afgezogen kookdampen te filteren
- front is volledig wit (RAL 9016)
- koolstoffilters en eventueel fijnstoffilter zijn eenvoudig te vervangen
- inclusief 1 regenererbare koolstoffilter (HF2007)
- fijnstoffilter HF3002 is apart bij te bestellen
- geschikt voor de volgende inbouwunits: WU7011RM, WU70211RM, WU9011RM, WU90211RM, WU9054TMM, WU90254TMM.

Toebehoren

- recirculatiebox met een wit front
- koppelstuk voor de aansluiting van een rond kanaal
- 1 regenererbaar koolstofstoffilter

KOOLSTOF- EN FIJNSTOFFILTERS

Afzuigkappen	PlasmaMade Filter	Recirculatieset incl. geur- en fijnstoffilter	Geur- en fijnstoffilter	Recirculatieset incl. koolstoffilter	Koolstoffilters
CU1050SMR	HF4004	-	-	HR0004	HF2005
CU122511RM	HF4004	-	HF3003*	RMS8211CU	HF2006
CU122554TMM	HF4004	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
CU902511RM	HF4004	-	HF3003*	RMS8211CU	HF2006
CU902554TMM	HF4004	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
ES1074MG	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
ES1085MG	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
ES90212MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WDD9074MM	HF4004	-	-	RMS90WDD (koolstoffilter bijbestellen)	ACC935
WI60211CM	-	HR0001	HF3001	-	ACC924
WO6111BM	HF4004 + HD2016	HR0001	HF3001	-	ACC926
WS60211PM	HF4004	-	-	-	HF2009
WS60292MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WS8012DM	HF4004	-	-	-	HF2020
WS90311IM	HF4004	HR0005	HF3004	-	-
WS90292IM	HF4004	HR0005	HF3004	-	-
WS90211MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WS90211MX	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WS90211PM	HF4004	-	-	-	HF2010
WS90212FM	HF4004	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90212MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WS90212MX	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WS90292FM	HF4004	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90292MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WS90292MX	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WS90292PM	HF4004	-	-	-	HF2010
WS9074MG	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WS9085MG	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WU50311BM	HF4004	-	-	-	HF2020
WU7092BM	HF4004	-	-	-	HF2020
WU70211RM	HF4004	-	HF3002*	RMS4011WU (RVS) / RMS4055WU (wit)	HF2007
WU90211RM	HF4004	-	HF3002*	RMS4011WU (RVS) / RMS4055WU (wit)	HF2007
WU90254TMM	HF4004	-	HF3002*	RMS4055WU (witt)	HF2007
WV60211AM	HF4004 + HD2016	HR0001	HF3001	-	ACC938
WV6092BM	HF4001	-	-	HR0015	HF2022
WV6092MS	HF4002	-	-	-	HF2020
WV9092MS	HF4002	-	-	-	HF2020

* Het fijnstoffilter is als apart filter te plaatsen in de recirculatieset

PLASMAMADE FILTERS

PlasmaMade filters zuiveren de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. PlasmaMade filters gaan 10 tot 15 jaar mee en dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit. De PlasmaMade filters zijn geschikt voor een breed assortiment ATAG dampkappen. Per PlasmaMade filter is vermeld voor welke type dampkap of inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging deze geschikt is.



PlasmaMade filter

HF4003

€ 999,-

Specificaties

- Filter geschikt tot 1000 m³/h
- binnenafmeting aansluiting: 230x80 mm
- Zie tabel voor toepasbaarheid van dit PlasmaFilter
- Let op: aansluitwaarde 19W op aparte stekker

Toebehoren

- 1x PlasmaFilter
- 1x adapter met kabel (1,5 m)
- 1x verloop 230x80 mm á vierkant 222x90 mm
- Inox bevestigingsbeugel



PlasmaMade filter

HF4004

€ 879,-

Specificaties

- Filter geschikt tot 700 m³/h
- binnenafmeting aansluiting: 220x88 mm
- Zie tabel voor toepasbaarheid van dit PlasmaFilter
- Let op: aansluitwaarde 19W op aparte stekker

Toebehoren

- 1x PlasmaFilter
- 1x adapter met kabel (1,5 m)
- 1x verloop Ø 150 mm naar 220x88 mm
- Inox bevestigingsbeugel

ACCESSOIRES PLAFONDUNITS EN VOOR INDUCTIE-KOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING



Luchtafvoerbuis

HD1001 € 66,-

- Lengte 1000 mm
- 222 x 89 mm



Flexibele buisbocht tot 90°

HD1002 € 77,-

- Lengte 200-560 mm
- 227 x 94 mm



Ronde buis

HD1003 € 55,-

- Lengte 900 mm
- buis Ø 150 mm binnenmaat



Buisbocht horizontaal 90° met luchtgeleiding

HD2002 € 66,-

- 227 x 94 mm



90°- overgangsstuk van vlak naar rond

HD2004 € 66,-

- buis Ø 150 mm binnenmaat
- 227 x 94 mm



Isolatieslang

HD4001 € 66,-

- Geschikt voor isolatie van geluid voor kanaal
- dikte 50 mm, lengte 1000 mm
- warmtegeleidbaarheid: 0,038 W/(m·K)
- warmtedoorgangswaarde: 1,3 (m²·K)/W



PVC duct tape

HD4002 € 22,-

- Lengte 10 m
- Breedte 50 mm



Ronde buisverbinding

HD2007 € 22,-

- Lengte 60 mm
- Ø 155 mm binnenmaat



Buisverbinding

HD2001 € 22,-

- Lengte 80 mm
- 227 x 94 mm



Thermoblock muurdoorvoer incl. klep

HD3001 € 390,-

- Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en Inox buitenjaloezie E-Jal.
- slang/buisaansluiting Ø: 150 mm buitenmaat
- aansluitdiepte: 24 mm
- inbouwdiepte: 350-500 mm
- muurdoorvoer Ø: ca.155 mm
- Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)



Buisbocht verticaal van plat kanaal naar PlasmaMade filter HF4003

HD2009 € 44,-

- 90 graden bocht met overgang van kanalen 55x220 naar 80x230.



Verloopstuk van plat kanaal naar PlasmaMade filter HF4003

HD2008 € 22,-

- Verloopstuk voor kanalen, van 55x220mm naar 80x230 mm (PlasmaMade).



Overgangsstuk van vlak naar rond

HD2005 € 44,-

- buis Ø 150 mm binnenmaat
- 227 x 94 mm



Buisbocht 90° met luchtgeleiding

HD2006 € 55,-

- buis Ø 153 mm binnenmaat



Buisbocht verticaal 90° met luchtgeleiding

HD2003 € 55,-

- 227 x 94 mm



Buisbocht verticaal 90° naar 90° met luchtgeleiding

HD2013 € 110,-

- 227 x 94 mm
- 1 overgangsstuk om van verticaal naar horizontaal te gaan in de plintruimte



Recht verloopstuk PlasmaMade filter HF4004

HD2014 € 44,-

- Recht overgang van kanalen van 220x90 mm naar HF4004



Bocht verloopstuk PlasmaMade filter HF4004

HD2015 € 44,-

- aansluitbocht voor plat luchtkanaal 220x55 mm, M naar F

WIJNKLIMAAT- KASTEN



DE KAST DIE JE WIJN VERDIENT

De ATAG wijnklimaatkasten zijn een feest voor wijnfanaten. Bewaar je beste flessen voor het perfecte moment, bij de ideale temperatuur en luchtvochtigheid. Het design van de 3-zone vrijstaande wijnklimaatkast is bekroond met een Golden iF Design Award. En met de ConnectLife™ wine app heb je volledige controle over de temperatuur, klimaat en je wijncollectie. De ATAG wijnklimaatkasten hebben de perfecte combinatie van smaak, technologie en design.



Scan de QR-
voor meer informatie
over wijnklimaatkasten



Vrijstaande wijnklimaatkast
ConnectLife™ (192 cm)

KA8074K3C magna zwart glas € 7.749,-

Uitvoering

- 3 klimaatzones instelbaar van 5°C tot 20°C
- Ruimte voor 189 flessen (0,75 l bordeaux)
- Volledig uittrekbaar serveergeedeelte met ServingTray en AccessoryDrawer
- Kleuren TFT touchscreen
- Ingebouwde camera voor het scannen van etiketten
- Isolatieglas met UV-coating
- Energielabel: F
- Geluidsniveau 38 dB(A)

Funcities

- Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app of camera
- Beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem
- LED verlichting: verschillende kleuren en modes instelbaar
- Bewegingssensor
- Monitoring van temperatuurschommeling, luchtvochtigheid en trillingen
- Alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app

Accessoires

- Koolstoffilter HF2003 (3 stuks)



Vrijstaande wijnklimaatkast
ConnectLife™ (192 cm)

KA8074K1C magna zwart glas € 5.549,-

Uitvoering

- 1 klimaatzone instelbaar van 5°C tot 20°C
- Ruimte voor 261 flessen (0,75 l bordeaux)
- 7 draagplateaus
- Energielabel: F
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Monitoring van luchtvochtigheid
- LED display met touch control
- Isolatieglas met UV-coating
- 1 actieve koolstoffilter
- Trillingsvrije ophanging compressor

Funcities

- Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app
- Beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem
- Dimbare LED verlichting instelbaar in verschillende modes
- Bewegingssensor
- Monitoring van temperatuurschommeling, luchtvochtigheid en trillingen
- Alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app
- Side-by-side opstelling mogelijk met KA8074K3C

Accessoires

- Koolstoffilter HF2003 (3 stuks)



Onderbouw wijnklimaatkast
ConnectLife™

KU8574K2C magna zwart glas € 2.899,-

Uitvoering

- touch-to-open met softclose
- 2 klimaatzones instelbaar van 5°C tot 20°C
- Ruimte voor 38 flessen (0,75 l bordeaux)
- 5 draagplateaus
- Energielabel: F
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Monitoring van luchtvochtigheid per zone
- Isolatieglas met UV-coating
- 2 actieve koolstoffilters
- Trillingsvrije ophanging compressor

Funcities

- Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app
- Beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem in de Connect Life app
- Full colour display met touch control
- Dimbare LED verlichting instelbaar in verschillende modes
- Alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app

Accessoires

- Koolstoffilter HF2003 (3 stuks)



Onderbouw wijnklimaatkast
ConnectLife™

KU8571K2C zwart glas € 2.899,-

Uitvoering

- touch-to-open met softclose
- 2 klimaatzones instelbaar van 5°C tot 20°C
- Ruimte voor 38 flessen (0,75 l bordeaux)
- 5 draagplateaus
- Energielabel: F
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Monitoring van luchtvochtigheid per zone
- Isolatieglas met UV-coating
- 2 actieve koolstoffilters
- Trillingsvrije ophanging compressor

Funcities

- Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app
- Beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem in de Connect Life app
- Full colour display met touch control
- Dimbare LED verlichting instelbaar in verschillende modes
- Alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app

Accessoires

- Koolstoffilter HF2003 (3 stuks)



Onderbouw wijnklimaatkast
ConnectLife™

KU8571K1C zwart glas € 2.499,-

Uitvoering

- touch-to-open met softclose
- 1 klimaatzone instelbaar van 5°C tot 20°C
- Ruimte voor 44 flessen (0,75 l bordeaux)
- 5 draagplateaus
- Energielabel: E
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Monitoring van luchtvochtigheid
- Isolatieglas met UV-coating
- 1 actieve koolstoffilter
- Trillingsvrije ophanging compressor

Funcities

- Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app
- Beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem in de Connect Life app
- LED display met touch control
- Dimbare LED verlichting instelbaar in verschillende modes
- Alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app

Accessoires

- Koolstoffilter HF2003 (3 stuks)

KOELEN & VRIEZEN



BEWAAREXPERTS

Ontdek het gemak van een koelsysteem dat precies weet welke temperatuur jouw producten nodig hebben.

Zo blijft vers écht vers. Verschillende producten, vragen om een verschillende bewaartemperatuur.

Met onze koel- en vriesapparatuur kies je voor de ideale omstandigheden.



Onderbouw koelkast

KU2590A deur-op-deur montage € 959,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 138 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: D
- 1 groentebak met serveerplateau

Functies

- SuperCool
- touch control met temperatuurweergave
- heldere LED binnenverlichting



Onderbouw koelkast met vriesvak

KU2590B deur-op-deur montage € 1.029,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- inhoud koelgedeelte: 104 liter
- inhoud vriesgedeelte: 17 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: D
- 1 groentebak met serveerplateau

Functies

- SuperCool en FastFreeze
- touch control met temperatuurweergave
- heldere LED binnenverlichting
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur



Onderbouw vriezer

KU2590C deur-op-deur montage € 1.059,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 101 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: D
- 3 laden
- 2 glazen plateaus

Functies

- FastFreeze
- touch control met temperatuurweergave
- invriesvermogen: 4.6 kg per 24 uur



Inbouw koelkast (88 cm)

KD63088A deur-op-deur montage € 949,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 136 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling

Wordt KD67088A in de loop van 2024



Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)

KD65088C deur-op-deur montage € 999,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 95 liter
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- energielabel: E
- 4 transparante laden

Functies

- Fast Freeze
- digitaal temperatuursdisplay (LED)
- invriesvermogen: 5 kg per 24 uur

Accessoires

- SBS101 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer



Inbouw koelkast (102 cm)

KS37102A sleepdeur montage € 849,-

Uitvoering

- sleepdeur montage
- totale inhoud: 167 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling



Inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)

KS37102B sleepdeur montage € 889,-

Uitvoering

- sleepdeur montage
- inhoud koelgedeelte: 131 liter
- inhoud vriesgedeelte: 18 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur



Inbouw koelkast (102 cm)

KD63102A deur-op-deur montage € 1.049,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 167 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED binnenverlichting

Wordt KD67102A in de loop van 2024



Inbouw koelkast (122 cm)

KD63122A deur-op-deur montage € 1.099,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 209 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling

Wordt KD67122A in de loop van 2024



Inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)

KD63122B deur-op-deur montage € 1.149,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- inhoud koelgedeelte: 171 liter
- inhoud vriesgedeelte: 18 liter
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur

Wordt KD67122B in de loop van 2024



Inbouw koelkast (102 cm)

KD85102AD deur-op-deur montage € 1.249,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 160 liter
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- energielabel: E
- lade op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

Functies

- groentelade met automatische luchtvochtigheidsregeling
- heldere LED binnenverlichting
- SuperCool
- touch control met temperatuurweergave

Wordt KD86102A in de loop van 2024



Inbouw vriezer met 4 laden en No Frost (102 cm)

KD85102CD deur-op-deur montage € 1.199,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 100 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED verlichting
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast Freeze
- digitaal temperatuurdisplay (LED)
- invriesvermogen: 6 kg per 24 uur
- Climate control

Accessoires

SBS101 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer

Wordt KD86102CN in de loop van 2024



Inbouw koelkast (122 cm)

KS37122A sleepdeur montage € 949,-

Uitvoering

- sleepdeur montage
- totale inhoud: 209 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling



Inbouw koelkast met DuraFresh (140 cm)

KD85140AF deur-op-deur montage € 1.699,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- DuraFresh: temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C en automatische luchtvochtigheidsregeling
- totale inhoud: 209 liter
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- energielabel: E
- lade op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

Functies

- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden
- SuperCool
- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden

Wordt KD86140A in de loop van 2024



Inbouw vriezer met 5 laden en NoFrost (140 cm)

KD85140CD deur-op-deur montage € 1.549,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 151 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- energielabel: E
- 5 transparante laden, waarvan 4 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

Functies

- heldere LED verlichting
- NoFrost
- FastFreeze
- touch control met temperatuurweergave
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur

Accessoires

SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer

Wordt KD86140CN in de loop van 2024



Inbouw koelkast (178 cm)

KS37178A sleepdeur montage € 1.299,-

Uitvoering

- sleepdeur montage
- totale inhoud: 314 liter
- geluidsniveau: 34 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling



Inbouw vriezer met 7 laden en NoFrost (178 cm)

KS27178CN sleepdeur montage € 1.449,-

Uitvoering

- sleepdeur montage
- totale inhoud: 212 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- energielabel: E
- 7 transparante vriesladen

Functies

- heldere LED verlichting
- Fast Freeze
- LED display
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur



Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)

KS37178B sleepdeur montage € 1.399,-

Uitvoering

- sleepdeur montage
- inhoud koelgedeelte: 262 liter
- inhoud vriesgedeelte: 30 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- heldere LED binnenvlichting
- elektronische temperatuurregeling
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur



Inbouw koelkast (178 cm)

KD26178A deur-op-deur montage € 1.499,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 301 liter
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- Groentelade met automatische luchtvochtigheidsregeling
- SuperCool
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- heldere LED binnenvlichting
- elektronische temperatuurregeling



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

KD63178D deur-op-deur montage € 1.399,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- inhoud koelgedeelte: 194 liter
- inhoud vriesgedeelte: 79 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- heldere LED binnenvlichting
- elektronische temperatuurregeling
- invriesvermogen: 4 kg per 24 uur



Inbouw koelvriescombinatie NoFrost (178 cm)

KD66178DN deur-op-deur montage € 1.599,-

Uitvoering

- deur op deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- inhoud koelgedeelte: 180 liter
- inhoud vriesgedeelte: 68 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- 2 groentelades waarvan één met automatische luchtvochtigheidsregeling
- SuperCool
- heldere LED binnenvlichting
- elektronische temperatuurregeling
- NoFrost
- FastFreeze
- invriesvermogen: 3,1 kg per 24 uur



Inbouw koelvriescombinatie met DuraFresh en NoFrost (178 cm)

KD85178BF deur-op-deur montage € 1.899,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- DuraFresh: temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C en automatische luchtvochtigheidsregeling
- inhoud koelgedeelte: 160 liter
- inhoud vriesgedeelte: 69 liter
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- energielabel: E
- laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

Functies

- No Frost
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- heldere LED binnenvlichting in koelgedeelte DuraFresh laden en vriesgedeelte
- SuperCool
- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden
- invriesvermogen 5 kg per 24 uur

Wordt KD86178DF in de loop van 2024



Inbouw vriezer met 7 laden en NoFrost (178 cm)

KD86178CN deur-op-deur montage € 1.699,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 208 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- energielabel: E
- 7 transparante laden, waarvan 6 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

Functies

- heldere LED verlichting
- NoFrost
- Fast Freeze
- touch control met temperatuurweergave
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur

Accessoires

- SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer



Inbouw koelkast met DuraFresh (178 cm)

KD85178AF deur-op-deur montage € 1.999,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- DuraFresh: temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C en automatische luchtvochtigheidsregeling
- totale inhoud: 300 liter
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- energielabel: D
- laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

Functies

- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- heldere LED binnenvlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden
- SuperCool
- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

KS36178D sleepdeur montage € 1.299,-

Uitvoering

- sleepdeur montage
- inhoud koelgedeelte: 187 liter
- inhoud vriesgedeelte: 71 liter
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- energielabel: E
- Flessenrek

Functies

- Groentelade met automatische luchtvochtigheidsregeling
- SuperCool
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- heldere LED binnenvlichting
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur



Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)

KD63194D deur-op-deur montage € 1.499,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- inhoud koelgedeelte: 227 liter
- inhoud vriesgedeelte: 79 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: E

Functies

- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling
- invriesvermogen: 4 kg per 24 uur



VAATWASSERS



GLIMMEND VAN TROTS

De ATAG Premium Green lijn is ontworpen om je vele jaren van schone vaat te voorzien. Dit zijn onze beste modellen ooit, dus zuiniger met energie, water en wasmiddel. Verbazingwekkend ruim, met een hoge laadhoogte.

En... fluisterstil, zeker in de nachtstand.



Scan de QR-code
voor meer informatie
over duurzame vaatwassers



PREMIUM GREEN

XL vaatwasser, 13 couverts (60 cm)

VA7213MN Inox € 999,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel: C
- waterverbruik: 8,9 liter
- geluidsniveau: 44 dB(A)
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- Full Touch control
- Small touch disolay

Functies

- Kort programma (90 min)
- Snel modus
- Nacht modus (-2dB)



PREMIUM GREEN

XL vaatwasser, 13 couverts (60 cm)

VA7213SMN Inox € 1.049,-

Uitvoering

- Sleepdeur en deur-op-deur montage
- energielabel: C
- waterverbruik: 8,9 liter
- geluidsniveau: 44 dB(A)
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- Full Touch control
- Small touch disolay

Functies

- Kort programma (90 min)
- Snel modus
- Nacht modus (-2dB)



PREMIUM GREEN

XL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214SMN Inox € 1.149,-

Uitvoering

- Sleepdeur en deur-op-deur montage
- energielabel: C
- waterverbruik: 8,9 liter
- geluidsniveau: 44 dB(A)
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- Full Touch control
- Small touch disolay

Functies

- Kort programma (90 min)
- Snel modus
- Nacht modus (-2dB)



PREMIUM GREEN

XL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214LR Inox € 1.599,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel: B
- waterverbruik: 9,2 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- AutoDose™
- Push-to-Open
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- 4 x LED binnenverlichting
- Full Touch control
- Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
- AutoProgram
- Turbo Combi Dry
- ConnectLife™
- Instelbare powerzones
- Anti-geur functie
- Snel modus
- Nacht modus (-2dB)
- Intensief modus
- Groen modus



PREMIUM GREEN

XL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214SLR Inox € 1.599,-

Uitvoering

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- energielabel: B
- waterverbruik: 9,2 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- AutoDose™
- Push-to-Open
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- 4 x LED binnenverlichting
- Full Touch control
- Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
- AutoProgram
- ConnectLife™
- Instelbare powerzones
- Snel modus
- Nacht modus (-2dB)
- Intensief modus
- Groen modus



PREMIUM GREEN

XL vaatwasser, 13 couverts (60 cm)

VA7213SLO Inox € 1.249,-

Uitvoering

- Sleepdeur en deur-op-deur montage
- energielabel: C
- waterverbruik: 8,9 liter
- geluidsniveau: 42 dB(A)
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- Full Touch control
- Kleuren display

Functies

- Kort programma (90 min)
- Snel modus
- Nacht modus (-2dB)
- Intensief modus



PREMIUM GREEN

XL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214LQ Inox € 1.399,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel: B
- waterverbruik: 9,2 liter
- geluidsniveau: 40 dB(A)
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- 2 x LED binnenverlichting
- Full Touch control
- Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
- AutoProgram
- Turbo Combi Dry
- ConnectLife™
- Instelbare powerzones
- Anti-geur functie
- Snel modus
- Nacht modus (-2dB)
- Intensief modus
- Groen modus



PREMIUM GREEN

XL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214LU Inox € 1.449,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel: A
- waterverbruik: 9,2 liter
- geluidsniveau: 42 dB(A)
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- 2 x LED binnenverlichting
- Full Touch control
- Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
- AutoProgram
- Turbo Combi Dry
- ConnectLife™
- Instelbare powerzones
- Anti-geur functie
- Snel modus
- Nacht modus (-2dB)
- Intensief modus
- Groen modus

Push-to-open

Met push-to-open past je ATAG Premium Green vaatwasser perfect in het design van jouw keuken.

XXL-inhoud

De vaatwassers van ATAG zijn heel ruim. In de XXL-versies is zelfs ruimte gecreëerd voor wel 17 couverts. Zo zijn tussentijdse afwasbeurten niet nodig.

Powerzones

Met twee instelbare power zones kun je extra waskracht toevoegen. Kies de harde, directe waterstraal voor smalle, hoge vaat en de wijdere spray voor brede schalen of pannen. Je kunt zelfs twee wijde sprays combineren voor extra grote voorwerpen.

Connect Life

Met de Connect Life-app kun je de vaatwasser op afstand bedienen en monitoren. Gewoon vanaf je smartphone of tablet. Zoek informatie op, wijzig instellingen, start of stop programma's en meer.

Het AutoDose™ systeem

Dankzij het AutoDose™ systeem hoef je nooit meer een wasblokje in de vaatwasser te stoppen. De speciale ATAG 3-in-1 vaatwasgel hoef je maar eens paar maand bij te vullen.



PREMIUM GREEN

XXL vaatwasser, 13 couverts (60 cm)

VA8213SLO Inox € 1.359,-

Uitvoering

- Sleepdeur en deur-op-deur montage
energielabel: C
waterverbruik: 8,9 liter
geluidsniveau: 42 dB(A)
Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
Full Touch control
Kleuren display

Functies

- kort programma (90 min)
Snel modus
Nacht modus (-2dB)
Intensief modus



PREMIUM GREEN

XXL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA8214LQ Inox € 1.449,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
energielabel: B
waterverbruik: 9,2 liter
geluidsniveau: 40 dB(A)
Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
2 x LED binnenverlichting
Full Touch control
Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
AutoProgram
Turbo Combi Dry
ConnectLife™
Instelbare powerzones
Anti-geur functie
Snel modus
Nacht modus (-2dB)
Intensief modus
Groen modus



PREMIUM GREEN

XXL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA8214LU Inox € 1.499,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
energielabel: A
waterverbruik: 9,2 liter
geluidsniveau: 42 dB(A)
Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
2 x LED binnenverlichting
Full Touch control
Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
AutoProgram
Turbo Combi Dry
ConnectLife™
Instelbare powerzones
Anti-geur functie
Snel modus
Nacht modus (-2dB)
Intensief modus
Groen modus



PREMIUM GREEN

XXL vaatwasser, 15 couverts (60 cm)

VA8215LR Inox € 1.649,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
energielabel: B
waterverbruik: 9,6 liter
geluidsniveau: 39 dB(A)
AutoDose™
Push-to-Open
Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
4 x LED binnenverlichting
Full Touch control
Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
AutoProgram
Turbo Combi Dry
ConnectLife™
Instelbare powerzones
Anti-geur functie
Snel modus
Nacht modus (-2dB)
Intensief modus
Groen modus



PREMIUM GREEN

XXL vaatwasser, 15 couverts (60 cm)

VA8215SLR Inox € 1.649,-

Uitvoering

- Sleepdeur en deur-op-deur montage
energielabel: B
waterverbruik: 9,6 liter
geluidsniveau: 39 dB(A)
AutoDose™
Push-to-Open
Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
4 x LED binnenverlichting
Full Touch control
Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
AutoProgram
ConnectLife™
Instelbare powerzones
Snel modus
Nacht modus (-2dB)
Intensief modus
Groen modus



PREMIUM GREEN

XXL vaatwasser, 17 couverts (60 cm)

VA8217LT Inox € 1.849,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
energielabel: C
waterverbruik: 9,9 liter
geluidsniveau: 38 dB(A)
AutoDose™
Push-to-Open
Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
4 x LED binnenverlichting
Full Touch control
Kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
AutoProgram
Turbo Combi Dry
ConnectLife™
Instelbare powerzones
Anti-geur functie
Snel modus
Nacht modus (-2dB)
Intensief modus
Groen modus
UV reinigen

INDUCTIEKOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING



Table with columns for typenummer zwart glas, typenummer mat zwart, afmetingen (breedte, diepte), uitvoering (type, energie efficiëntieklasse, geschikt voor afvoer naar buiten, etc.), filters, bediening inductie, kookzones, veiligheidsvoorzieningen, and aansluitgegevens.

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI26471SVR	HI26471SV	HI27471SV	HI28471SV	HI28571SV
typenummer mat zwart	-	-	HI27472SV	HI28472SV	HI28572SV
uitvoering	opbouw	opbouw	opbouw	opbouw	opbouw
zijprofielen zwart glas	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
zijprofielen mat zwart	-	-	mat zwart	mat zwart	mat zwart
afmetingen					
breedte (mm)	644	644	724	804	804
diepte (mm)	522	522	522	522	522
kookzones					
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	215 / 50-3700
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	215 / 50-3700	-
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	185 / 50-3000	-
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	195x225 / 40-3700
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	195x225 / 40-3700
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	185 / 50-3000	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	185 / 50 - 3000
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	185 / 50 - 3000	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	185 / 50 - 3000
Bridge Induction	•	•	•	•	•
bediening					
type bediening	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone
type display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display
aantal standen	13	13	13	13	13
snelkeuzestanden	-	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	4	4	4	5
functies					
pauzefunctie	•	•	•	•	•
aankookfunctie	-	-	-	-	-
automatische kookprogramma's	-	-	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	•
Hob-2-Hood functies	•	•	•	•	•
Plus Menu - uitgebreide automatische kookprogramma's	•	•	•	•	•
ConnectLife™ functies (WiFi)	•	•	•	•	•
Celsius™Cooking™ functies	•	•	•	•	•
pan verplaats functie	•	•	•	•	•
automatische bridge functie	•	•	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen					
centrale aan/uit indicatie	•	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
inbouwmaten					
installatie breedte (mm)	560	560	560	750	780
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	46	46	46	46	46
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	10,7	10,8	10,8	12,1	10,8
aansluitgegevens					
netspanning (V/Hz)	230-240V / 50-60Hz	230-240V / 50-60Hz	230-240V / 50-60Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7360	7360	7360	7360	11040
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
aantal fasen aansluiting	1 en 2	1 en 2	1 en 2	1 en 2	1,2 en 3
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-	-

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI29571SV	HI29571SVL	HI29571SVM	-	HI29671SV	-	-	HI39671TF
typenummer mat zwart	-	HI29572SVL	HI29572SVM	HI29572SVMl	HI29672SV	HI29672SVI	HI21472SV	-
uitvoering	opbouw	opbouw	opbouw	vlak inbouw	opbouw	vlak inbouw	opbouw	zwart glas
zijprofielen zwart glas	Inox	Inox	Inox	-	Inox	-	-	-
zijprofielen mat zwart	-	mat zwart	mat zwart	-	mat zwart	-	mat zwart	-
afmetingen								
breedte (mm)	904	904	904	900	904	900	1114	950
diepte (mm)	522	522	522	510	522	510	412	520
kookzones								
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	260 / 50-3700	260 / 50-5500	-	-	195x225 / 40-3700	-	215 / 50-3700	-
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50 - 3650
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	195x225 / 40-3700	-	50 - 3650
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	260 / 50-5500	260 / 50 - 5500	-	-	-	-
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50-3650
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50-3650
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	195x225 / 40-3700	-
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	195x225 / 40-3700	-
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	215 / 50-3700	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	185 / 50 - 3000	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50 - 3650
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (kW)	185 / 50 - 3000	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50 - 3650
Bridge Induction	•	•	•	•	•	•	•	•
bediening								
type bediening	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	TFT 7" (800x480)
elektronische uitlezing	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	TFT 7" (800x480)
aantal standen	13	13	13	13	13	13	13	18
snelkeuzestanden	-	-	-	-	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	5	5	5	5	6	6	4	6
pauzefunctie	•	•	•	•	•	•	•	•
functies								
aankookfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-
automatische kookprogramma's	-	-	-	-	-	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	•	•	•	•
Hob-2-Hood functies	•	•	•	•	•	•	•	•
Plus Menu - uitgebreide automatische kookprogramma's	•	•	•	•	•	•	•	•
ConnectLife™ functies (WiFi)	•	•	•	•	•	•	•	•
Celsius™Cooking™ functies	•	•	•	•	•	•	•	•
pan verplaats functie	•	•	•	•	•	•	•	•
automatische bridge functie	•	•	•	•	•	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen								
centrale aan/uit indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten								
installatie breedte (mm)	860	860	860	860	860	860	1070	890
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	385	490
installatie hoogte (mm)	46	46	46	46	46	46	46	46
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	11,4	15,4	11,4	11,4	14,7	14,7	10,8	21,8
aansluitgegevens								
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	11040	7360	11.100
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
aantal fasen aansluiting	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1 en 2	3
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-	-	-	-	-

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI6271B	HI6271M
typenummer mat zwart	-	-
zijprofielen	Inox	Inox
afmetingen		
breedte (mm)	604	644
diepte (mm)	522	522
kookzones		
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	200 / 50-3000	210 / 50-3700
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	160 / 50-1400	145 / 30-2200
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	160 / 50-1400	180 / 40-3000
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	200 / 50-3000	180 / 40-3000
boost	•	•
Bridge Induction	-	-
bediening		
type bediening	draaiknoppen	Full Touch Control per zone
elektronische uitlezing	led display	led display
aantal standen	10	13
snelkeuzestanden	-	•
centrale aan/uit schakelaar	-	•
aan/uit schakelaar op elke zone	•	-
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	0	2
functies		
pauzefunctie	-	•
warmhoud functie	-	•
aankookfunctie	-	•
automatische kookprogramma's	-	•
temperatuurgestuurde functies	-	•
pan verplaats functie	-	-
grill-functie	-	-
veiligheidsvoorzieningen		
centrale aan/uit indicatie	-	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•
kinderslot	•	•
kookduurbegrenzing	•	•
restwarmte indicatie	•	•
inbouwmaten		
installatie breedte (mm)	560	560
installatie diepte (mm)	490	490
installatie hoogte (mm)	53	43
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40
netto gewicht (kg)	13,0	11,0
aansluitgegevens		
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7400	7400
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5
aantal fasen aansluiting	2	2
wordt met stekker geleverd	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI6271MV	HI7271M	HI8271MT	HI9271M	HI9271MV
typenummer mat zwart	-	-	-	-	-
zijprofielen	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
afmetingen					
breedte (mm)	644	774	804	904	904
diepte (mm)	522	522	522	522	522
kookzones					
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	210 / 50-3700	260 / 50-3700	260 / 50-3700	-
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180x220 / 40-3700	145 / 30-2200	-	-	180x220 / 40-3700
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180x220 / 40-3700	-	-	-	180x220 / 40-3700
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180x220 / 40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180x220 / 40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700
boost	•	•	•	•	•
Bridge Induction	•	-	-	-	•
bediening					
type bediening	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone
elektronische uitlezing	led display	led display	led display	led display	led display
aantal standen	13	13	13	13	13
snelkeuzestanden	•	•	•	•	•
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	-	-
aan/uit schakelaar op elke zone	-	-	-	-	-
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	2	2	3	3	3
functies					
pauzefunctie	•	•	•	•	•
warmhoud functie	•	•	•	•	•
aankookfunctie	•	•	•	•	•
automatische kookprogramma's	•	•	•	•	•
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	•
pan verplaats functie	-	•	-	-	-
grill-functie	•	-	-	-	•
veiligheidsvoorzieningen					
centrale aan/uit indicatie	•	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
inbouwmaten					
installatie breedte (mm)	560	560	780	860	860
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	43	43	43	43	43
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	11,0	11,0	13,0	16,8	16,3
aansluitgegevens					
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7400	7400	7400	11.100	11.100
stand-by vermogen (W)	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
aantal fasen aansluiting	2	2	2	3	3
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-	-

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI08471EV
typenummer mat zwart	-
uitvoering	-
zijprofielen	-
afmetingen	
breedte (mm)	800
diepte (mm)	520
kookzones	
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	215 / 50-3000
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 50-1850
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	190x210 / 50-3000
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	190x210 / 50-3000
boost	*
Bridge Induction	*
bediening	
type bediening	Direct Touch Central Slider
elektronische uitlezing	led display
aantal standen	10
snelkeuzestanden	-
centrale aan/uit schakelaar	*
aan/uit schakelaar op elke zone	-
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4
functies	
pauzefunctie	*
warmhoud functie	*
aankookfunctie	*
automatische kookprogramma's	-
temperatuurgestuurde functies	-
pan verplaats functie	-
grill-functie	*
veiligheidsvoorzieningen	
centrale aan/uit indicatie	*
automatisch uit bij oververhitting	*
kinderslot	*
kookduurbegrenzing	*
restwarmte indicatie	*
inbouwmaten	
installatie breedte (mm)	750
installatie diepte (mm)	490
installatie hoogte (mm)	52
minimale afstand tot achterwand (mm)	40
netto gewicht (kg)	9,0
aansluitgegevens	
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7400
stand-by vermogen (W)	0,3
aantal fasen aansluiting	1 en 2
wordt met stekker geleverd	-
positie aansluitdoos	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	-



typenummer zwart glas	HI06471E	HI07471EV	HI08571EV
typenummer mat zwart	-	-	-
zijprofielen	-	-	-
afmetingen			
breedte (mm)	600	700	800
diepte (mm)	520	520	520
kookzones			
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	190x210 / 50-3000
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	215 / 50-3000	190x210 / 50-3000	190x210 / 50-3000
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	175 / 50-2100	190x210 / 50-3000	275 / 50-3000
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	175 / 50-2100	190x210 / 50-3000	175 / 50-2100
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	215 / 50-3000	190x210 / 50-3000	145 / 50-1850
boost	*	*	*
Bridge Induction	-	*	*
bediening			
type bediening	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider
elektronische uitlezing	led display	led display	led display
aantal standen	10	10	10
snelkeuzestanden	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	*	*	*
aan/uit schakelaar op elke zone	-	-	-
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	4	5
functies			
pauzefunctie	*	*	*
warmhoud functie	*	*	*
aankookfunctie	*	*	*
automatische kookprogramma's	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	-	-	-
pan verplaats functie	*	*	*
grill-functie	-	*	*
veiligheidsvoorzieningen			
centrale aan/uit indicatie	*	*	*
automatisch uit bij oververhitting	*	*	*
kinderslot	*	*	*
kookduurbegrenzing	*	*	*
restwarmte indicatie	*	*	*
inbouwmaten			
installatie breedte (mm)	560	560	750
installatie diepte (mm)	490	490	490
installatie hoogte (mm)	52	52	52
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40
netto gewicht (kg)	8,3	8,7	10,5
aansluitgegevens			
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7400	7400	10.400
stand-by vermogen (W)	0,3	0,3	0,3
aantal fasen aansluiting	1 en 2	1 en 2	1, 2 en 3
wordt met stekker geleverd	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-

(COMBI-) MICROGOLFOVENS



typenummer Soft Black	-	-	-	CX4674M
typenummer Pearl Grey	-	-	-	CX4685M
typenummer Inox	CX4511C	CX4611C	-	-
typenummer Graphite	-	CX4695C	CX4695D	-
typenummer Black Steel	-	CX46121C	CX46121D	-
ATAG productlijn	MATRIX	MATRIX	MATRIX	MAGNA
afmetingen				
hoogte (mm)	458	458	458	455
breedte (mm)	597	597	597	597
diepte (mm)	568	568	568	568
uitvoering				
netto inhoud (liter)	48	48	50	50
type deur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur
uitvoering	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	4	4	4
functies				
aantal microgolfovenstanden	6	6	6	6
microgolfoven vermogen (W)	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000
onderwarmte (W)	850	850	850	850
aqua clean functie	*	*	*	*
aantal automatische programma's	-	127	127	127
snel voorverwarm functie	*	*	*	*
pyrolyse schoonmaakstelsysteem	-	-	-	-
bediening				
type bediening	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	full touch control
elektronische uitlezing	led display	TFT 2.9 inch	TFT 6.0 inch	TFT Touch
kinderslot	*	*	*	*
inbouwmaten				
installatie hoogte (mm)	450	450	450	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	3400	3400	3000	3000
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
toebehoren				
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1	1	1
aantal grillroosters	1	1	1	2
aantal glazen bakplaten	1	1	1	1
draaispilmotor	-	-	-	-
glazen draai plateau	-	-	-	-

MULTIFUNCTIONELE OVENS



typennummer Zwart glas	OX9771B
ATAG productlijn	-
Afmetingen	
hoogte	485
breedte	895
diepte	575
uitvoering	
verwarmingsfunctie	multifunctioneel
netto inhoud	98
type deur	valdeur (soft-close)
aantal lagen glazen deur	3
ovenwand	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	5
geleidingssysteem voor de bakplaten	Zijrekjes + telescooprails volledige uittrekbaar
functies	
aantal functies	11
temperatuur bereik	50-250
onderwarmte	*
grote grill	*
hetelucht circulatie	*
onderwarmte+hetelucht	*
ontdooien	*
grill+ventilator	*
onder- en bovenwarmte	*
onder- en bovenwarmte+ ventilator	*
aantal automatische programma's	-
Aqua Clean functie	*
Pyrolyse	-
bediening	
type bediening	touch control
elektronische uitlezing	LED display
kinderslot	*
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	*
licht aan/uit	*
inbouwmaten	
installatie hoogte (mm)	482
installatie breedte (mm)	862
installatie diepte (mm)	560
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad
toebehoren	
aantal geëmailleerde bakplaten	2
aantal grillroosters	2
aantal bedruiproosters voor in de bakplaat	-
Culsensor (kerntermometer)	*
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	3150
aantal fasen aansluiting	1
wordt met stekker geleverd	*
lengte aansluitsnoer (m)	1,8



typennummer Soft Black	-	-	-	-
typennummer Pearl Grey	-	-	-	-
typennummer Inox	OX4511C	OX6511C	-	OX6611C
typennummer Graphite	-	-	OX4695C	OX6695C
typennummer Black Steel	-	-	OX46121C	OX66121C
ATAG productlijn	MATRIX	MATRIX	MATRIX	MATRIX
afmetingen				
hoogte (mm)	458	597	458	597
breedte (mm)	597	597	597	597
diepte (mm)	565	565	565	568
uitvoering				
verwarmingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
netto inhoud (liter)	48	73	50	73
type deur	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)
aantal lagen glazen deur	3	3	3	3
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	5	4	5
geleidingssysteem voor de bakplaten	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar
functies				
aantal functies	8	8	11	11
temperatuurbereik (min.-max. °C)	30 - 250	30 - 275	30 - 250	30 - 275
onderwarmte	*	*	*	*
grote grill	*	*	*	*
hetelucht circulatie	*	*	*	*
onderwarmte + hetelucht	*	*	*	*
ontdooien	*	*	*	*
grill + ventilator	*	*	*	*
onder- en bovenwarmte	*	*	*	*
onder- en bovenwarmte + ventilator	*	*	-	-
aantal automatische programma's	-	-	69	68
aqua clean functie	*	*	*	*
pyrolyse schoonmaaksysteem	-	-	-	-
bediening				
type bediening	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop
elektronische uitlezing	LED display	LED display	TFT 2.9 inch	TFT 2.9 inch
kinderslot	*	*	*	*
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	*	*	*	*
licht aan/uit	*	*	*	*
inbouwmaten				
installatie hoogte (mm)	450	600	450	590
installatie breedte (mm)	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
toebehoren				
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1	1	1
aantal grillroosters	1	1	1	1
aantal bedruiproosters voor in de bakplaat	1	1	1	1
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	2600	3400	2600	3400
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

COMBI-STOOMOVENS EN CONNECT LIFE



typennummer Soft Black	-	-	-	-	CS4574M1C	CS6574M1C
typennummer Pearl Grey	-	-	-	-	CS4585M1C	CS6585M1C
typennummer Inox	-	-	-	-	-	-
typennummer Graphite	CS4695C	CS4695D	CS6695C	CS6695D	-	-
typennummer Black Steel	CS46121C	CS46121D	CS66121C	CS66121D	-	-
ATAG productlijn	MATRIX	MATRIX	Matrix	MATRIX	MAGNA	MAGNA
afmetingen						
hoogte (mm)	458	458	597	597	455	595
breedte (mm)	597	597	597	597	597	597
diepte (mm)	565	568	568	568	565	565
uitvoering						
netto inhoud (liter)	50	50	73	73	50	73
type deur	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	Valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close en soft-opening)	valdeur (soft-close en soft-opening)
aantal lagen glazen deur	4	4	4	4	4	3
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	Easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	4	5	5	4	5
aantal telescooprails	1	1	1	2	2	3
verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
wateraanvoer	waterreservoir	waterreservoir	waterreservoir	waterreservoir	watertank	watertank
inhoud waterreservoir (liter)	1,3	1,3	1,3 l	1,3	1,3	1,3
bediening						
type bediening	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	full touch control	full touch control
elektronische uitlezing	TFT 2.9 inch	TFT 6.0 inch	TFT 2.9 inch	TFT 6.0 inch	TFT Touch	TFT Touch
weergave gebruikte functies in display	*	*	*	*	*	*
kinderslot	*	*	*	*	*	*
ConnectLife™	-	-	-	-	*	*
stoom- en ovenfuncties						
aantal automatische programma's	132	132	131	131	132	132
aantal oven functies	11	11	11	11	11	11
aantal stoom functies	3	3	3	3	3	3
aqua clean functie	-	-	-	-	-	-
steam clean functie	*	*	*	*	*	*
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	*	*	*	*	*	*
type systeem voor ontdooien	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer
temperatuurbereik (min.-max. °C)	30 - 230	30 - 230	30-230	30 - 230	40 - 230	40 - 230
temperatuurbereik stoomoven (min.-max. °C)	40 - 100	40 - 100	40-100	40 - 100	35 - 100	35 - 100
automatische melding water bijvullen	*	*	*	*	*	*
waterhardheid instelbaar	*	*	*	*	*	*
regeneratiefunctie	*	*	*	*	*	*
toebehoren						
aantal grillroosters	1	1	1	1	1	2
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1	1	2	1	2
aantal stoomschalen	2	2	2	2	5	5
culisensor	*	*	*	*	*	*
glazen bakplaat	-	-	-	-	-	-
inbouwmaten						
installatie hoogte (mm)	450	450	590	590	450	590
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550
netto gewicht (kg)	34,0	34,0	46,1	39,4	34,0	39,4
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens						
elektrische aansluitwaarde (W)	2600	2600	3400	3400	3400	3400
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

PYROLYSE OVENS EN 3-IN-1 OVENS



typenummer Soft Black	-	-	ZX6674M
typenummer Pearl Grey	-	-	ZX6685M
typenummer Inox	ZX6611C	-	-
typenummer Graphite	ZX6695C	ZX6695D	-
typenummer Black Steel	ZX66121C	ZX66121D	-
ATAG productlijn	MATRIX	MATRIX	MAGNA
afmetingen			
hoogte (mm)	597	597	595
breedte (mm)	597	597	597
diepte (mm)	565	568	565
uitvoering			
verwarmingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
dubbeloven	-	-	-
netto inhoud (liter)	71	71	71
type deur	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close en soft-opening)
aantal lagen glazen deur	3	4	4
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	5	5	5
geleidingssysteem voor de bakplaten	zijrekken	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar
functies			
aantal functies	11	11	10
aantal automatische programma's	69	69	69
temperatuurbereik (min.-max. °C)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
aqua clean functie	•	•	•
pyrolyse schoonmaakstelsysteem	•	•	•
bediening			
type bediening	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	full touch control
elektronische uitlezing	TFT 2.9 inch	TFT 6.0 inch	TFT Touch
kinderslot	•	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	•
licht aan/uit	•	•	•
inbouwmaten			
installatie hoogte (mm)	590	590	590
installatie breedte (mm)	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
toebehoren			
aantal geëmailleerde bakplaten	1	2	2
aantal grillroosters	1	2	2
draaispit	-	enkelvoudig	enkelvoudig
draaispitmotor	-	•	•
culisensor	-	-	•
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	3400	3400	3400
aantal fasen aansluiting	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•
lengte aansluitnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m



typenummer Soft Black	-	CSX4674M
typenummer Pearl Grey	-	CSX4685M
typenummer Inox	-	-
typenummer Graphite	CSX4695D	-
typenummer Black Steel	CSX46121D	-
ATAG productlijn	MATRIX	MAGNA
afmetingen		
hoogte (mm)	455	455
breedte (mm)	595	595
diepte (mm)	546	546
uitvoering		
netto inhoud (liter)	50	50
type deur	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)
uitvoering	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	4
aantal telescooprails	0	0
verlichting	halogeen	halogeen
wateraanvoer	waterreservoir	waterreservoir
inhoud waterreservoir (liter)	1,3	1,3
bediening		
type bediening	touch control met draaiknop	full touch control
elektronische uitlezing	TFT 6.0 inch	TFT Touch
kinderslot	•	•
functies		
aantal oven functies	11	11
aantal stoom functies	3	3
aantal microgolfovenstanden	6	6
microgolfoven vermogen (W)	90 - 1000	90 - 1000
aantal automatische programma's	143	143
temperatuurbereik stoomoven (min. - max. °C)	40-100	40-100
temperatuurbereik (min. - max. °C)	30-230	30-230
steam clean functie	•	•
snel voorverwarm functie	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•
type systeem voor ontdooien	Microgolfoven	Microgolfoven
automatische melding water bijvullen	•	•
waterhardheid instelbaar	•	•
regeneratiefunctie	•	•
inbouwmaten		
installatie hoogte (mm)	450	450
installatie breedte (mm)	560	560
installatie diepte (mm)	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	3000	3000
aantal fasen aansluiting	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•
lengte aansluitnoer (m)	1,50 m	1,50 m
toebehoren		
aantal grillroosters	1	1
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1
aantal stoomschalen	2	5
glazen bakplaat	1	1

LADES



typenummer Soft Black	-	WD1774M
typenummer Pearl Grey	-	WD1785M
typenummer Inox	WD1711D	-
typenummer Graphite	WD1795D	-
typenummer Black Steel	WD1612D	-
ATAG productlijn	MATRIX	MAGNA
afmetingen		
hoogte (mm)	140	140
breedte (mm)	597	597
diepte (mm)	550	550
inbouwmaten		
installatie hoogte (mm)	140	140
installatie breedte (mm)	560 -568	560 -568
installatie diepte (mm)	550	550
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	810	810
aantal fasen aansluiting	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•



typenummer Soft Black	VD1674M
typenummer Pearl Grey	VD1685M
typenummer Grafiet	-
typenummer Black Steel	VD16212D
ATAG productlijn	MAGNA
afmetingen	
hoogte (mm)	140
breedte (mm)	597
diepte (mm)	550
inbouwmaten	
installatie hoogte (mm)	140
installatie breedte (mm)	560 -568
installatie diepte (mm)	550
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	320
aantal fasen aansluiting	1
wordt met stekker geleverd	•

KOFFIEMACHINES



typenummer	CM4692D	CM4612D	CM4574M	CM4585M
ATAG productlijn	MATRIX	MATRIX	MAGNA	MAGNA
kleur	Graphite	Black Steel	Soft Black	Pearl Grey
afmetingen				
hoogte (mm)	455	455	455	455
breedte (mm)	597	597	597	597
diepte (mm)	480	480	480	480
uitvoering				
bruikbare soorten koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie
inhoud watertank (liter)	2,3	2,3	2,3	2,3
waterdruk (bar)	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
lekbak aanwezig	•	•	•	•
opbergvakken aanwezig	•	•	•	•
koffieuitloop in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
automatische melding ontkalken	•	•	•	•
automatische melding reinigen	•	•	•	•
functies				
koffie hoeveelheid instelbaar	•	•	•	•
koffie sterkte instelbaar	•	•	•	•
maalgraad instelbaar	•	•	•	•
cappuccino functie	•	•	•	•
heet water tap	•	•	•	•
ontkalksysteem	•	•	•	•
schoonmaakstelsysteem voor melkkan	•	•	•	•
toebehoren				
cappuccinomaker	•	•	•	•
waterreservoir	•	•	•	•
waterontharder	•	•	•	•
ontkalkset	•	•	•	•
inbouwmaten				
installatie hoogte (mm)	450	450	450	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550
netto gewicht (kg)	25,0	25,0	20,0	20,0
wordt gemonteerd met telescooprails	•	•	•	•
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	1350	1350	1350	1350
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
wordt met kabel geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m

DAMPKAPPEN



typenummer Inox	CU902511RM	-	CU122511RM	-
typenummer zilvergrijs	-	-	-	-
typenummer wit	-	CU902554TMM	-	CU122554TMM
afmetingen				
breedte (mm)	864	864	1164	1164
uitvoering				
type	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit
energie efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++
met motor	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
terugslagklep	-	-	-	-
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 1,5	2 / 2,6	2 / 1,5	2 / 2,6
type verlichting	LED spot	LED strip	LED spot	LED strip
bediening				
type bediening	afstandsbediening	afstandsbediening	afstandsbediening	afstandsbediening
intensiefstand	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	•	•
Clean Air functie	•	•	•	•
ConnectLife™ functies	•	•	•	•
Hob-2-hood functies	•	•	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau				
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	344	356	347	336
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	358	358	358	358
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	370	370	370	370
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	436	439	442	440
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	50	52	51	52
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	52	55	53	55
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	54	56	55	57
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	57	58	58	52
filters				
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2	3	3
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1	1	1
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	195	197	195	197
positie afvoer	achterkant, rechts, links, voorkant	achterkant, rechts, links, voorkant	achterkant, rechts, links, voorkant	achterkant, rechts, links, voorkant
afvoermaat Ø (mm)	-	-	-	-
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m

DAMPKAPPEN



typenummer Inox	WU70211RM	WU90211RM	WU90254TMM
typenummer wit	-	-	-
afmetingen			
breedte (mm)	760	860	860
uitvoering			
type	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit
energie efficiëntieklasse	A+	A+	A++
met motor	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-
aantal motoren	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	-	•
terugslagklep	•	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 1,4	2 / 1,4	2 / 2,0
type verlichting	LED spot	LED spot	LED strip
bediening			
type bediening	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
intensiefstand	•	•	•
naloopstand	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	•
Clean Air functie	•	•	•
ConnectLife™ functies	•	•	•
Hob-2-hood functies	•	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau			
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	258	242	332
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	333	306	362
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	415	387	400
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	723	716	450
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	42	43	47
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	46	47	51
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	52	53	54
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	65	65	57
filters			
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1	1
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	275	275	227
positie afvoer	bovenzijde, rechts, links	bovenzijde, rechts, links	bovenzijde, rechts, links
afvoermaat Ø (mm)	150	150	150
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)	-	-	-
wordt met stekker geleverd	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,50 m



typenummer wit	CU1050SMR
afmetingen	
breedte (mm)	1000
uitvoering	
type	vrijhangend
energie efficiëntieklasse	-
met motor	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-
motorloos voor externe motor	-
aantal motoren	1
geschikt voor recirculatie	•
terugslagklep	-
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 5
type verlichting	LED strip
bediening	
type bediening	afstandsbediening
intensiefstand	•
naloopstand	•
reinigingsindicatie vetfilter	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•
Clean Air functie	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau	
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	210
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	314
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	446
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	601
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	51
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	60
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	68
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	74
filters	
type vetfiltersysteem	cassette
aantal vetfilters	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	2
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	139
positie afvoer	-
afvoermaat Ø (mm)	-
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)	80 / 225
wordt met stekker geleverd	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,30 m

DAMPKAPPEN



typenummer Inox	WV9092MS	WV6092MS	WV6092BM	WV9311NM	-
typenummer Graphite					WU7092BM
afmetingen					
breedte (mm)	899	597	597	900	720
uitvoering					
type	inbouw unit	inbouw unit	vlakscherm	vlakscherm	inbouw unit
energie efficiëntieklasse	A+	A	A	A+	A
met motor	•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
type afsluitklep	geen	geen	geen	geen	geen
terugslagklep	•	•	•	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	1 / 4,8	2 / 2,2	1 / 7	2 / 5	2 / 2,2
type verlichting	LED strip	LED spot	LED strip	LED spot	LED spot
bediening					
type bediening	full touch control	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
intensiefstand	•	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	-	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	-	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	-	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	-	•	-
Clean Air functie	•	-	-	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau					
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	340	260	245	340	310
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	460	350	365	500	440
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	620	460	515	600	610
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	750	680	625	660	745
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	49	47	47	55	47
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	58	53	54	60	56
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	65	58	63	65	62
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	68	67	67	67	66
filters					
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	1	2	3	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	-	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	2	2	1	1	2
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	265	245	207	280	245
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150 - 120	150 - 120	150 - 125 - 120	150 - 120	150
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)	-	-	-	-	-
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,30 m	1,30 m	1,50 m	1,2 m	1,30 m

DAMPKAPPEN - DOWNDRAFT DAMPKAP



typenummer zwart glas	WDD9074MM
ATAG productlijn	MAGNA
afmetingen	
breedte (mm)	880
uitvoering	
type	-
energie efficiëntieklasse	B
met motor	•
motorloos voor centraal afzuigstelsel	-
motorloos voor externe motor	-
aantal motoren	1
geschikt voor recirculatie	•
terugslagklep	•
aantal lampen/vermogen per lamp (W)	1 / 9
type verlichting	LED strip
bediening	
type bediening	full touch control
aantal snelheden	5
intensiefstand	•
naloopstand	•
reinigingsindicatie vetfilter	-
reinigingsindicatie koolstoffilter	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	•
Clean Air functie	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau	
capaciteit stand 1 (m ³ /h), norm EN 61591	160
capaciteit stand 2 (m ³ /h), norm EN 61591	280
capaciteit stand 3 (m ³ /h), norm EN 61591	340
capaciteit stand 4 (m ³ /h), norm EN 61591	420
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	38
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	49
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	52
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	57
filters	
type vetfiltersysteem	cassette
aantal vetfilters	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	284
positie afvoer	bovenzijde, achterkant, rechts, links
afvoermaat Ø (mm)	150 -120
wordt met stekker geleverd	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m

DAMPKAPPEN



typenummer Inox typenummer Graphite afmetingen	WS9211RCL	WS6211RCL	WV60211AC	WO6211AC
breedte (mm)	900	600	600	600
uitvoering				
type	wandschouwkap	wandschouwkap	vlakscherm	onderbouwkap
energie efficiëntieklasse	-	-	-	-
met motor	-	-	-	-
motorloos voor centraal afzuigstelsel	•	•	•	•
motorloos voor externe motor	-	-	-	-
aantal motoren	0	0	0	0
geschikt voor recirculatie	-	-	-	-
type afsluitklep	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor
terugslagklep	-	-	-	-
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 1,5	2 / 1,5	2 / 7	2 / 7
type verlichting	LED spot	LED spot	spaarlamp	spaarlamp
bediening				
type bediening	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen
intensiefstand	-	-	-	-
naloopstand	-	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-
reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-	-	-
Clean Air functie	-	-	-	-
afzuigcapaciteit en geluidsniveau				
capaciteit stand 1 (m ³ /h), norm EN 61591	-	-	-	-
capaciteit stand 2 (m ³ /h), norm EN 61591	-	-	-	-
capaciteit stand 3 (m ³ /h), norm EN 61591	-	-	-	-
capaciteit stand 4 (m ³ /h), norm EN 61591	-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	-	-	-	-
filters				
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	filtermat
aantal vetfilters	3	2	2	1
vetfilters reinigen in vaatwasser	-	-	-	-
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	0	0	0	0
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	8	8	19	19
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	125	125	125	125
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,0 m	1,0 m	-	-

DAMPKAPPEN



typenummer Inox	WS60211IM	WS60211PM
typenummer Graphite	WS60292MS	-
typenummer Black Steel	-	-
afmetingen		
breedte (mm)	598	598
uitvoering		
type	wandschouwkap	wandschouwkap
energie efficiëntieklasse	A+	A+
met motor	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-
motorloos voor externe motor	-	-
aantal motoren	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•
terugslagklep	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,2	2 / 1,0
type verlichting	LED spot	LED spot
bediening		
type bediening	full touch control	full touch control
		mechanische druktoetsen
intensiefstand	•	•
naloopstand	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•
Clean Air functie	•	•
ConnectLife™ functies	-	-
Hob-2-hood functies	-	-
afzuigcapaciteit en geluidsniveau		
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	250	260
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	340	330
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	440	415
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	690	720
capaciteit volgens EN61591		
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	46	53
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	52	57
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	58	61
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	68	72
filters		
type vetfiltersysteem	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	245	272
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150-120	150-120
wordt met stekker geleverd	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,9m	1,5 m

DAMPKAPPEN




typenummer Inox	WS90211PM	WS90211MS	WS90311IM	-
typenummer zwart glas	-	-	WS90292IM	WS8012DM
typenummer Graphite	WS90292PM	WS90292MS		
typenummer Black Steel	-	WS90212MS		
afmetingen				
breedte (mm)	898	899	898	900
uitvoering				
type	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap
energie efficiëntieklasse	A	A+	A+	A+
met motor	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
terugslagklep	•	•	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 1,0	2 / 2,2	2	1 / 7
type verlichting	LED spot	LED spot	LED	LED strip
bediening				
type bediening	full touch control	full touch control	touch control	full touch control
intensiefstand	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	•	•	•
Clean Air functie	-	•	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau				
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	308	250	270	330
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	432	340	340	440
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	597	440	450	580
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	732	690	760	730
capaciteit volgens EN61591			51	
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	51	46	55	52
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	56	52	61	57
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	62	58	71	62
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	66	68		66
filters				
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	3	3	2	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	2	1	1	2
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	252	245	272	272
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	120-150	150-120	150	150
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1, - m	1,9 m	1	1,30 m

DAMPKAPPEN



typenummer Inox	WS90211MX	-	-	-	-
typenummer Grafiet	WS90292FM	-	-	-	-
typenummer Graphite	WS90292MX	-	-	-	-
typenummer Black Steel	WS90212FM	WS90212MX	-	ES90212MS	-
Soft Black	-	-	WS9074MG	-	ES1074MG
typenummer Pearl Grey	-	-	WS9085MG	-	ES1085MG
afmetingen					
breedte (mm)	900	898	900	899	1000
uitvoering					
type	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	eilandschouwkap	wandschouwkap
energie efficiëntieklasse	B	A++	A++	A+	A++
met motor	*	*	*	*	*
motorloos voor centraal afzuigstelsel	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	*	*	*	*	*
terugslagklep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 8	2 / 1,4	2 / 2,6	4 / 2,2	2 / 2,6
type verlichting	LED strip	LED spot	LED strip	LED spot	LED strip
bediening					
type bediening	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control
intensiefstand	*	*	*	*	*
naloopstand	*	*	*	*	*
reinigingsindicatie vetfilter	*	*	*	*	*
reinigingsindicatie koolstoffilter	*	*	*	*	*
sfeerverlichting (dimfunctie)	*	*	*	*	*
Clean Air functie	*	*	*	*	*
ConnectLife™ functies	-	*	*	-	*
Hob-2-hood functies	-	*	*	-	*
afzuigcapaciteit en geluidsniveau					
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	276	333	322	260	321
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	380	380	346	350	346
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	523	410	435	470	435
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	642	474	439	700	444
capaciteit volgens EN61591					
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	46	47	46	46	46
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	52	50	50	52	50
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	64	51	51	58	51
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	70	55	53	68	53
filters					
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	1	2	2	3	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	*	*	*	*	*
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1	1	1	1
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	246	223	228	250	228
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150 -120	150 -120	150 -120	150 -120	150 -120
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)	-	-	-	-	-
wordt met stekker geleverd	*	-	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	*	1,50 m	1,9 m	1,50 m

WIJNKLIMAATKAST



typenummer	KU8571K1C	KU8571K2C	KU8574K2C	KA8074K1C	KA8074K3C
categorie	2) koel-kelderkast, kelderkast en wijnbewaarkasten	2) koel-kelderkast, kelderkast en wijnbewaarkasten	2) koel-kelderkast, kelderkast en wijnbewaarkasten	2) koel-kelderkast, kelderkast en wijnbewaarkasten	2) koel-kelderkast, kelderkast en wijnbewaarkasten
energie-efficiëntieklasse	E	F	F	F	F
energieverbruik in kWh per jaar	83	104	104	142	140
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	118	120	120	545	517
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	0	0	0	0
klimaatklasse (min °C / max °C)	SN-T / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	SN-T / 10 / 43
geluidsemisatie dB(a)	35	35	35	38	38
geluidsklasse	B	B	B	C	C
inbouwapparaat	*	*	*	-	-
wijnbewaarkast	*	*	*	*	*
aantal deuren	1	1	1	1	1
deurmontage	-	-	-	-	-
deur draairichting omkeerbaar	*	*	*	*	*
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20	20	15	15
aantal compressoren	1	1	1	1	1
afmetingen					
hoogte (mm)	815 - 865	815 - 865	815 - 865	1920	1920
breedte (mm)	595	595	595	700	700
diepte (mm)	573	573	573	797	797
uitvoering					
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	*	*	*	*	*
digitale temperatuuroverzicht	* / led display	* / TFT display	* / TFT display	* / LED display	* / TFT display
aan/uit schakelaar	*	*	*	*	*
signaal als deur open staat	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte					
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-
FastCool functie	-	-	-	-	-
flessenstabilisator	-	-	-	-	-
flessenrek	-	-	-	-	-
Dura Fresh	-	-	-	-	-
uitrusting koel deur					
onderbak voor flessen	-	-	-	-	-
eierrekje	-	-	-	-	-
specificaties vriesgedeelte					
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	-	-	-	-
ijsblokjes houder	-	-	-	-	-
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	820 - 870	820 - 870	820 - 870	-	-
installatie breedte (mm)	600	600	600	-	-
installatie diepte (mm)	580	580	580	-	-
netto gewicht (kg)	35	35,0	35,0	137,5	171,5
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	110	110	110	160	160
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m

KOELLEN EN VRIEZEN



typenummer	KU2590A	KU2590B	KU2590C
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	D	D	D
energieverbruik in kWh per jaar	74	118	142
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	138	104	-
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	-	17	101
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	-
ontdooitype vriesgedeelte	-	handmatig	handmatig
vriesvermogen kg/24 uur	-	2	4,6
klimaatklasse (min °C / max °C)	SN-ST / 10 / 38	SN-ST / 10 / 38	SN-ST / 10 / 38
geluidsemissie dB(a)	35	35	35
geluidsklasse	B	B	B
inbouwapparaat	*	*	*
wijnbewaarkast	-	-	-
aantal deuren	1	1	1
deurmontage	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	*	*	*
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20	20
aantal compressoren	1	1	1
afmetingen			
hoogte (mm)	818 - 898	818 - 898	818 - 898
breedte (mm)	595	595	595
diepte (mm)	545	545	545
uitvoering			
type verlichting	LED	LED	-
brandwerende achterwand	*	*	*
digitale temperatuursdisplay	• / led display	• / led display	• / led display
aan/uit schakelaar	*	*	*
signaal als deur open staat	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte			
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-
FastCool functie	*	*	-
aantal draagplateaus	4	3	-
waarvan in hoogte verstelbaar	3	2	-
flessenstabilisator	*	*	-
flessenrek	-	-	-
Dura Fresh	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	0	0	-
aantal groenteladen	1	1	-
uitrusting koeldeur			
totaal aantal deurvakken	2	2	-
onderbak voor flessen	*	*	-
eierrekje	*	*	-
specificaties vriesgedeelte			
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-
Fast Freeze functie	-	*	*
ontdooisysteem	-	Low frost	Low frost
aantal vriesladen	-	-	3
ijsblokjes houder	-	*	*
inbouwmaten			
installatie hoogte (mm)	820 - 900	820 - 900	820 - 900
installatie breedte (mm)	600	600	600
installatie diepte (mm)	550	550	550
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	-	-
netto gewicht (kg)	35,5	34,0	36,5
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	100	100	100
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	2,- m	2,- m	2,- m

KOELLEN EN VRIEZEN



typenummer	KD63088A	KD65088C	KS37102A	KS37102B	KD67102A	KD85102AD	KD85102CD
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	3) koelkast-chiller en koelkast met vriesruimte zonder ster	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	D	E	E
energieverbruik in kWh per jaar	93	176	96	149	77	96	195
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	136	0	167	131	167	160	0
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	95	0	18	0	0	100
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	-	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	-
ontdooitype vriesgedeelte	-	handmatig	-	handmatig	-	-	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	-	5	-	4	-	-	6
klimaatklasse (min °C / max °C)	(SN-ST) / 10 / 38	(SN-T) / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43	(SN) / 10 / 32	(SN-T) / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	35	36	35	35	35	36	39
geluidsklasse	B	C	B	B	B	C	C
inbouwapparaat	*	*	*	*	*	*	*
wijnbewaarkast	-	-	-	-	-	-	-
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1
deurmontage	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	sleeppdeur	sleeppdeur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	*	*	*	*	*	*	*
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20	-	-	20	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1
afmetingen							
hoogte (mm)	873	875	1021	1021	1021	1024	1024
breedte (mm)	557	555	540	540	557	555	555
diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545
uitvoering							
type verlichting	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	*	*	*	*	*	*	*
digitale temperatuursdisplay	- / LED indicatiemeter	• / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	• / led display	• / led display
aan/uit schakelaar	*	*	*	*	*	*	*
signaal als deur open staat	visueel	akoestisch	visueel	visueel	visueel	visueel en akoestisch	akoestisch
specificaties koelgedeelte							
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	-	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-
FastCool functie	-	-	-	-	-	*	-
aantal draagplateaus	3	-	4	3	4	5	-
waarvan in hoogte verstelbaar	2	-	3	2	3	4	-
flessenstabilisator	*	-	*	*	*	*	-
flessenrek	-	-	-	-	*	*	-
Dura Fresh	-	-	-	-	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	0	-	0	0	0	0	-
aantal groenteladen	1	-	1	1	1	1	-
uitrusting koeldeur							
totaal aantal deurvakken	3	-	3	3	3	3	-
onderbak voor flessen	*	-	*	*	*	*	-
eierrekje	-	-	-	-	-	*	-
specificaties vriesgedeelte							
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	*	-	-	-	-	*
ontdooisysteem	-	Low frost	-	-	-	-	No frost
aantal vriesladen	-	4	-	-	-	-	4
ijsblokjes houder	-	*	-	*	-	-	*
inbouwmaten							
installatie hoogte (mm)	878 - 888	878 - 883	1026 - 1036	1026 - 1036	1026 - 1036	1025 - 1030	1025 - 1030
installatie breedte (mm)	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570
installatie diepte (mm)	550	560	550	550	550	560	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	40,0	-	-	-	22,0	39,0
netto gewicht (kg)	34,0	38,0	34,0	35,0	35,0	39,0	41,0
aansluitgegevens							
elektrische aansluitwaarde (W)	75	56	90	90	90	65	200
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	2,30 m	2,05 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,05 m	2,05 m

KOELLEN EN VRIEZEN



typenummer	KS37122A	KD63122A	KD63122B	KD85140AF	KD85140CD
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	3) koelkast-chiller en koelkast met vriesruimte zonder ster	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
energieverbruik in kWh per jaar	102	102	151	140	214
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	209	209	171	209	0
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	0	18	0	151
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	-
ontdooitype vriesgedeelte	-	-	handmatig	-	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	-	-	3	-	10
klimaatklasse (min °C / max °C)	(SN-T) / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43	(SN-ST) / 10 / 38	SN-ST / 10 / 38	SN-T / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	35	35	36	38	39
geluidsklasse	B	B	C	C	C
inbouwapparaat	*	*	*	*	*
wijnbewaarkast	-	-	-	-	-
aantal deuren	1	1	1	1	1
deurmontage	sleepeur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	*	*	*	*	*
deur zelfsluitend vanaf x-graden	-	20	20	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1
afmetingen					
hoogte (mm)	1220	1220	1220	1397	1397
breedte (mm)	540	557	557	555	555
diepte (mm)	545	545	545	545	545
uitvoering					
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	*	*	*	*	*
digitale temperatuursdisplay	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / led display	- / led display
aan/uit schakelaar	*	*	*	*	*
signaal als deur open staat	visueel	visueel	visueel	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte					
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-
FastCool functie	-	-	-	-	-
aantal draagplateaus	5	5	4	6	-
waarvan in hoogte verstelbaar	4	4	2	5	-
flessenstabilisator	*	*	*	*	-
flessenrek	*	*	*	*	-
Dura Fresh	-	-	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	0	0	0	2	-
aantal groenteladen	1	1	1	0	-
uitrusting koeldeur					
totaal aantal deurvakken	4	4	4	4	-
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	-	-	-	-	-
onderbak voor flessen	*	*	*	*	-
eierrekje	-	-	-	*	-
specificaties vriesgedeelte					
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	-	-	-	*
ontdooisysteem	-	-	-	-	No frost
aantal vriesladen	-	-	-	-	5
ijsblokjes houder	-	-	*	-	*
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	1225-1235	1225-1235	1225-1235	1400-1405	1400-1405
installatie breedte (mm)	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570
installatie diepte (mm)	550	550	550	560	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	-	-	16,0	36,0
netto gewicht (kg)	75	75	80	58,0	57,0
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	75	75	80	50	200
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*
lengte aansluitnoer (m)	2,30 m	2,30 m	2,30 m	-	2,05 m

KOELLEN EN VRIEZEN



typenummer	KS37178A	KS27178CN	KS37178B	KD26178A	KD86178CN
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
energieverbruik in kWh per jaar	114	237	174	113	235
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	314	0	262	301	0
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	212	30	0	208
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	-	automatisch	automatisch	-
ontdooitype vriesgedeelte	-	automatisch	handmatig	-	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	-	12	3	-	12
klimaatklasse (min °C / max °C)	(SN-T) / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43	SN-ST / 10 / 38	SN-T / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	34	38	35	36	39
geluidsklasse	B	C	B	C	C
inbouwapparaat	*	*	*	*	*
wijnbewaarkast	-	-	-	-	-
aantal deuren	1	1	1	1	1
deurmontage	sleepeur	sleepeur	sleepeur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	*	*	*	*	*
deur zelfsluitend vanaf x-graden	-	-	-	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1
afmetingen					
hoogte (mm)	1771	1772	1771	1772	1772
breedte (mm)	540	540	540	555	555
diepte (mm)	545	545	545	545	545
uitvoering					
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	*	*	*	*	*
digitale temperatuursdisplay	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / led display
aan/uit schakelaar	*	*	*	*	*
signaal als deur open staat	visueel	akoestisch	visueel	akoestisch	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte					
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	-	automatisch	automatisch	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-
FastCool functie	-	-	-	*	-
aantal draagplateaus	6	-	5	7	-
waarvan in hoogte verstelbaar	5	-	4	5	-
flessenstabilisator	*	-	*	*	-
flessenrek	*	-	*	*	-
Dura Fresh	-	-	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	0	-	0	0	-
aantal groenteladen	2	-	2	3	-
uitrusting koeldeur					
totaal aantal deurvakken	5	-	5	6	-
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	-	-	-	*	-
onderbak voor flessen	*	-	*	*	-
eierrekje	-	-	-	*	-
specificaties vriesgedeelte					
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	*	-	-	*
ontdooisysteem	-	No frost	-	-	*
aantal vriesladen	-	7	-	-	7
ijsblokjes houder	-	*	*	-	*
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	1776-1786	1775-1780	1776-1786	1775-1780	1775-1780
installatie breedte (mm)	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570
installatie diepte (mm)	550	560	550	560	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	-	-	19,0	47,0
netto gewicht (kg)	50,0	65,0	51,0	61,0	65,5
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	130	200	130	75	200
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220-240 / 50
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*
lengte aansluitnoer (m)	2,30 m	2,05 m	2,30 m	2,05 m	2,05 m

KOELEN EN VRIEZEN



typenummer	KD85178AF	KS36178D	KD63178D	KD66178DN
categorie	3) koelkast-chiller en koelkast met vriesruimte zonder ster	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	D	E	E	E
energieverbruik in kWh per jaar	120	217	226	224
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	300	187	194	180
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	71	79	68
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
ontdooitype vriesgedeelte	-	handmatig	handmatig	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	-	3	4	3,1
klimaatklasse (min °C / max °C)	SN-T / 10 / 43	(ST) / 16 / 38	(SN-T) / 10 / 43	SN-ST / 10 / 38
geluidsemissie dB(a)	36	38	35	39
geluidsklasse	C	C	B	C
inbouwapparaat	•	•	•	•
wijnbewaarkast	-	-	-	-
aantal deuren	1	2	2	2
deurmontage	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20		20	20
aantal compressoren	1	1	1	1
afmetingen				
hoogte (mm)	1772	1772	1771	1772
breedte (mm)	555	540	557	555
diepte (mm)	545	545	545	545
uitvoering				
type verlichting	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	•	•	•	•
digitale temperatuursdisplay	• / led display	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	• / LED indicatiemeter
aan/uit schakelaar	•	•	•	•
signaal als deur open staat	visueel en akoestisch	akoestisch	visueel	akoestisch
specificaties koelgedeelte				
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-
FastCool functie	•	•	-	•
aantal draagplateaus	6	5	4	5
waarvan in hoogte verstelbaar	5	4	3	3
flessenstabilisator	•	•	•	•
flessenrek	•	•	•	•
Dura Fresh	•	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	3	-	0	0
aantal groenteladen	0	1	1	2
uitrusting koeldeur				
totaal aantal deurvakken	5	3	3	3
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	•	-	-	-
onderbak voor flessen	•	•	•	•
eierrekje	-	•	-	•
specificaties vriesgedeelte				
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	•	-	•
ontdooisysteem	-	Low frost	Low frost	No frost
aantal vriesladen	-	3	3	3
ijsblokjes houder	-	•	•	•
inbouwmaten				
installatie hoogte (mm)	1775 -1780	1775 -1780	1776 -1786	1775 -1780
installatie breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570
installatie diepte (mm)	560	560	550	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	20,0	-	-	-
netto gewicht (kg)	68,0	59	50,6	67,5
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	85	100	140	200
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,05 m	2,05 m	2,30 m	2,05 m

KOELEN EN VRIEZEN



typenummer	KD85178BF	KD63194D
categorie	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	E	E
energieverbruik in kWh per jaar	254	225
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	160	227
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	69	79
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch
ontdooitype vriesgedeelte	automatisch	handmatig
vriesvermogen kg/24 uur	5	4
klimaatklasse (min °C / max °C)	SN-T / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	38	35
geluidsklasse	C	B
inbouwapparaat	•	•
wijnbewaarkast	-	-
aantal deuren	2	2
deurmontage	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20
aantal compressoren	1	1
afmetingen		
hoogte (mm)	1772	1935
breedte (mm)	555	557
diepte (mm)	545	545
uitvoering		
type verlichting	LED	LED
brandwerende achterwand	•	•
digitale temperatuursdisplay	• / led display	- / LED indicatiemeter
aan/uit schakelaar	•	•
signaal als deur open staat	visueel en akoestisch	visueel
specificaties koelgedeelte		
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch
aan/uit knop koelgedeelte	•	-
FastCool functie	•	-
aantal draagplateaus	4	4
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3
flessenstabilisator	•	•
flessenrek	•	•
Dura Fresh	•	-
aantal Dura Fresh lades	2	0
aantal groenteladen	0	1
uitrusting koeldeur		
totaal aantal deurvakken	2	4
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	-	-
onderbak voor flessen	•	•
eierrekje	•	-
specificaties vriesgedeelte		
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-
Fast Freeze functie	•	-
ontdooisysteem	No frost	Low frost
aantal vriesladen	3	3
ijsblokjes houder	•	•
inbouwmaten		
installatie hoogte (mm)	1775 -1780	1940 -1950
installatie breedte (mm)	560 -570	560 -570
installatie diepte (mm)	560	550
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	28,0	-
netto gewicht (kg)	68,0	55,2
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	200	140
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,05 m	2,30 m

VAATWASSERS



typenummer	VA7213MN	VA7213SMN	VA7214SMN
standaard couverts	13	13	14
energielabel van het ecoprogramma	C	C	C
geluidsniveau van het ecoprogramma db(A)	44	44	44
geluidsklasse van het ecoprogramma	B	B	B
waterverbruik van het ecoprogramma (l)	8,9	8,9	8,9
energieverbruik van het ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	72	72	72
duur eco programma (min)	190	190	190
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	-	-	-
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
afmetingen			
hoogte (mm)	819 - 872	819 - 872	819 - 872
breedte (mm)	596	596	596
diepte (mm)	554	554	554
bediening			
display type	small lcd display	small lcd display	small lcd display
kleur bedieningspaneel	Inox	Inox	Inox
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	1-24	1-24
resttijd indicatie	•	•	•
memory functie	•	•	•
programma's en functies			
droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem
automatische deuropening uitschakelbaar	•	•	•
aantal programma's	8	8	8
aantal temperaturen	4	4	4
temperatuur-aanpassing	•	•	•
tijdsreductie functie	•	•	•
extra stil functie	•	•	•
extra droog functie	-	-	-
glasbescherming	-	-	-
multi-tablet functie	•	•	•
halve belading functie	geen	geen	geen
indicatoren			
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht
vloer status projectie	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator
interieur			
type korven aanwezig	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar (onbeladen)	•	•	•
bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen)	-	-	-
bestekmand	•	•	•
verlichting aanwezig	-	-	-
aantal powerzones	-	-	-
inbouwmaten en aansluitgegevens			
type montage	deur-op-deur	sleepeur en deur-op-deur	sleepeur en deur-op-deur
installatie hoogte (mm)	820 - 880	820 - 880	820 - 880
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	680 - 760	720 - 800	720 - 800
gewicht meubeldeur min./max sleepeur	-	3.5-12.0	3.5-12.0
gewicht meubeldeur min./max deur-op-deur	3.5-12.0	3.5-12.0	3.5-12.0
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
type toevoerslang	pex	pex	pex
type water security	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang
aquacontrol / aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch
warm water aansluiting mogelijk	70 °C	70 °C	70 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	1900	1900	1900
lengte aansluitnoer (m)	1,73 m	1,73 m	1,73 m

VAATWASSERS










typenummer	VA7213SLO	VA7214LQ	VA7214LU	VA7214LR	VA7214SLR
standaard couverts	13	14	14	14	14
energielabel van het ecoprogramma	C	B	A	B	B
geluidsniveau van het ecoprogramma db(A)	42	40	42	39	39
geluidsklasse van het ecoprogramma	B	B	B	B	B
waterverbruik van het ecoprogramma (l)	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
energieverbruik van het ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	72	64	54	64	64
duur eco programma (min)	190	195	195	195	195
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	-	-	-	-	-
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
afmetingen					
hoogte (mm)	819 - 872	819 - 872	819 - 872	819 - 872	819 - 872
breedte (mm)	596	596	596	596	596
diepte (mm)	554	554	554	554	554
bediening					
display type	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display
kleur bedieningspaneel	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
resttijd indicatie	•	•	•	•	•
memory functie	•	•	•	•	•
programma's en functies					
droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem	open actief droogstelsysteem met ventilator	open actief droogstelsysteem met ventilator	open actief droogstelsysteem met ventilator	open deur droogstelsysteem
automatische deuropening uitschakelbaar	•	•	•	•	•
aantal programma's	13	15	15	15	14
aantal temperaturen	6	6	6	6	6
temperatuur-aanpassing	•	•	•	•	•
tijdsreductie functie	•	•	•	•	•
extra stil functie	•	•	•	•	•
extra droog functie	-	-	-	-	-
glasbescherming	•	•	•	•	•
multi-tablet functie	•	•	•	•	•
halve belading functie	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig
indicatoren					
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht
vloer status projectie	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator
interieur					
type korven aanwezig	bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar (onbeladen)	-	•	•	•	•
bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen)	-	•	•	•	•
bestekmand	-	-	-	-	-
verlichting aanwezig	-	•	•	•	•
aantal powerzones	2	3	3	3	3
inbouwmaten en aansluitgegevens					
type montage	sleepeur en deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepeur en deur-op-deur
installatie hoogte (mm)	820 - 880	820 - 880	820 - 880	820 - 880	820 - 880
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	720 - 800	680 - 760	680 - 760	680 - 760	720 - 800
gewicht meubeldeur min./max sleepeur	3.5-12.0	-	-	-	3.5-12.0
gewicht meubeldeur min./max deur-op-deur	3.5-12.0	3.5-12.0	3.5-12.0	3.5-12.0	3.5-12.0
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
type toevoerslang	pex	pex	pex	pex	pex
type water security	overstroom beveiliging, aquastop	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang
aquacontrol / aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
warm water aansluiting mogelijk	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	1900	1900	1900	1900	1900
lengte aansluitnoer (m)	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m

VAATWASSERS



























typenummer	VA8213SLO	VA8214LQ	VA8214LU	VA8215LR	VA8215SLR	VA8217LT
standaard couverts	13	14	14	15	15	17
energielabel van het ecoprogramma	C	B	A	B	B	C
geluidsniveau van het ecoprogramma db(A)	42	40	42	39	39	38
geluidsklasse van het ecoprogramma	B	B	B	B	B	B
waterverbruik van het ecoprogramma (l)	8,9	9,2	9,2	9,6	9,6	9,9
energieverbruik van het ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	72	64	54	65	65	77
duur eco programma (min)	190	195	195	210	210	225
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	-	-	-	-	-	-
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
afmetingen						
hoogte (mm)	859 - 912	859 - 912	859 - 912	859 - 912	859 - 912	859 - 912
breedte (mm)	596	596	596	596	596	596
diepte (mm)	554	554	554	554	554	554
bediening						
display type	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display
kleur bedieningspaneel	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
resttijd indicatie	*	*	*	*	*	*
memory functie	*	*	*	*	*	*
programma's en functies						
droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem	open actief droogstelsysteem met ventilator	open actief droogstelsysteem met ventilator	open actief droogstelsysteem met ventilator	open deur droogstelsysteem	open actief droogstelsysteem met ventilator
automatische deuropening uitschakelbaar	*	*	*	*	*	*
aantal programma's	13	15	15	15	14	15
aantal temperaturen	6	6	6	6	6	6
temperatuur-aanpassing	*	*	*	*	*	*
tijdsreductie functie	*	*	*	*	*	*
extra stil functie	*	*	*	*	*	*
extra droog functie	-	-	-	-	-	-
glasbescherming	*	*	*	*	*	*
multi-tablet functie	*	*	*	*	*	*
halve belading functie	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig
indicatoren						
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht
vloer status projectie	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator
interieur						
type korven aanwezig	bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, middenkorf, onderkorf	bovenkorf, middenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, middenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar (onbeladen)	*	*	*	*	*	*
bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen)	*	*	*	*	*	*
bestekmand	-	-	-	-	-	-
verlichting aanwezig	-	*	*	*	*	*
aantal powerzones	2	3	3	3	3	3
inbouwmaten en aansluitgegevens						
type montage	sleeptideur en deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleeptideur en deur-op-deur	deur-op-deur
installatie hoogte (mm)	820 - 880	820 - 920	820 - 920	860 - 920	860 - 920	860 - 920
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	740 - 840	720 - 800	720 - 800	720 - 800	740 - 840	700 - 800
gewicht meubeldeur min./max sleeptideur	3.5-10.0	-	-	-	3.5-10.0	-
gewicht meubeldeur min./max deur-op-deur	3.5-10.0	3.5-10.0	3.5-10.0	3.5-10.0	3.5-10.0	3.5-10.0
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
type toevoerslang	pex	pex	pex	pex	pex	pex
type water security	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang
aquacontrol / aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
warm water aansluiting mogelijk	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	1900	1900	1900	1900	1900	1900
lengte aansluitsnoer (m)	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m








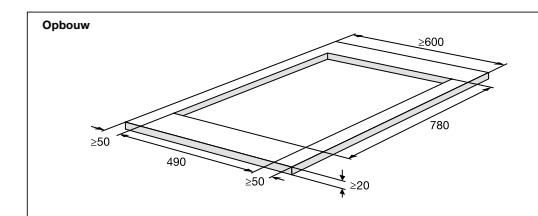
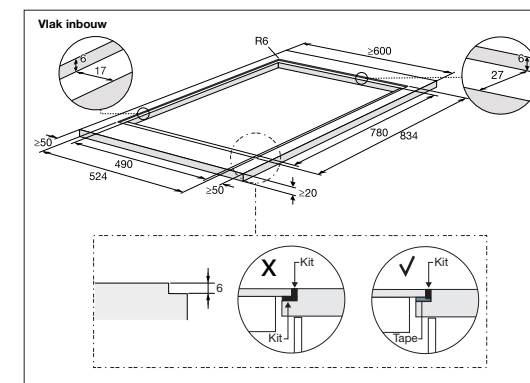
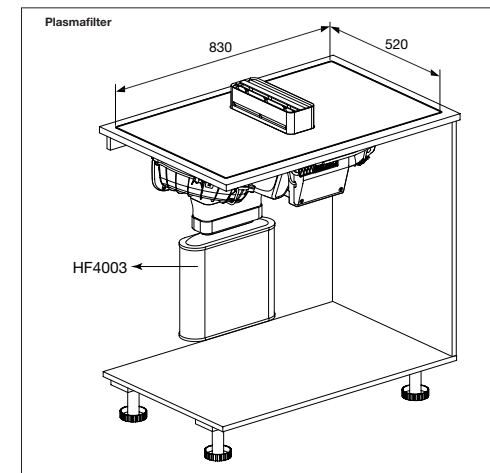
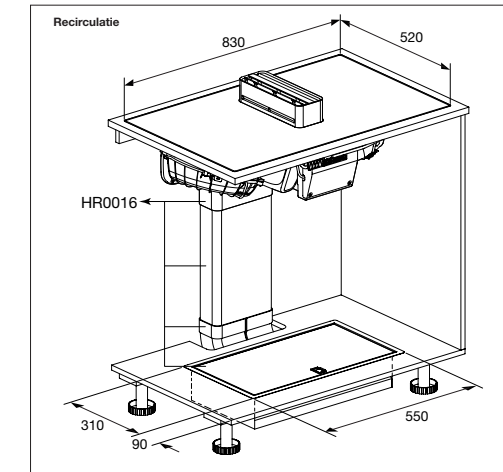
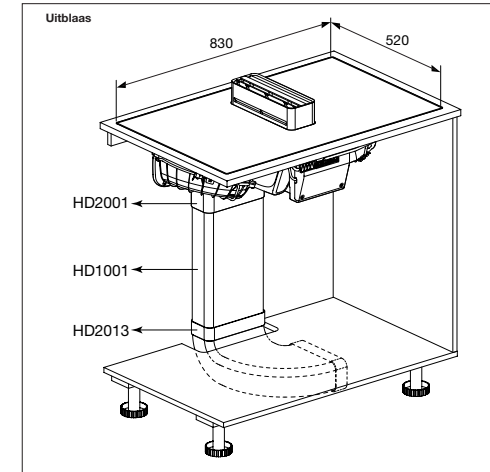
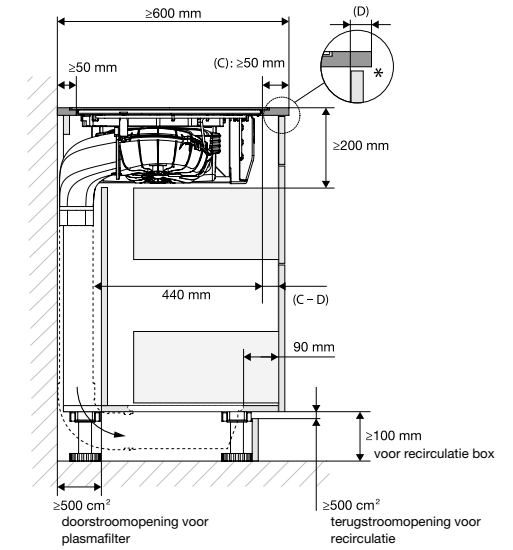
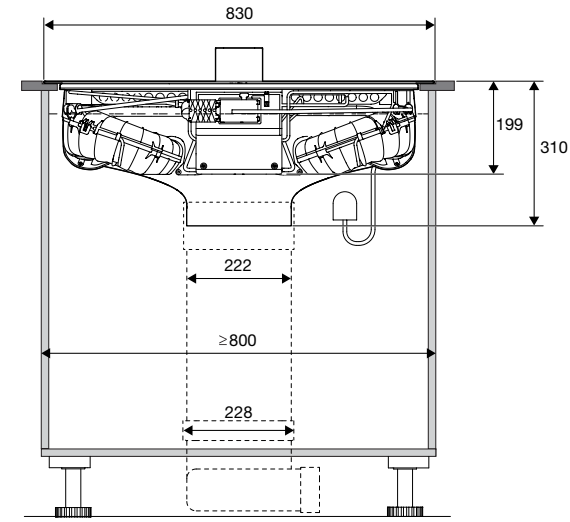


HIDD28471SV

HIDD28471SVI



HIDD28472SVI

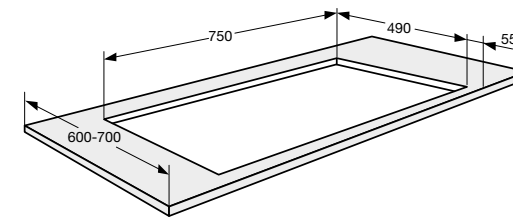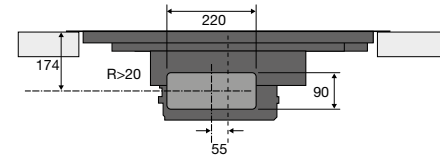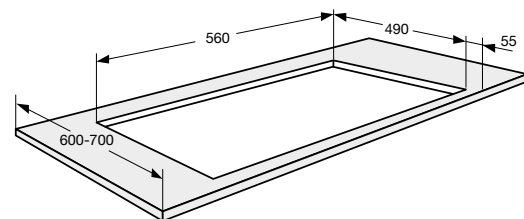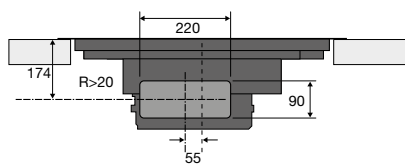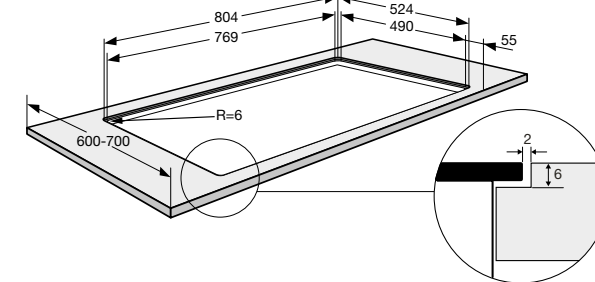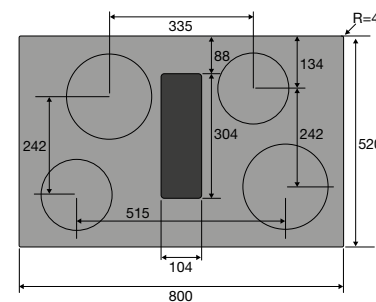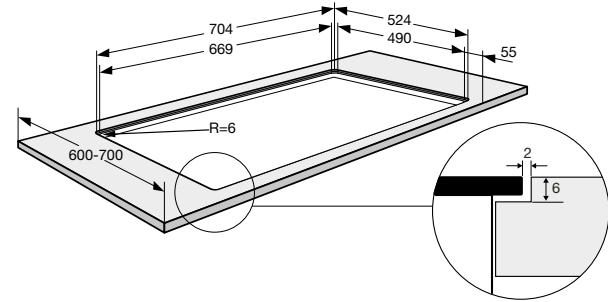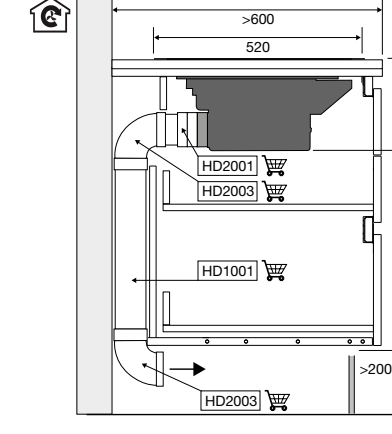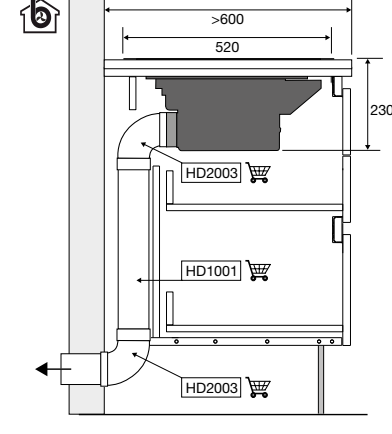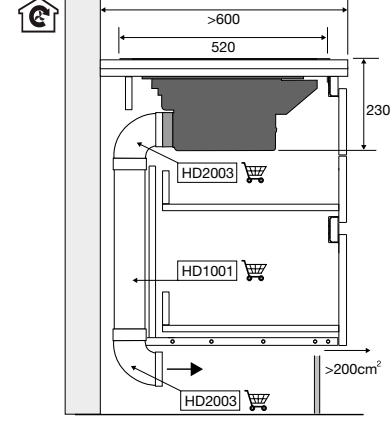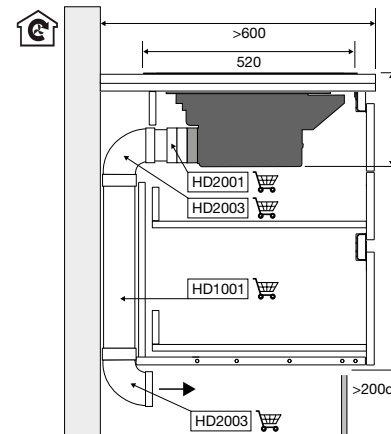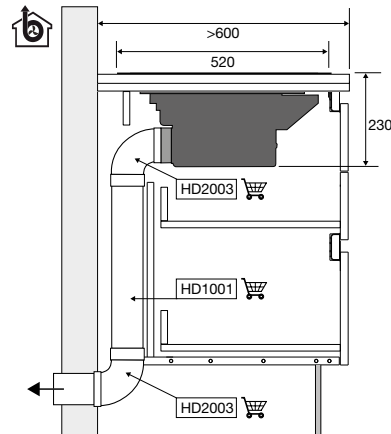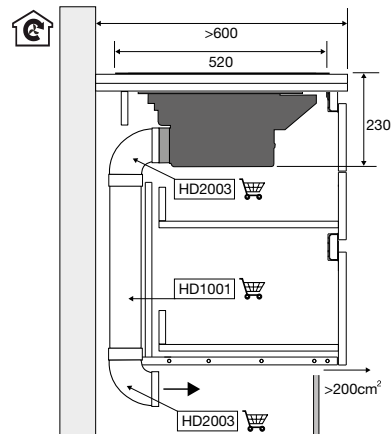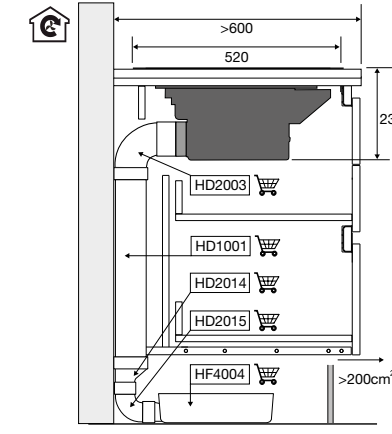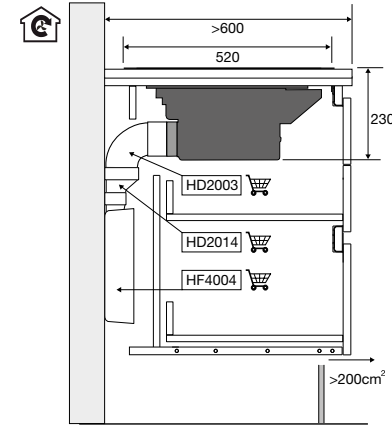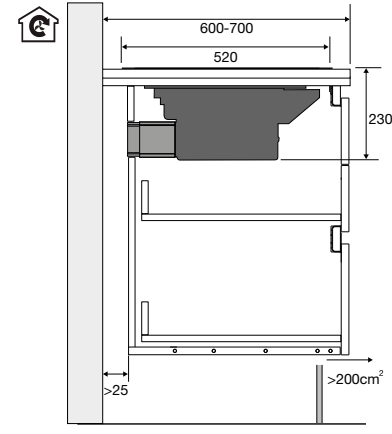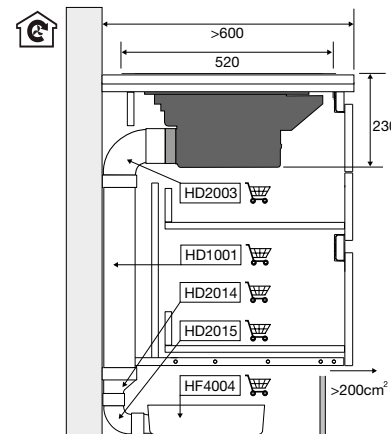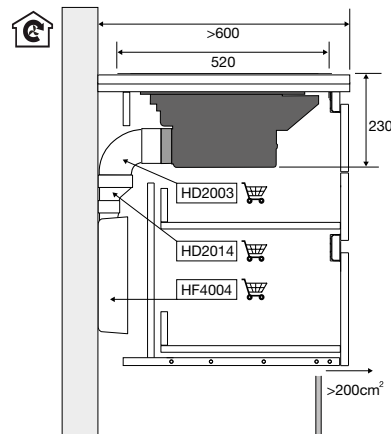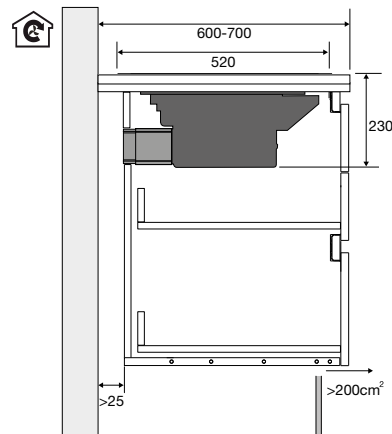

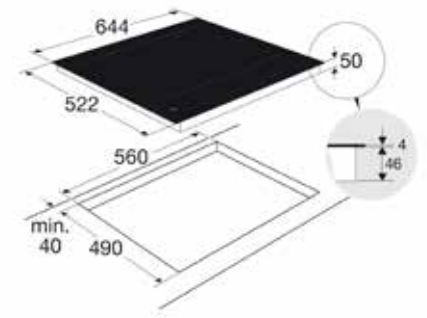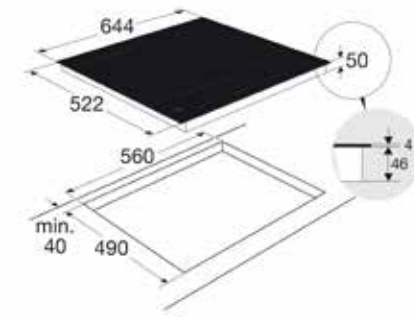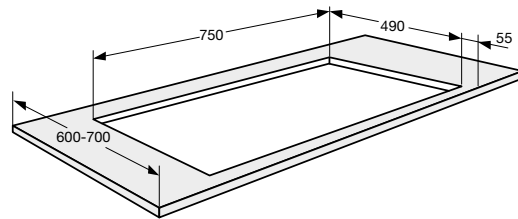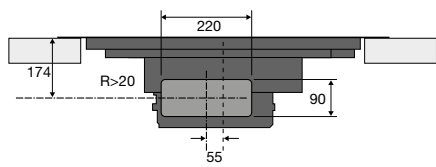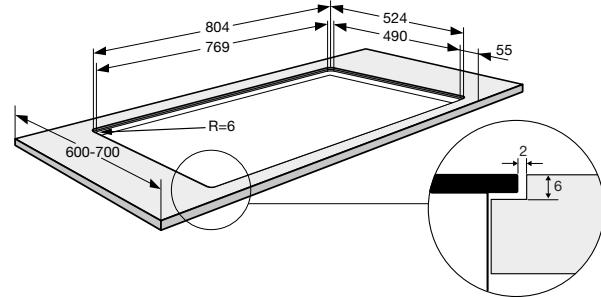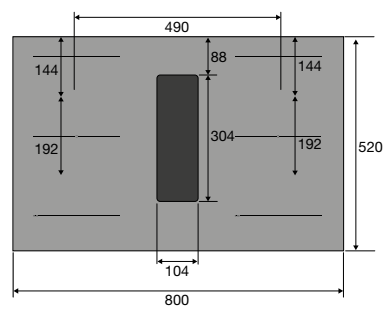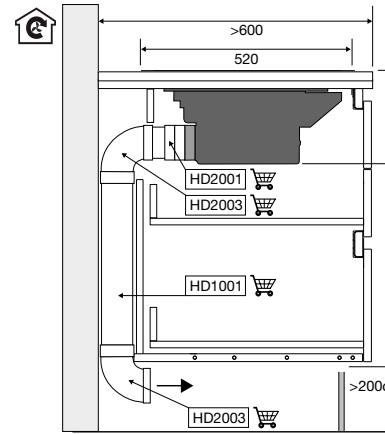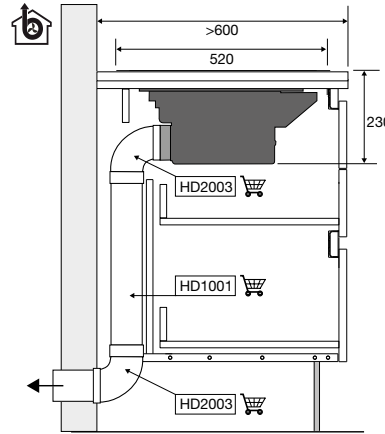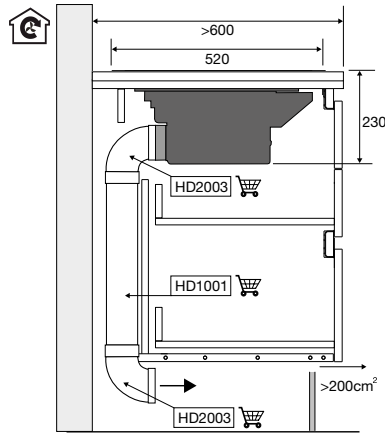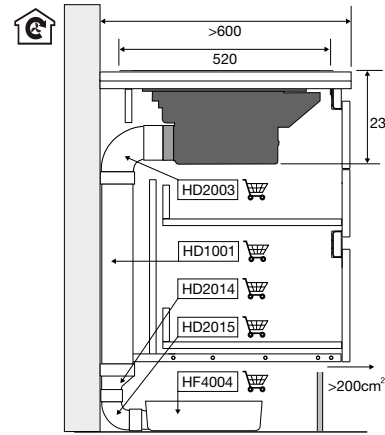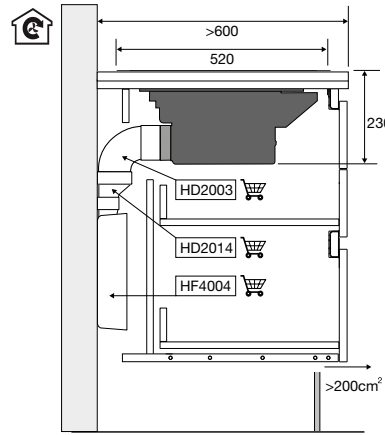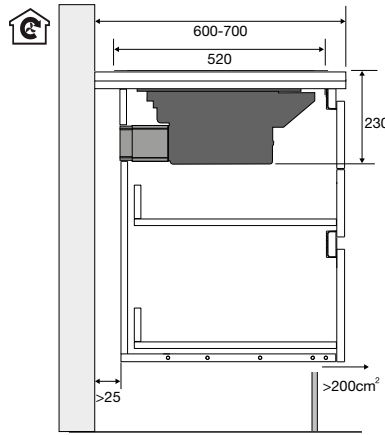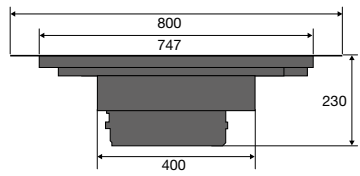

HI26471SVR

HI26471SV

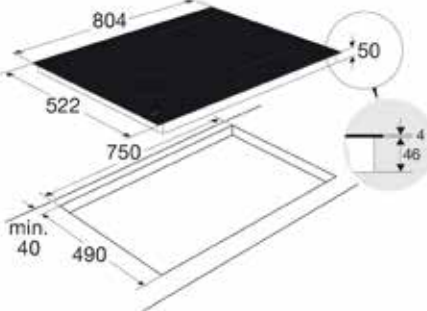
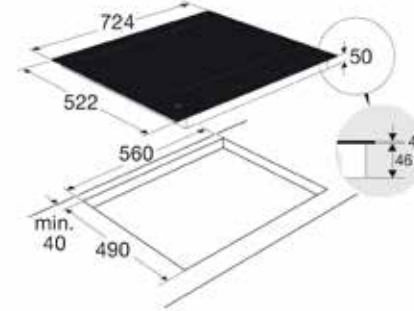


HI27471SV

HI27472SV

HI28471SV



HI28472SV

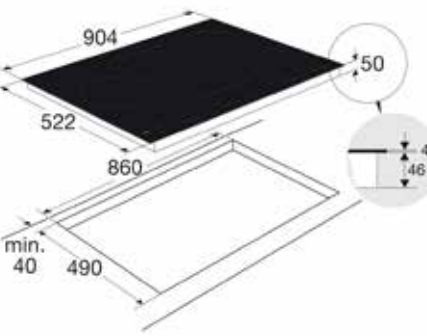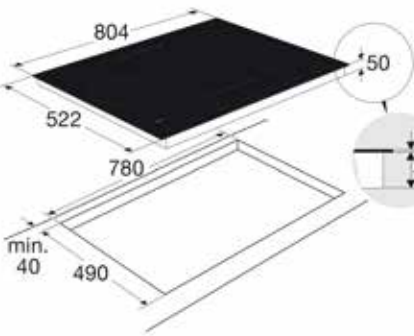

HI28571SV

HI28572SV

HI29571SV

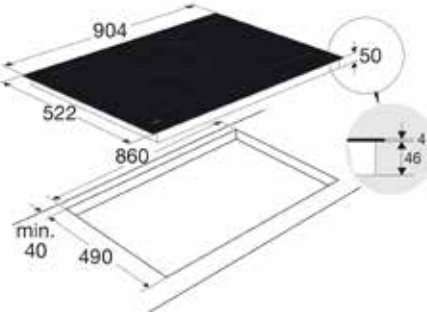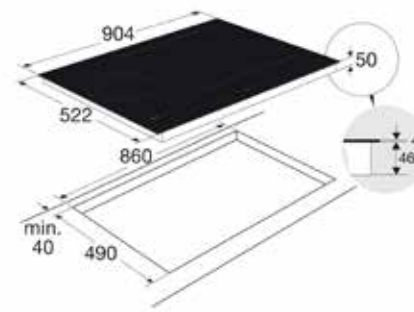


HI29571SVL

HI29572SVL


HI29571SVM

HI29572SVM

HIDD08471EVX

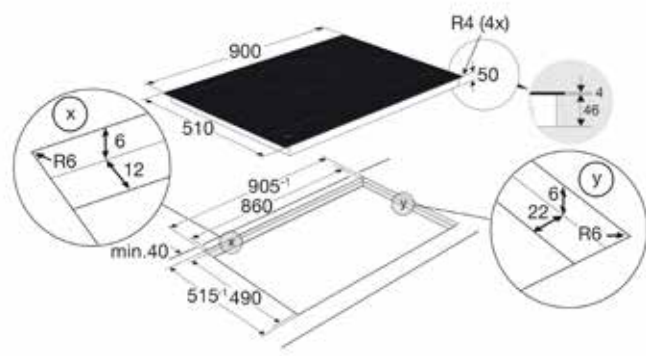


HI29572SVMI

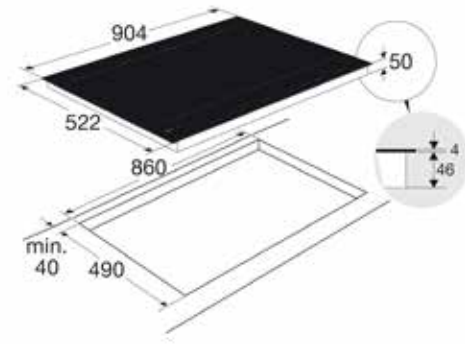


HI29671SV


HI29672SV

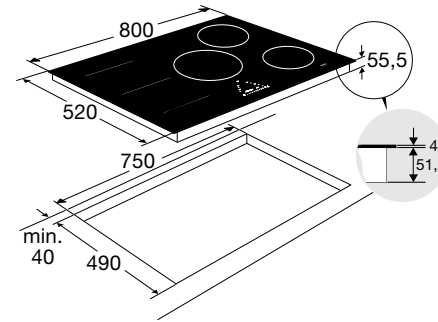


HI08571EV

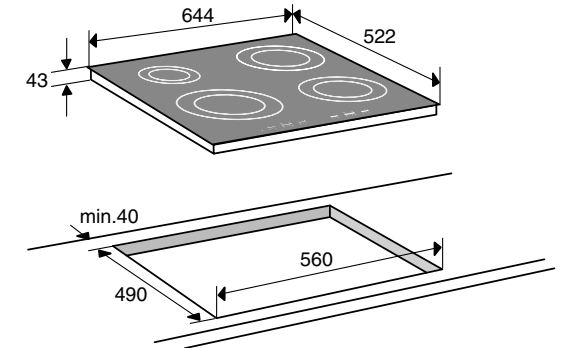


HI6271M

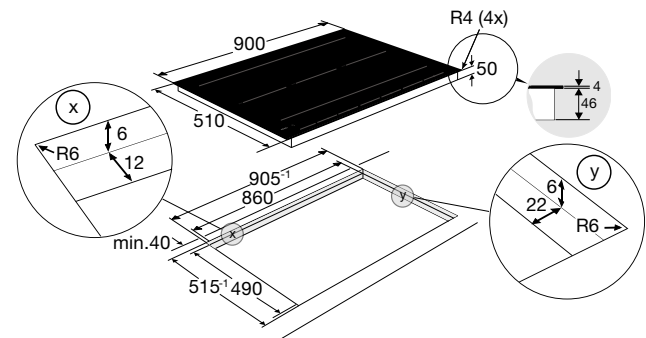


HI29672SVI

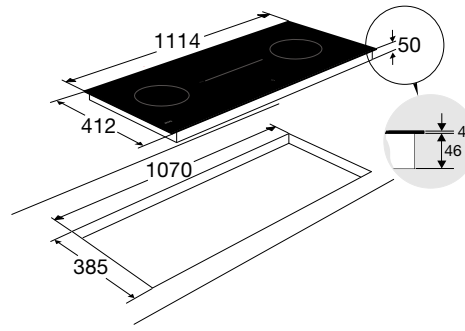


HI21472SV

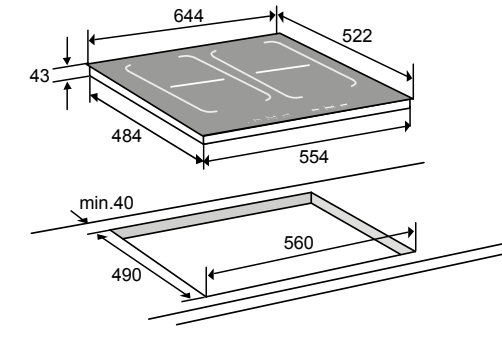


HI6271MV

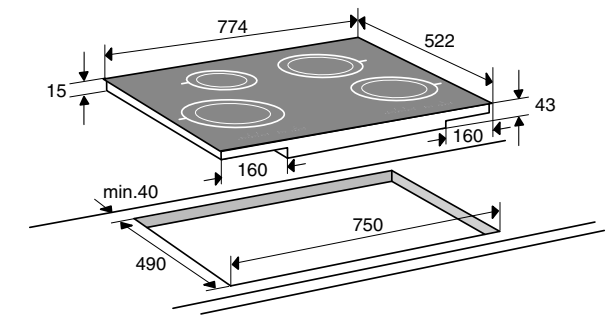


HI7271M

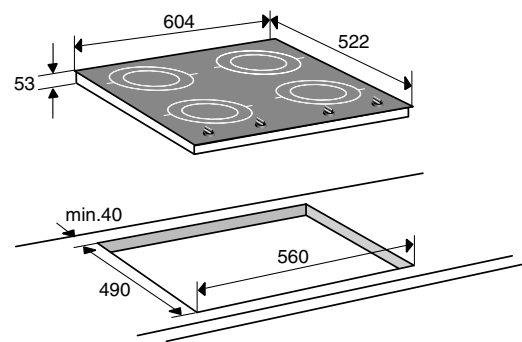


HI6271B

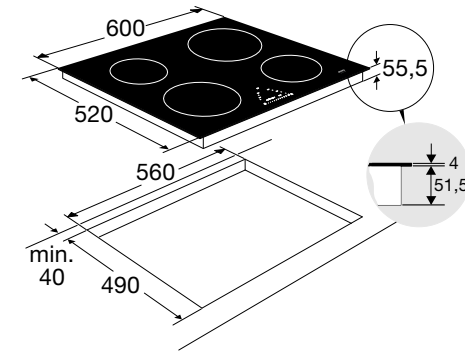


HI06471E

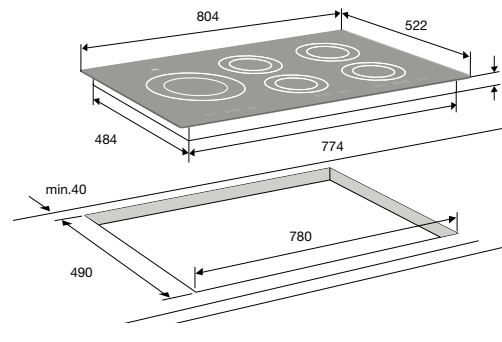


HI8271MT

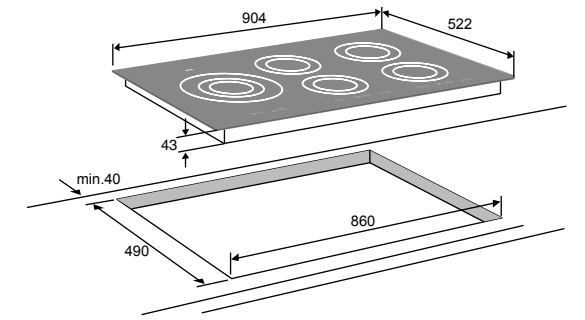


HI9271M

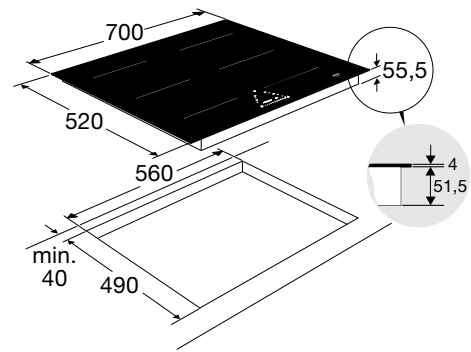


HI07471EV

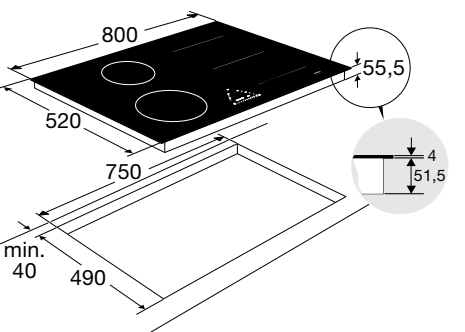





HI08471EV

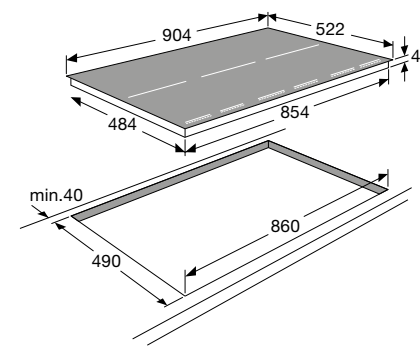

HI9271MV

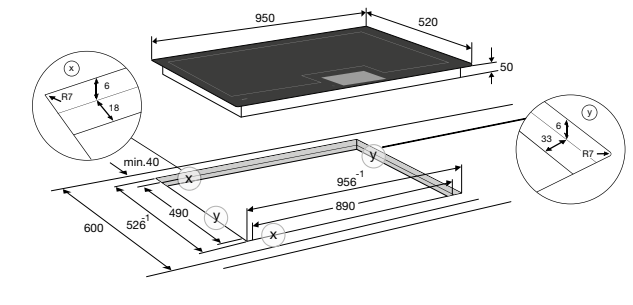

HI39671TF

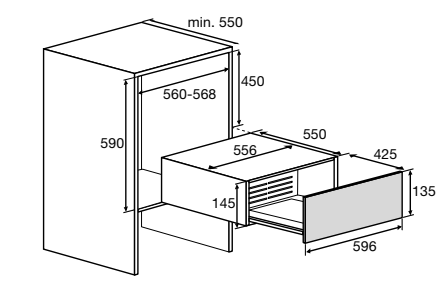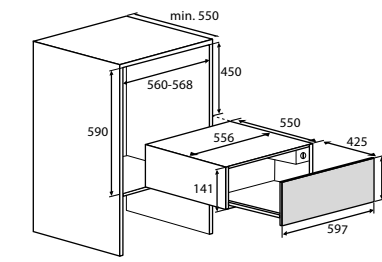
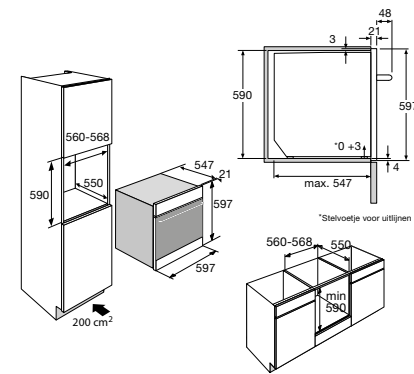
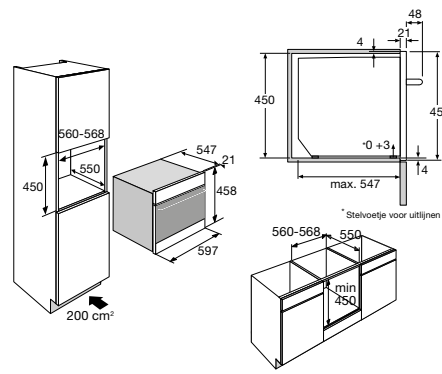


CX4511C CX46121C CS46121D CS4695C CSX46121D
 CX4611C CX4695D OX4695C CS46121C CSX4695D
 CX4695C CX46121D OX46121C CS4695D

OX6511C OX66121C CS66121D ZX6695C ZX6695D
 OX6611C CS6695C CS6695D ZX66121C
 OX6695C CS66121C ZX6611C ZX66121D

WD1711D WD1792D WD1712D



WD1774M WD1785M

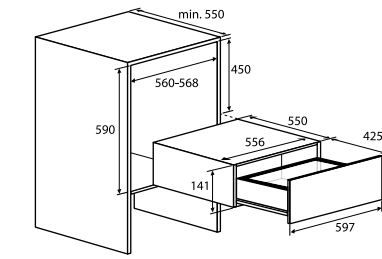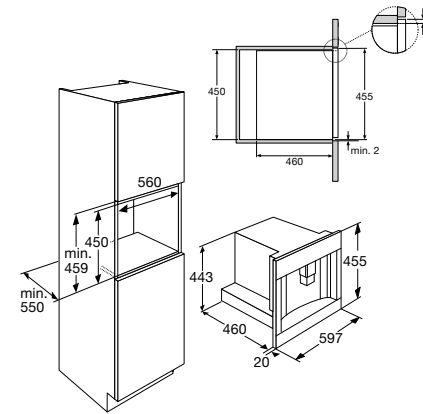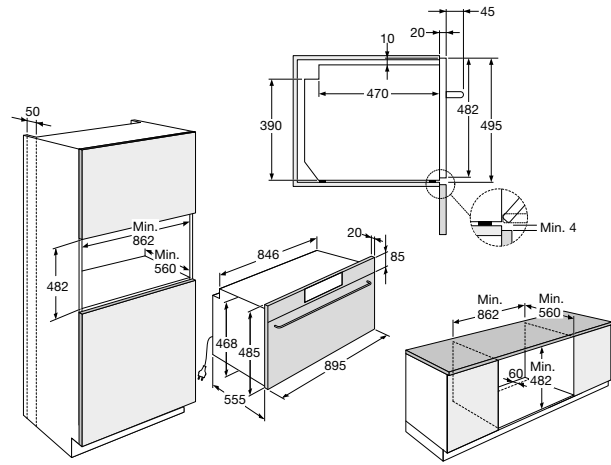

OX9771B



CM4692D CM4612D
 CM4574M CM4585M

VD1674M VD16212D VD1685M

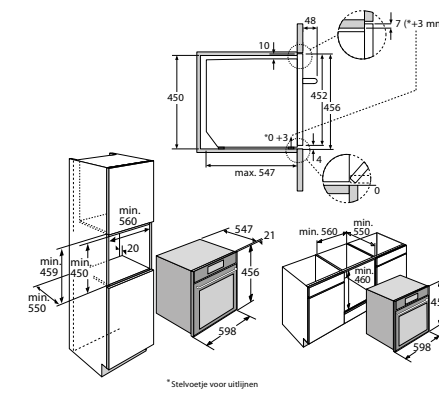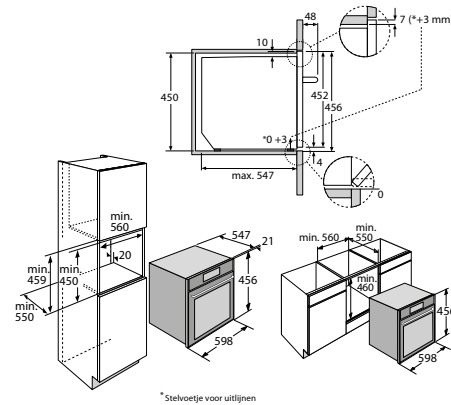


CSX4674M CSX4685M CX4674M CX4685M

CS4574M1C CS4585M1C

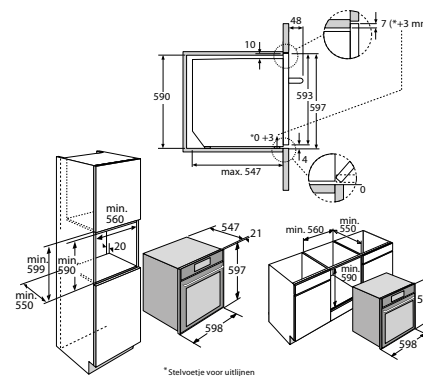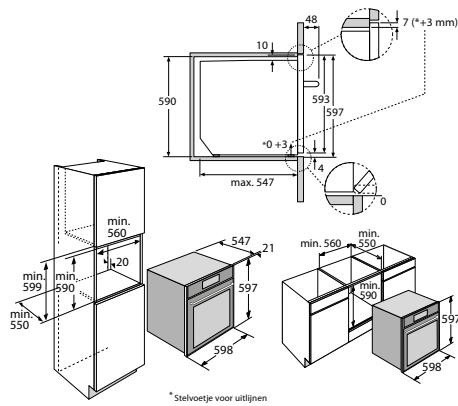


CS6574M1C CS6585M1C


ZX6674M ZX6685M

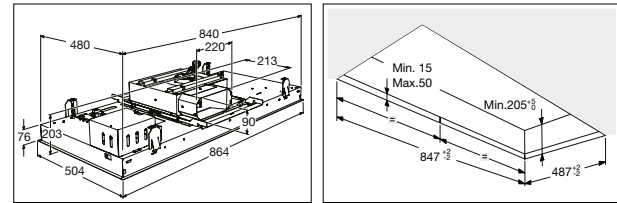


CU902511RM CU902554TMM

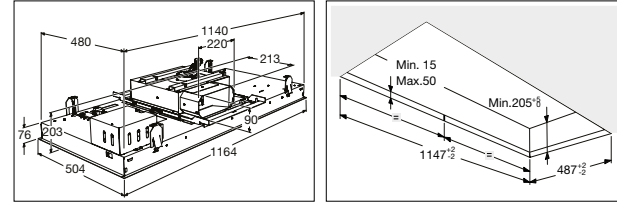


CU122511RM CU122554TMM

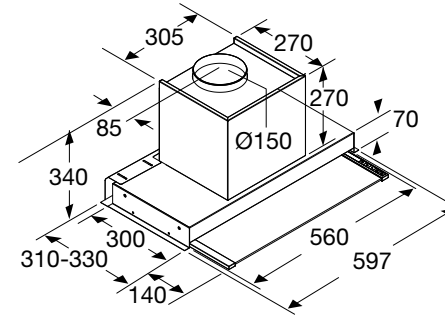


WV6092MS

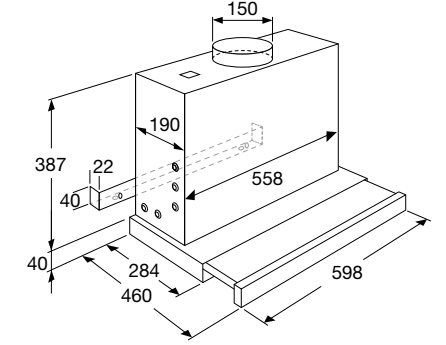


WV6092BM

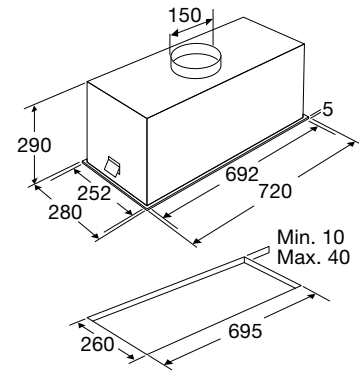


WU7092BM

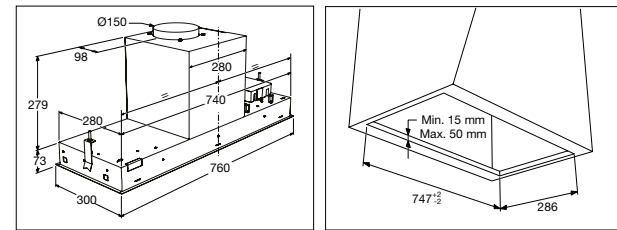


WU70211RM

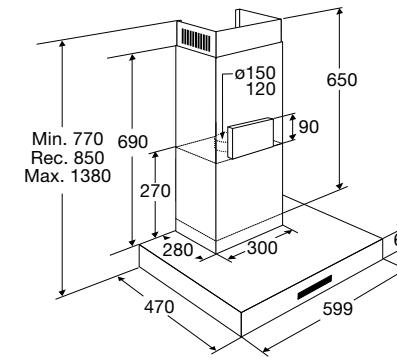


WS60292MS

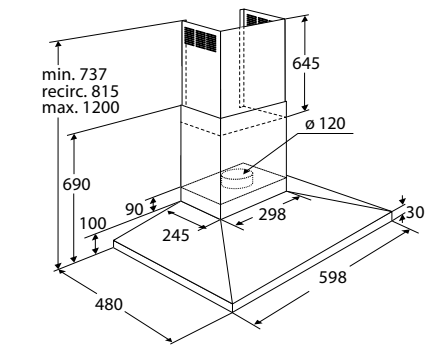


WS60211PM

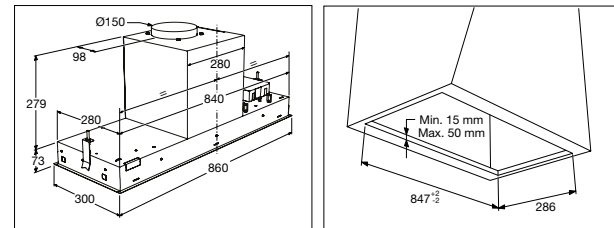


WU90211RM WU902254TMM

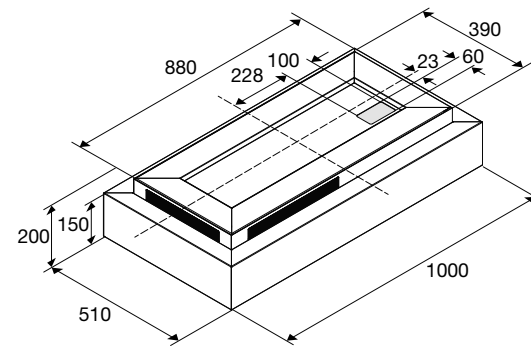


CU1050SMR

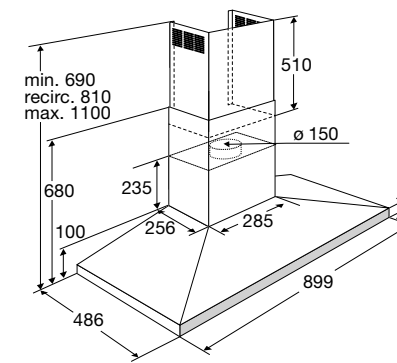


WS90211PM WS90292PM

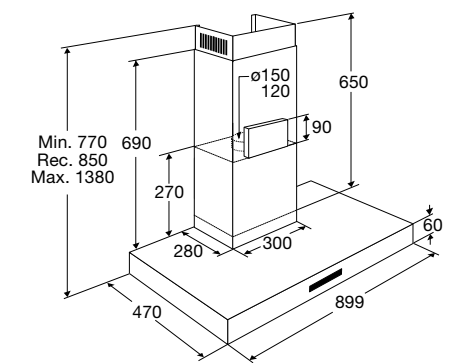


WS90211MS WS90292MS WS90212MS

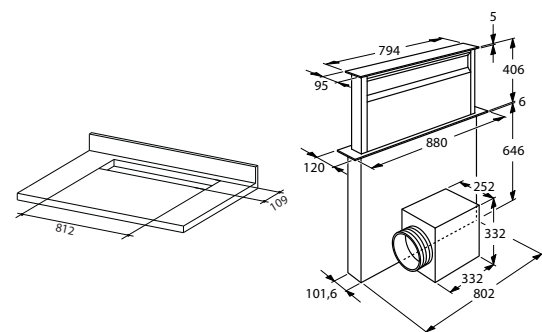


WDD9074MM

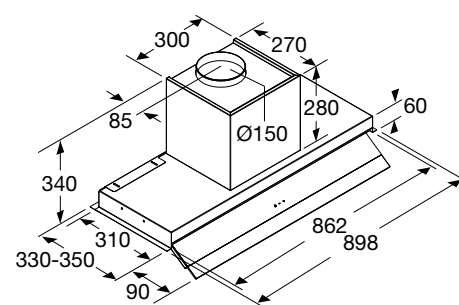


WV90292MS

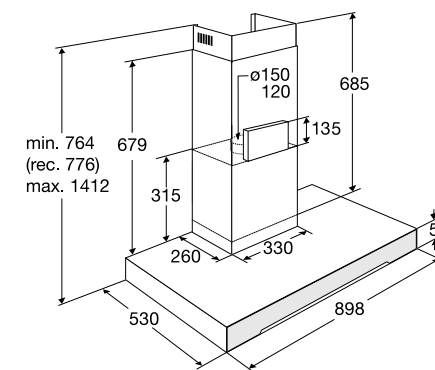


WS90211MX WS90292MX

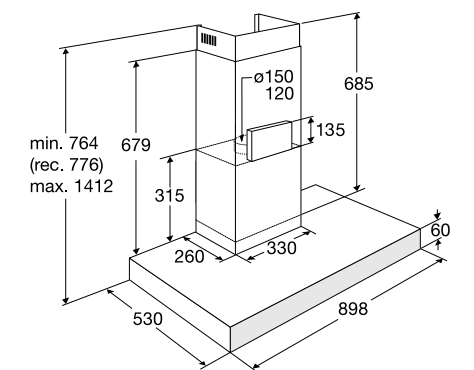


WS9085MG WS9074MG

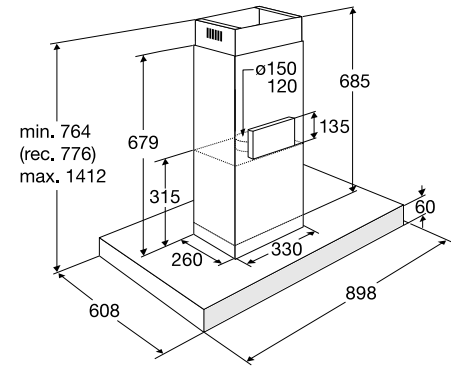


ES1074MG ES1085MG

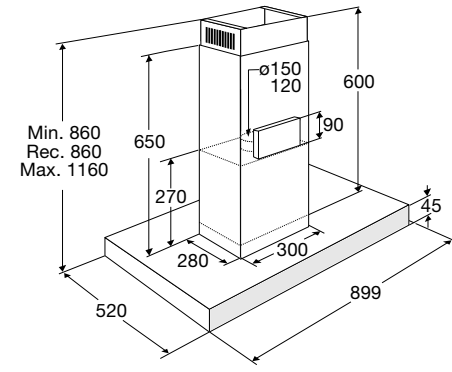


ES90212MS

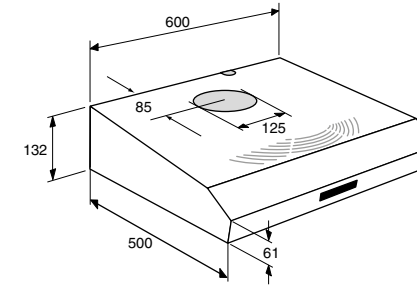


WO6211AC

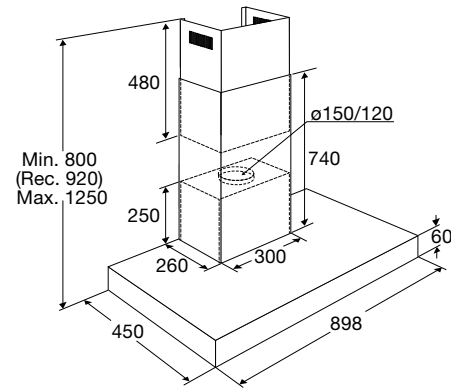


WS90311IM WS90292IM

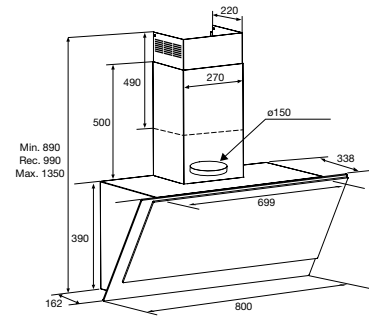


WS8012DM

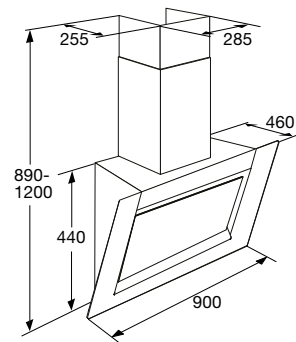


WS90292FM WS90212FM

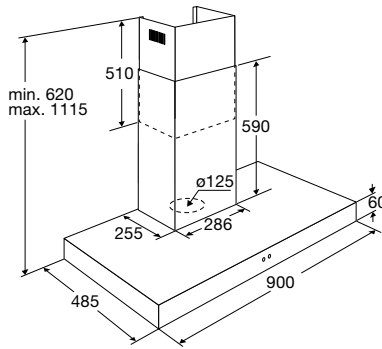


WS9211RCL

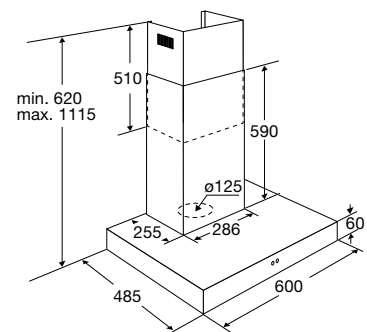


WS6211RCL

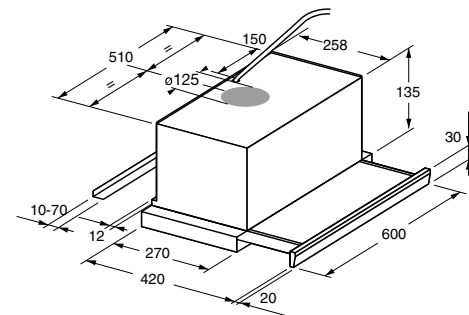


WV60211AC

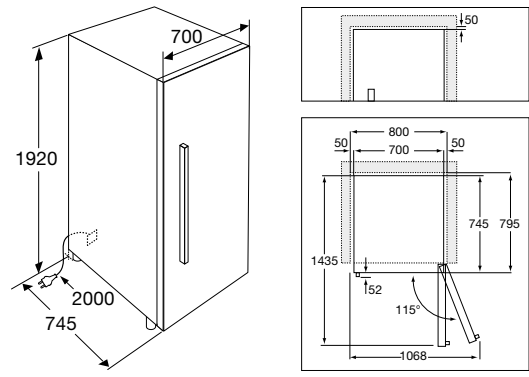


KA8074K3C

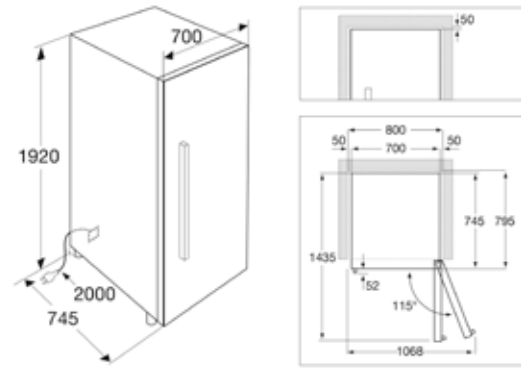


KA8074K1C

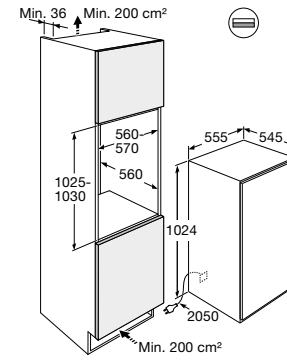

KD85102AD

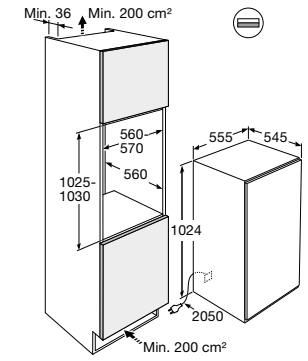


KD85102CD

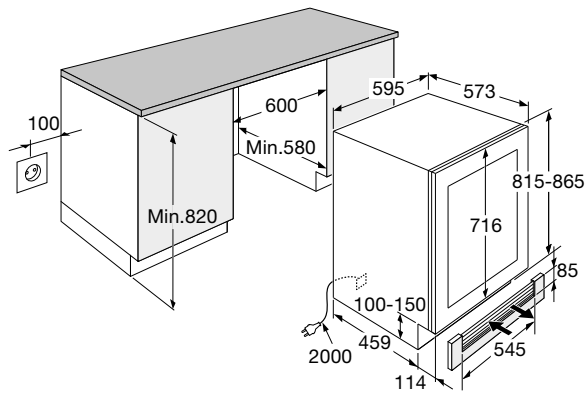

KU8574K2C

KU8571K2C


KU8571K1C

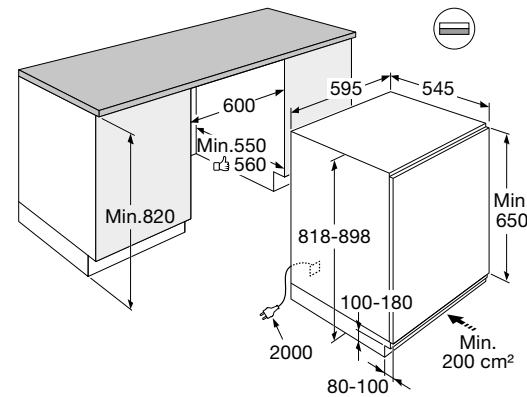

KU2590A


KU2590B

KU2590C

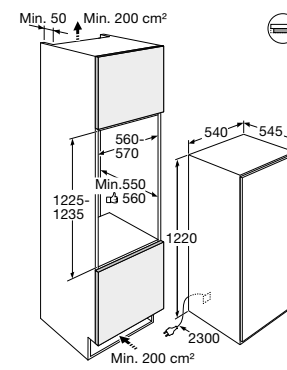

KS33122A

KS37122A

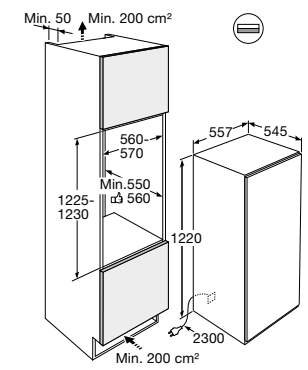


KD63122A

KD67122A


KD63122B

KD67122B

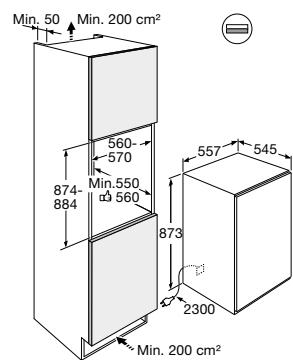


KD63088A

KD67088A

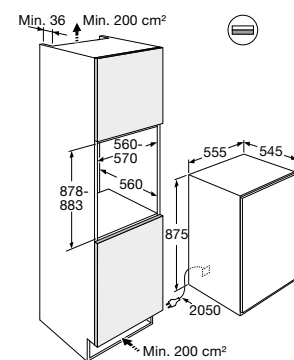


KD65088C

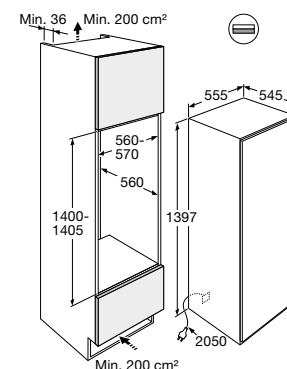


KD85140AF

KD85140CD

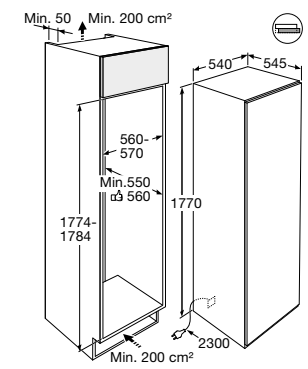


KS37178A

KS37178B

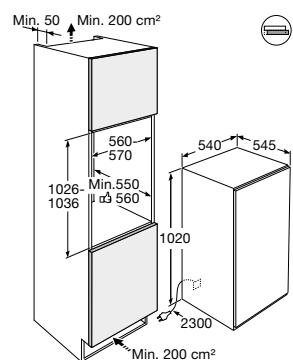


KS37102A

KS37102B

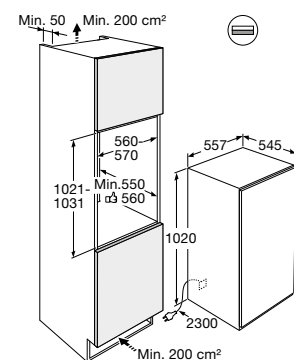


KD63102A


KD67102A

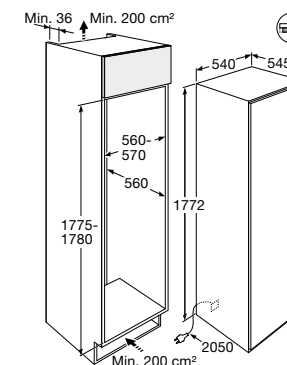


KS27178CN

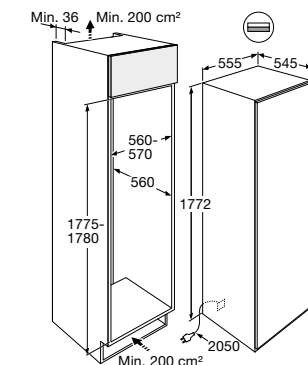

KD26178A

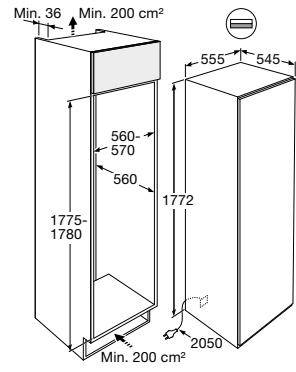


KD86178CN

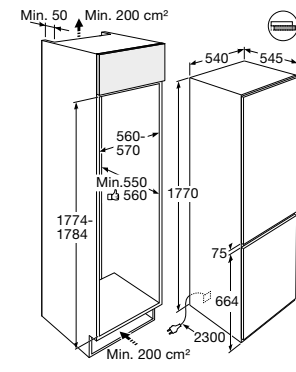

KD85178AF

KS36178D

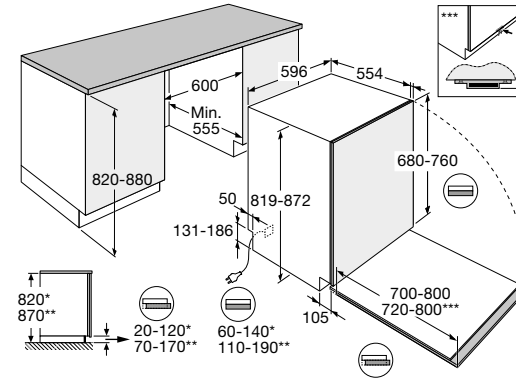


VA7213SMN

VA7213SLO

VA7214SLR

VA7214SMN

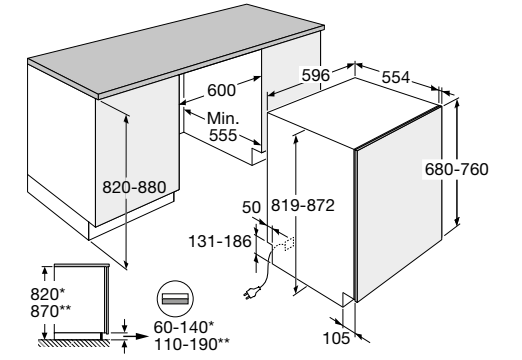


VA7213MN


VA7214LQ

VA7214LR

VA7214LU

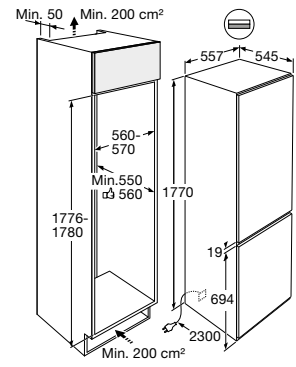


KD63178D

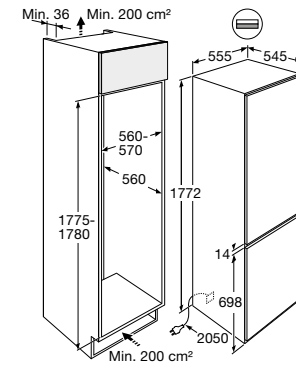


KD66178DN

KD85178BF

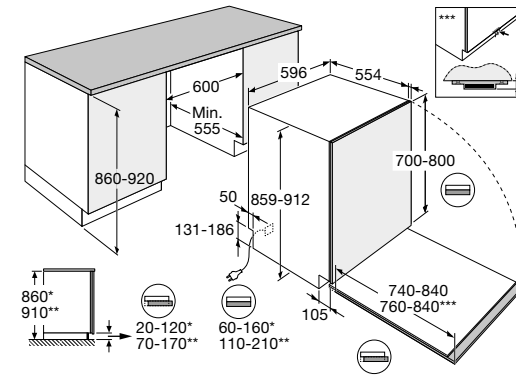

VA8213SLO

VA8215SLR

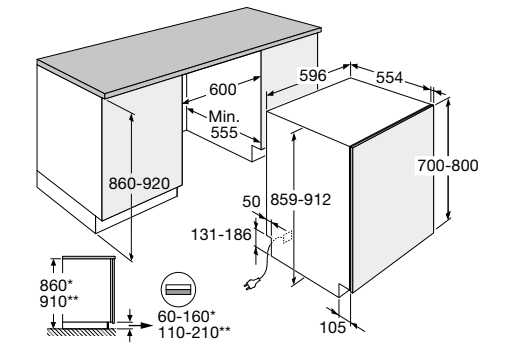


VA8214LQ

VA8215LR

VA8217LT

VA8214LU


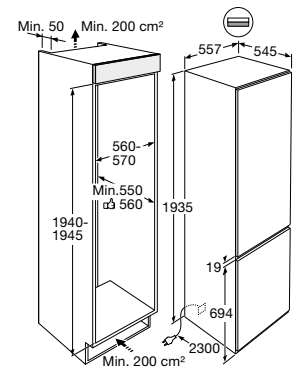


KD63194D

INBOUWSPECIFICATIES VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN

De ATAG inductiekookplaten zijn voorzien van ventilatie sleuven aan de voorzijde en onderzijde van het toestel. Als richtlijn adviseren wij een uitblaasopening aan de voorzijde te creëren van 3 mm (zie onderstaande afbeelding).

Inbouwtekening inductiekookplaat

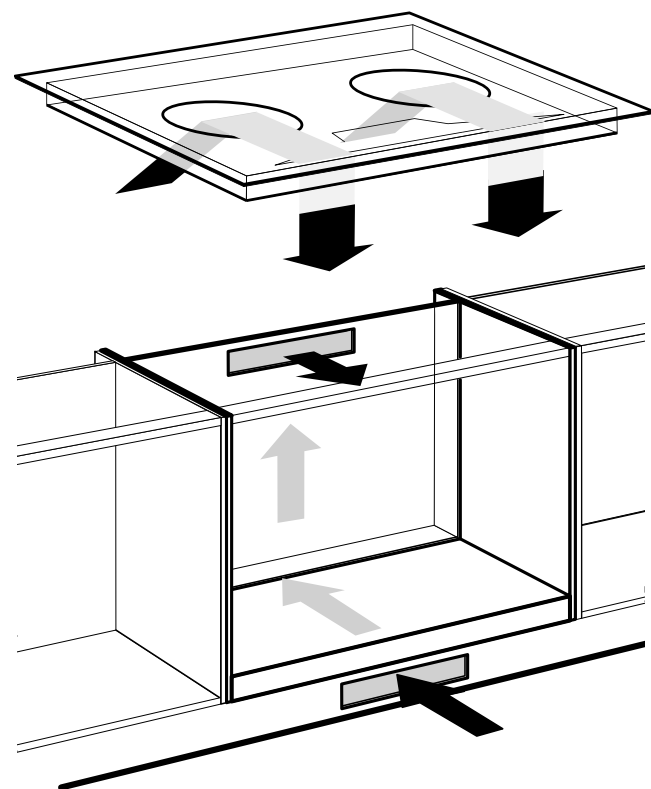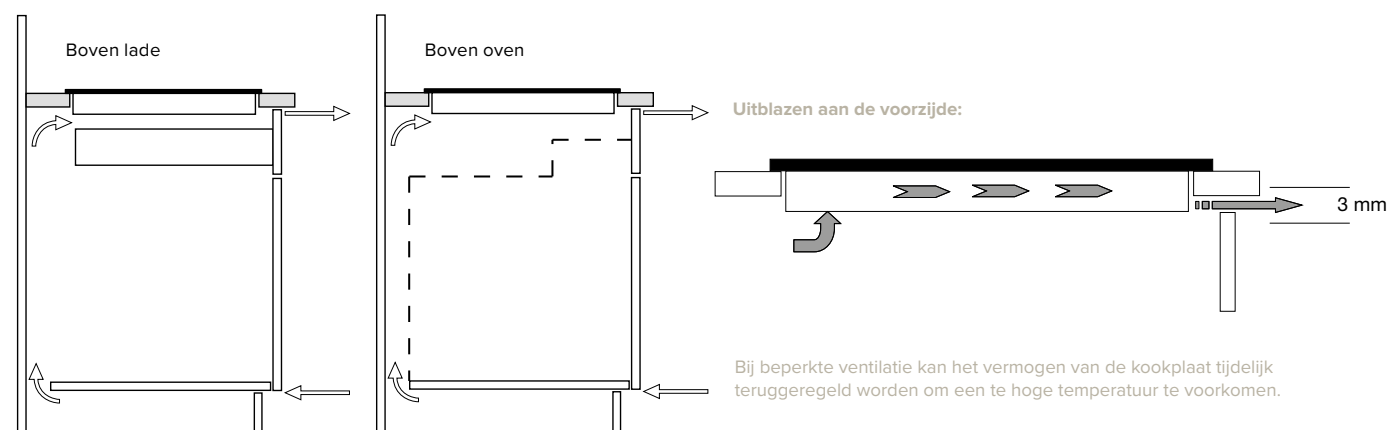

Inbouwisen voor inductiekookplaten

(Dit is een beknopte toelichting van de inbouwmogelijkheden. Voor meer gedetailleerde inbouwisen zie de specifieke installatievoorschriften in de handleiding van de kookplaat)

Beluchting

De elektronica in het toestel heeft koeling nodig. Aan de onderzijde van het toestel bevinden zich de ventilatieopeningen. Door deze openingen moet koude lucht aangezogen kunnen worden. Aan de voorzijde is het toestel voorzien van uitblaasopeningen. Voor een optimale koeling van het kooktoestel moet u enkele wijzigingen aanbrengen in het keukenmeubel.


Boven lade of vaste blende

Zaag de beluchtingsopeningen (min. 100 cm²) uit. Beluchting vindt plaats via plint en achterzijde kast. Let op: een lade mag de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het toestel niet afsluiten.

Attentie

Let er op dat de aansluitkabels vrij hangen. Is er een lade onder de inductiekookplaat, zorg er dan voor dat de lade niet boven de rand gevuld is om de beluchting niet te belemmeren.


Aanvullende eisen voor het integreren (vlak inbouwen) van een inductiekookplaat

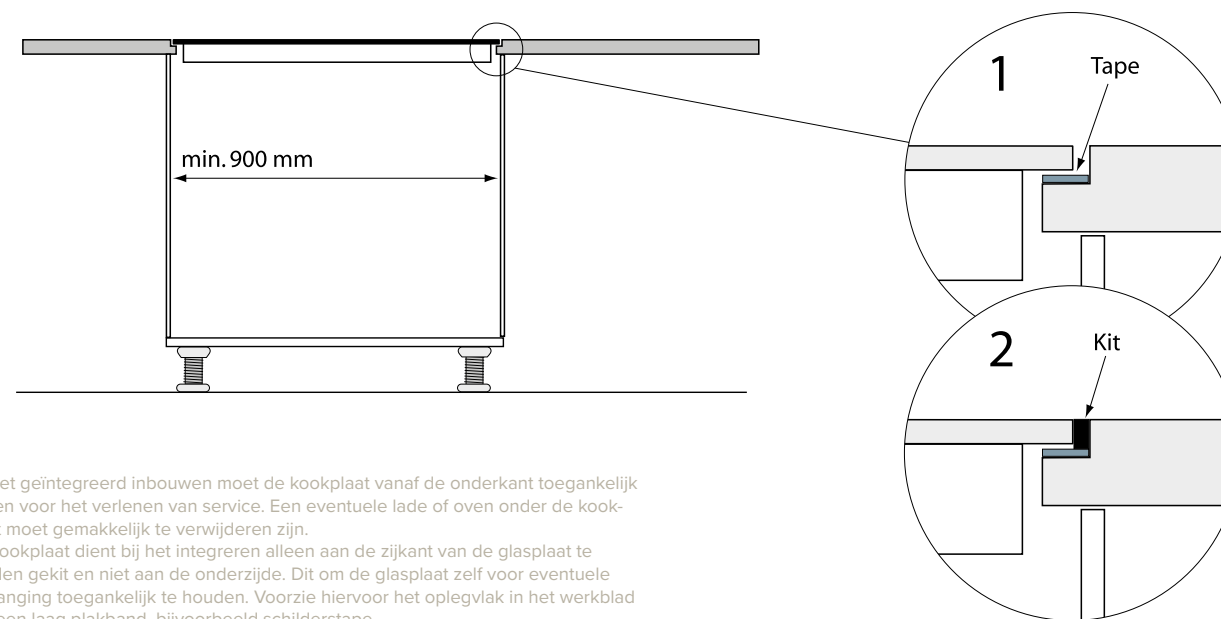

Na het geïntegreerd inbouwen moet de kookplaat vanaf de onderkant toegankelijk blijven voor het verlenen van service. Een eventuele lade of oven onder de kookplaat moet gemakkelijk te verwijderen zijn. De kookplaat dient bij het integreren alleen aan de zijkant van de glasplaat te worden gekit en niet aan de onderzijde. Dit om de glasplaat zelf voor eventuele vervanging toegankelijk te houden. Voorzie hiervoor het oplegvlak in het werkblad van een laag plakband, bijvoorbeeld schilderstape.

INBOUWSPECIFICATIES VAATWASSERS


Speciale installatie

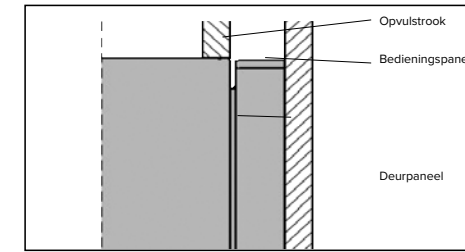

Bij inbouw op ergonomische hoogte van de VA7-serie (82 cm) geldt:
Deurpaneel hoogte = min. 720 mm
Minimale afmetingen tussen het deurpaneel vaatwasser en frontpaneel lade = 5 mm


Er gelden specifieke eisen aan de deurmaat van de VA7-serie en de VA8-serie, zie toelichting hieronder.

Greeploze keuken inbouw situatie onder werkblad

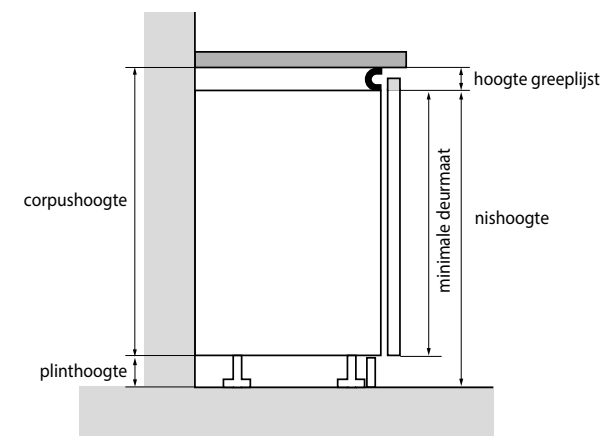

VA7-serie; minimale deurmaat is 680 mm (zie tabel 1 en tabel 3)
VA8-serie; minimale deurmaat is 700 mm (zie tabel 2 en tabel 4)

Inbouw situatie onder werkblad

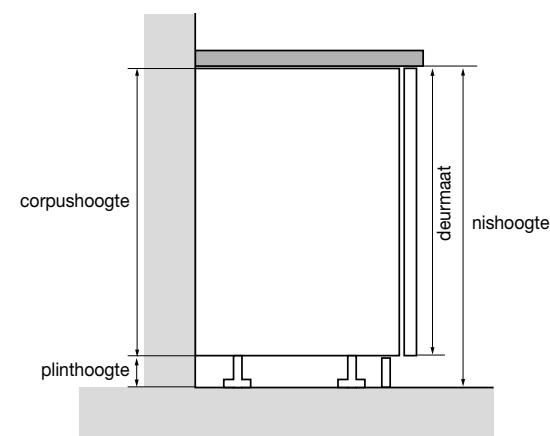

VA7-serie; minimale deurmaat is 680 mm (zie tabel 1 en tabel 3)
VA8-serie; minimale deurmaat is 700 mm (zie tabel 2 en tabel 4)

Voor de bovenstaande minimale deurmaten geldt: minimale deurmaat = corpushoogte - hoogte greeplijst.
Deze minimale deurmaat moet gebruikt worden bij het uitlezen van de tabellen op volgende pagina.

Tabel 1: Vaatwassers met hoogte van 82-87 cm met vaste deur

		Nis hoogte (mm)					
		820	830	840	850	860	870
Plint hoogte (mm)	60	760	770	780	790	800	810
	70	750	760	770	780	790	800
	80	740	750	760	770	780	790
	90	730	740	750	760	770	780
	100	720	730	740	750	760	770
	110	710	720	730	740	750	760
	120	700	710	720	730	740	750
	130	690	700	710	720	730	740
	140	680	690	700	710	720	730
	150		680	690	700	710	720
	160			680	690	700	710
170				680	690	700	
180					680	690	
190						680	
200							
210							

Deurlengte speciale installatie
Deurlengte standaard installatie

Tabel 2: Vaatwassers met hoogte van 86-91 cm met vaste deur

		Nis hoogte (mm)					
		860	870	880	890	900	910
Plint hoogte (mm)	60	800	810	820	830	840	850
	70	790	800	810	820	830	840
	80	780	790	800	810	820	830
	90	770	780	790	800	810	820
	100	760	770	780	790	800	810
	110	750	760	770	780	790	800
	120	740	750	760	770	780	790
	130	730	740	750	760	770	780
	140	720	730	740	750	760	770
	150	710	720	730	740	750	760
	160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740	
180			700	710	720	730	
190				700	710	720	
200					700	710	
210						700	

Deurlengte speciale installatie
Deurlengte standaard installatie

Tabel 3: Vaatwasser met hoogte van 82-87 cm met sleepdeur

		Nis hoogte (mm)					
		820	830	840	850	860	870
Plint hoogte (mm)	20 - 60	800	810	820	830	840	850
	30 - 70	790	800	810	820	830	840
	40 - 80	780	790	800	810	820	830
	50 - 90	770	780	790	800	810	820
	60 - 100	760	770	780	790	800	810
	70 - 110	750	760	770	780	790	800
	80 - 120	740	750	760	770	780	790
	90 - 130	730	740	750	760	770	780
	100 - 140	720	730	740	750	760	770
	110 - 150		720	730	740	750	760
	120 - 160			720	730	740	750
130 - 170				720	730	740	
140 - 180					720	730	
150 - 190						720	

Deurlengte speciale installatie

Tabel 4: Vaatwasser met hoogte van 86-91 cm met sleepdeur

		Nis hoogte (mm)					
		860	870	880	890	900	910
Plint hoogte (mm)	20 - 60	840	850	860	870	880	890
	30 - 70	830	840	850	860	870	880
	40 - 80	820	830	840	850	860	870
	50 - 90	810	820	830	840	850	860
	60 - 100	800	810	820	830	840	850
	70 - 110	790	800	810	820	830	840
	80 - 120	780	790	800	810	820	830
	90 - 130	770	780	790	800	810	820
	100 - 140	760	770	780	790	800	810
	110 - 150		760	770	780	790	800
	120 - 160			760	770	780	790
130 - 170				760	770	780	
140 - 180					760	770	
150 - 190						760	

Deurlengte speciale installatie

Gepubliceerd in januari 2024 - 919876

(Prijz)wizigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Het gehele actuele assortiment is te vinden op [atag.be](https://www.atag.be).

Deze brochure vervangt alle eerdere brochures in print.

ATAG
we love to cook